

# **Équipements de Protection Individuelle**

# **EDITO**

La sécurité et la santé au travail sont depuis longtemps les priorités du réseau SOCODA.

L'intégration de la protection individuelle s'inscrit dans une démarche de prévention. Nous travaillons dans un esprit de partenariat avec nos fournisseurs et contrôlons le respect des réglementations en vigueur pour tous les produits de notre sélection.

Nous nous assurons également qu'ils sont conformes aux exigences commerciales et techniques de nos clients.

Conçu pour des professionnels, ce catalogue EPI participe au développement d'une relation commerciale que nous souhaitons qualitative avec toute notre clientèle.

Nous nous engageons à mettre à votre disposition une sélection large de marques et de produits afin de permettre à tous les corps de métiers - Bâtiment, Industrie et Tertiaire de prévenir et de réduire les risques d'accidents.

Le choix des EPI résulte d'une combinaison permettant le choix des bons types/niveaux de sécurité selon le risque observé et la nécessité de porter les EPI (confort de l'utilisateur).

Les EPI ont pour objectifs d'améliorer la sécurité, et donc l'efficacité du travail de l'ensemble des utilisateurs.

Nous sommes certains que la sélection EPI contenue dans ce catalogue y contribuera!

# **SOMMAIRE**



PAGE 6.

Protection de la tête



PAGE 11

Protection des yeux



PAGE **20.** 

Protection auditive



PAGE 27

Protection respiratoire



PAGE 36

Protection du corps



PAGE **66**.

Antichute



PAGE 73.

Protection des mains



PAGE **84.** 

Protection des pieds



PAGE 97.

Hygiène et Essuyage



PAGE 100.

Sécurité et Environnement

# Chiffres clés

#### **RÉSEAU SOCODA EN QUELQUES CHIFFRES:**

- 160 entreprises indépendantes, leaders sur le territoire,
- + de 650 points de vente couvrant la France et les DOM-TOM,
- 440 000 clients professionnels,
- 9300 collaborateurs.
- un chiffre d'affaires cumulé de **2,9 milliards d'euros**.

**GROUPE SOCODA**Partenaire fondateur de





Notre indépendance fait la différence



# Notre Charte de spécialiste

Par cette charte, notre entreprise et nos équipes s'engagent à vous faire profiter de toute notre expertise. En tant que Spécialiste E.P.I. membre du réseau SOCODA, n° 1 en France du négoce professionnel indépendant pour le Bâtiment et l'Industrie, nous partageons une vision d'experts au service de votre performance.























# vous écouter, vous conseiller

Nous diagnostiquons vos besoins pour vous fournir des conseils adaptés et une préconisation pouvant s'appuyer sur un audit. Nous disposons, au sein de notre équipe de professionnels, de spécialistes formés à la pratique et aux normes des produits EPI.



#### **VOUS PROPOSER**

# une offre complète

Nous apportons toute notre compétence de spécialiste dans la sélection des produits, des fournisseurs et dans la recherche des meilleures conditions tarifaires. Nous nous attachons à présenter des gammes complètes pour chaque type de demande et à couvrir tous les besoins en protection individuelle.



#### **VOUS ASSURER**

# le meilleur service

Nous développons, dans notre relation client, une disponibilité maximale, une forte proximité, une grande qualité d'accueil et une réactivité immédiate. Nous vous accompagnons constamment en répondant à vos attentes les plus spécifiques (formations, visite clients, vérification de matériels, marquage, SAV... selon les produits).



# vous garantir la qualité optimale

Nous mettons à la disposition de nos clients une offre qualitative alliant sécurité, confort et design. Les produits sont sélectionnés pour leur efficacité, leur durabilité et leur conformité aux normes en vigueur. Nous sommes attentifs aux innovations techniques et nous suivons l'évolution des normes, en lien avec les organismes officiels.



#### **VOUS FAIRE PROFITER**

# d'une logistique performante

Nos stocks sont gérés de manière à offrir à notre clientèle une disponibilité immédiate des produits les plus demandés.



# **VOUS INFORMER**

# efficacement

Nous diffusons toutes les informations utiles sur les produits, au travers d'outils pertinents (catalogues, journaux, site Internet,...) et par le biais des échanges que vous pouvez avoir à tout moment avec notre équipe de vente. Nous aidons nos clients à se former au bon emploi et au bon entretien des équipements.

Pour toute information complémentaire : www.specialistes-epi.fr



# GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES INCONTOURNABLES

4

# **BASES RÉGLEMENTAIRES**

#### LES TEXTES CLÉS:

La DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE).

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Elle modifie le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et transpose les directives européennes relatives à la santé et la sécurité au travail.

Transposition de la directive du 12 juin 1989.

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires (OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ).

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes généraux de prévention :

- Éviter les risques.
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
- Combattre les risques à la source.
- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral.
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

# PROTECTION INDIVIDUELLE - DÉFINITION

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.

Ces équipements de travail sont soumis au marquage CE.

Le marquage CE relève de directives européennes imposant des objectifs à atteindre en matière de sécurité des produits, et laissant aux fabricants les moyens de mettre en œuvre ces objectifs, sans leur imposer de procédés de fabrication particuliers.

L'apposition du marquage CE sur les produits atteste que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité.

Chaque produit doit porter, de manière lisible, les indications suivantes :

Nom et adresse du fabricant ;

Marquage CE:

Désignation de la série ou du type ;

N° de série s'il existe ;

Toute indication permettant son identification (l'année de fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE).

La notice d'instructions doit préciser les consignes suivantes :

la mise en service, l'utilisation, la manutention, l'installation, le réglage, la maintenance, et si nécessaire les contre-indications d'emploi.



# GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES INCONTOURNABLES

### PROTECTION INDIVIDUELLE, MARQUAGE ET CERTIFICATIONS

Le marquage CE est obligatoire dès lors qu'il y a mise sur le marché (que ce soit à un niveau régional, national ou communautaire). La « mise sur le marché » signifie la première mise à disposition en vue de la distribution ou de l'utilisation d'un produit.

De la simple déclaration de conformité à la procédure de certification par tierce partie, 8 « modules » organisent de manière harmonisée les contrôles et essais auxquels les fabricants doivent soumettre leur produit avant sa mise sur le marché. Une DÉCLARATION DE CONFORMITÉ signée du fabricant doit accompagner le matériel.

Les EPI sont concernés par 3 de ces 8 modules en fonction de leur classement par niveaux :

- 0 : EPI contre les dangers ne relevant généralement pas du travail.
- 1 : EPI contre les dangers à faibles conséquences.
- 2 : EPI contre les dangers à importantes conséquences.
- 3 : EPI contre les dangers très importants.

Les modules de certification des EPI:

Niveau 0: hors texte.

Niveau 1 : Procédure d'autocertification CE. Niveau 2 : Procédure « examen C.E de type ».


Niveau 3 : Procédure complémentaire de certification qualité.

L'autocertification « CE » : procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil est conforme lors de sa livraison aux règles techniques qui lui sont applicables.

L'examen C.E de type est réalisé par un organisme de contrôle habilité, qui constate et déclare que l'EPI satisfait aux règles techniques le concernant. L'EPI fait l'objet d'une attestation CE de type.

La procédure complémentaire de certification qualité est également réalisée par un organisme de contrôle habilité mais avec mise en place d'un système de garantie de qualité CE ou d'un système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.

# LA DIRECTIVE 89/686/C.E.E RELATIVE À LA CONCEPTION DES EPI, DISTINGUE TROIS CATÉGORIES DE RISQUES

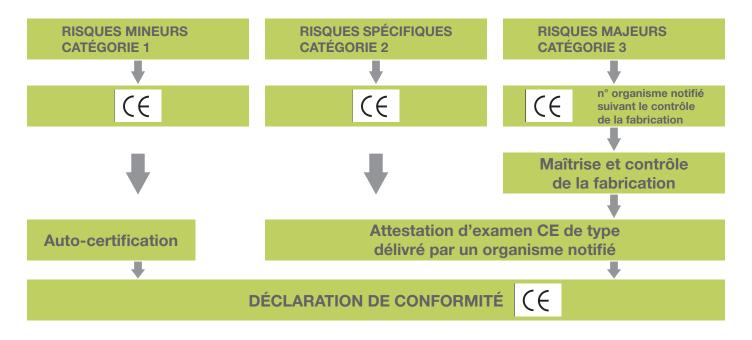





Avec 4 % des accidents du travail dû aux lésions de la tête, il est indispensable de connaître les différents types de protection (casques, cagoules, casquettes, etc.) qui permettent d'éviter ces accidents. Une protection optimale adaptée aux risques rencontrés et au contexte d'utilisation est donc de rigueur.

#### LES NORMES

#### **CE-EN**

#### **CASQUES INDUSTRIELS**

397:1995/A1

Casques de protection pour l'industrie

812:1997/A1

Casquettes anti-heurt pour l'industrie

443:1997

Casques de sapeurs-pompiers

#### **CASQUES DE PROTECTION**

13087 1 à 10 : 2000/A1 à 10

Casques de protection

14052 : 2012

Casques de protection haute performance pour l'industrie

50365 : 2002/A1 à 10


Casques isolants basse tension





LES NORMES

#### **MARQUAGES**

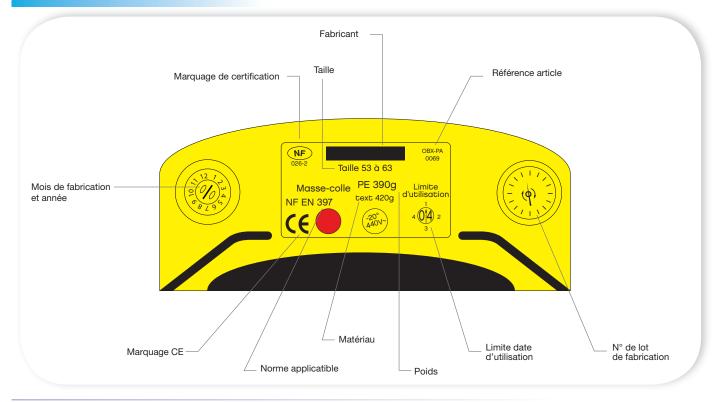

**DURÉE DE VIE** 

# ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DES CASQUES

La durée de vie des casques de protection pour l'industrie est indiquée sur la notice du fabricant et directement gravée / marquée sur le produit (indication selon la fréquence du port et durée d'utilisation).

La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de ses éléments constitutifs (selon la norme EN 397 et la marque NF).

Au-delà de la date limite d'utilisation, il convient de remplacer le casque et ses éléments constitutifs.

MATIÈRE >	POLYÉTHYLÈNE	POLYAMIDE	ABS	PHÉNOL-TEXTILE	POLYESTER RENFORCÉ FIBRE DE VERRE
Durée d'utilisation	36 mois	48 mois	48 mois	60 mois	60 mois
Résistance au vieillissement	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
Résistance aux U.V.	Passable	Moyenne	Passable	Excellente	Excellente
Résistance aux déformations thermiques	Jusqu'à 70 °C	Jusqu'à 150 °C	Jusqu'à 90 °C	Jusqu'à 500 °C	Jusqu'à 500 °C
Point de fusion	150 °C	220 °C	180 °C	Carbonisation à 1000 °C	Carbonisation à 1000 °C
Résistance par grands froids	Très bonne Limite -40°C	Moyenne Limite -20°C	Bonne Limite -30°C	Excellente Sans limite	Excellente Sans limite





# **CASQUES**



#### CASQUE VERTEX BEST JAUNE

Casque confortable pour les travaux en hauteur et le secours.

PETA10BYA



#### CASQUE VERTEX ST BLANC

Casque confortable pour l'industrie.

PETA10SWA



#### CASQUE VERTEX VENT BLANC

Casque confortable ventilé, pour les travaux en hauteur et le secours.

PETA10VWA



#### **CASQUE ALVEO BEST**

Casque léger pour les travaux en hauteur et le secours.

PETA20BYA



#### VISIÈRE VIZIR

Visière de protection pour casques VERTEX et ALVEO.

PETA15





#### LAMPE PIXA

Lampe de travail polyvalente et robuste. Les lampes PIXA proposent différentes configurations d'éclairage, afin de mieux répondre aux besoins des professionnels. Les faisceaux sont homogènes et éclairent de manière uniforme la zone de travail. Plusieurs modes d'éclairage, faisceau large, mixte ou centralisé. Adaptée pour travailler à porter de main. Certifications ATEX et HAZLOC.

Référence	Désignation
PETE78AHB	PIXA 1
PETE78BHB	PIXA 2
PETE78CHB	PIXA 3
PETE78CHR	PIXA 3R













#### РЕТЕ78АНВ



#### Utilisation simple et intuitive

e bouton-sélecteur rotatif est ilement accessible et offre une excellente préhension, y compris avec des gants. Ce bouton permet une sélection rapide et parfaitement intuitive des différents modes d'éclairage.



#### Grande résistance mécanique

Chocs, chutes, écrasements : ces lampes sont conques pour supporter les agressions quotidiennes inhérentes à un environnement de travail rofessionnel



Afin de garantir un fonctionnement fiable dans des environnements agressifs, ces lampes ont été testées pour résister à de nombreuses substances (liste détaillée sur www.petzl.com)

Résistance aux produits chimiques



#### osition de rangement

La position de rangement des lampes PIXA permet de protéger la vitre et de verrouiller le bouton-sélecteur pour éviter toute mise en marche ntaire dans la caisse à outils.



Certifications ATEX et HAZLOC

Les lampes PIXA sont également conçues pour être utilisées dans les atmosphères explosibles.

#### LAMPE DUO ATEX LED 5

Lampe frontale antidéflagrante double foyer : 1 LED puissante / 5 LEDs.

PETE61L504



#### LAMPE ZIPKA

Lampe frontale ZIPKA ultra légère et compacte, montée sur enrouleur. Un mode d'éclairage, faisceau large adapté pour travailler à portée de mains.

PETE79AZB





10



#### CASQUE VISIOCEANIC BLANC RB40

Avec lunettes de protection rétractables, coque en PE HD, norme CE EN 397 et EN 166, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 400 g.

S00564511



#### CASQUE OCEANIC II

Coque en PE HD, norme CE EN 397, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 370 g, traçabilité et longévité de + 3 ans. Multiples accessoires adaptables.

Existe en différents coloris

S00564401

Référence	Désignation
S00564401	Blanc
S00564402	Jaune
S00564403	Vert
S00564404	Bleu
S00564406	Rouge
S00564405	Orange
S00564410	Jaune fluo



#### CASQUE OPUS FORESTIER

Casque OPUS® norme (CE-EN 397), type RB 40, couleur orange, livré monté avec anti-bruit norme (CE-EN 352-3) et grille protège-face norme (CE-EN 1731). Pour travaux d'élagage, débroussaillage...

S00562105



#### CASQUE OPUS BLANC RB 40

Coque en PE HD, norme CE EN 397, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 370 g, traçabilité et longévité de +3 ans. Multiple accessoires adaptables : écran de protection, coquilles anti bruit, grille forestier, lampe frontale, jugulaires. Coloris blanc.

S00564001



#### **COQUILLES ANTIBRUIT**

Pour casques de chantier OPUS, OCEANIC. Adaptation par simple clipsage. Grand confort. Pivotantes. Atténuation moyenne SNR 23 dB. Conforme CE-EN 352-3. Coloris jaune.

S00560603



#### GENOUILLÈRES CONFORT DE TYPE 1

Protections de genoux de type 1 - Confortables, étanches à l'eau et résistantes à l'abrasion - La coque semi-rigide assure une excellente stabilité en position de travail à genoux - Maintien autour de la jambe par sangles élastiques auto-agrippantes - Faible poids - Taille unique : 260x220mm. Conforme EN 14404 : 2004.

A utiliser avec un pantalon de travail adapté.

S00400813







# UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE VUE

Projections diverses, rayons nuisibles, émanations chimiques : les yeux sont sujets à de nombreuses agressions. Extrêmement vulnérables, ils sont aussi indispensables au quotidien. Une raison suffisante pour choisir une protection optimale, à la fois confortable et design. Qu'il s'agisse de lunettes, de masques ou de pare-visages, la protection choisie doit permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### EN 165: 2005

Protection individuelle de l'œil -Vocabulaire.

#### EN 166: 2001

Protection individuelle de l'œil -Spécifications.

#### EN 167: 2001

Protection individuelle de l'œil Méthodes d'essais optiques.

#### EN 168: 2001

Protection individuelle de l'œil -Méthodes d'essais autre qu'optiques.

#### EN 169: 2002

Protection individuelle de l'œil -Filtres pour le soudage et les techniques connexes.

Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

#### EN 170: 2002

Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet -Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.

#### EN 171:2002

Protection individuelle de l'œil filtres pour l'infrarouge Exigences relatives au facteur de transmission - Utilisation recommandée.

EN 172: 1994

EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 Protection individuelle de l'œil-Filtre de protection solaire pour usage industriel.

#### EN 175 : 1997

Protection individuelle. Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

#### EN 207 : 2009

Protection individuelle de l'œil -Filtres et protecteurs de l'œil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser).

#### EN 2008 : 2009

Protection individuelle de l'œil Lunettes de protection pour les travaux de réglages sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser).

#### EN 379: 2003

Protection individuelle de l'œil. Filtres de soudage automatique.

#### EN 1731: 2006

Protection individuelle de l'œil. Protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé.

#### EN 1836 : 2005

EN 1836: 2005/A1: 2007
Equipement de protection individuelle de l'œil.
Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général et filtres pour observation directe du soleil.





# FILTRES DE SOUDAGE POUR L'ARC ÉLÉCTRIQUE

**FILTRES** 

#### **DE SOUDAGE PASSIFS**

Verre minéral soudure

**Verre minéral soudure flashé anti-chaleur** Dim. (en mm): 105 x 50 – 105 x 30 – 110 x 90 Teintes: 8 à 14

Conforme à la norme EN 169

# **ÉCRANS DE GARDE**

Verre minéral incolore CR 39 anti-adhérant incolore Dim. (en mm)  $105 \times 50 - 105 \times 30 - 110 \times 90$ Conforme à la norme EN 166

FILTRES PROTECTEURS POUR SOUDEURS

# ET LEUR APPLICATION POUR LE SOUDAGE ÉLECTRIQUE

Intensité du courant en Ampères	Electrodes enrobées	M.I.G sur métaux lourds	M.I.G sur alliages légers	T.I.G sur métaux et alliages de métaux	M.A.G	Gougeage Arc-Air	Découpage à l'arc plasma	Micro soudage au plasma
750								
650					16			
600								
550			16		15	16		
500	14	14	15		- 10	15		
450						13		
400	13	13	14			14		
350	10				14	'7		
300				14		13	13	
275			13			10	- 13	
250	10	10				12		
225	12	12	12		13			
200			- 12	13		11	12	
175							12	
150					12	10		
125	11	11	11	12	12			
100	- 11				11			
80		10	10				11	
60	10		_	11	10			
40	10				10			
30	9			10				40
20								10
15								9
10				9				8
5,0								7
2,5								6
1,0								5 4
0,5								3






#### LES NORMES

# **MARQUAGE MONTURE**


Le marquage de la monture doit obligatoirement comporter : le sigle CE, l'identification du fabricant, le numéro de la norme EN, les symboles de protection pour la résistance mécanique et pour tous les types de domaine d'utilisation.

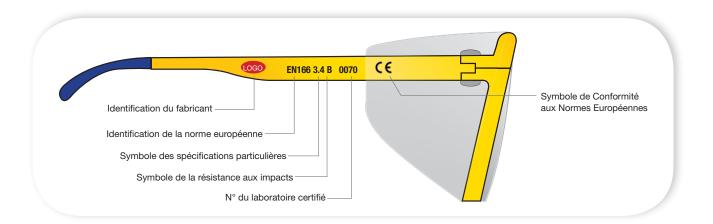

#### LES NORMES

# **MARQUAGE OCULAIRE**

Le marquage des oculaires doit comporter obligatoirement : l'identification du fabricant, les différents symboles de résistance aux impacts, la classe optique et les numéros d'échelon (indiquant la teinte) pour les oculaires filtrants.

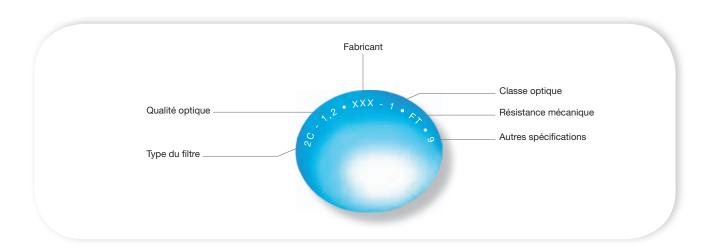





Résistance mécanique pour oculaire et monture						7
	Niveau de résistance	Vitesse max.	Type de matière			
A (T)	Impact à forte énergie	190 m/s	Polycarbonate			⊗
B (T)	Impact à énergie moyenne	120 m/s	Polycarbonate / Acétate		×	×
F (T)	Impact à faible énergie	45 m/s	Polycarbonate / Acétate	×	×	×
S	Impact solide renforcé	12 m/s	CR 39 : Minéral trempé	X	X	×

Champ d'ar	oplication (ne concerne pas les lunettes à branches)		
8	Gouttelettes liquides	× ×	
9	Projections liquides		×
K	Grosses particules de poussières (> 5 um)	X	
N	Gaz et fines particules de poussières (< 5 um)	X	
R	Arc électrique de court-circuit (épaisseur mini 1,4 mm et filtre UV)		× ×
М	Métal fondu et solides chauds (doit résister au test d'impact)	×	× ×

Classe optique					
	Niveau	ı de résistance			
1	+ 0.06 dioptries	Port permanent			
2	+ 0.12 dioptries	Port occasionnel			
3	+ 0.25 dioptries	Port exceptionnel			

Protec						
Risques ou applications	N° de code	Classe de protection ou N° d'échelon	Normes			
Rayonnement ultraviolet (U.V)	2 ou 3	1,2 à 5	EN 170	X	X	×
Rayonnement infrarouge (I.R)	4	1,7 à 7	EN 171	×	×	×
Rayonnement solaire	5 ou 6	1,7 à 4	EN 172	×	×	×
Soudure		1,7 à 7		× ×	×	×

Autres spécifications				
8	Arc électrique de court-circuit			X
9	Métal fondu et solides chauds		<b>8</b>	X
K	Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules	×	×	X
N	Résistance de l'oculaire à la buée	×	×	<b>S</b>
R	Réflexion renforcée dans l'Infrarouge (> 60 %)	X	×	X
H	Monture appropriée pour petite tête (DP*= 54 mm)	×		





# **LUNETTES MASQUES DE PROTECTION**



#### SUR - LUNETTES MEGA INCOLORE

Sur - lunettes profondes polycarbonate monobloc incolore. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette.

DESMEGAIN100



#### **LUNETTES MASQUE MURIA1 VENTILATION DIRECT**

Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé.

DESMURIA1VD



#### LUNETTES MASQUE GALERAS INCOLORE

Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Écran panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.

DESGALERVI



#### LUNETTES MASQUE RUIZ1 VENTILATION INDIRECTE

Lunettes masque polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. Bandeau élastique tissé.

DESRUIZ1VI



#### PORTE-VISIÈRE PICO2 GRILLAGÉE NOIRE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORG : visière grillagée avec bord plastique. 39 x 20 cm.

DESPICO2NO



#### PORTE-VISIÈRE BALBI2 POLYCARBONATE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière polycarbonate incolore avec bord plastique. 39 x 20 cm.

DESBALB2IN







# LUNETTES DE PROTECTION

#### LUNETTES ADAPTEC™

Revêtement révolutionnaire Adaptec. Un style, 3 tailles. Ajustement personnalisé.

Existe en petite, standard et grande taille

BAC1030739

Référence	Désignation
BAC1030739	Petite taille incolore
BAC1030738	Petite taille jaune
BAC1030744	Petite taille smoke
BAC1030749	Taille standard incolore
BAC1030748	Taille standard jaune
BAC1030754	Taille standard smoke
BAC1030758	Grande taille jaune
BAC1030759	Grande taille incolore

# Honeywell



#### **LUNETTES IGNITE**

Lunettes IGNITE rouge/argent et oculaire anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1017081

Référence	Désignation
BAC1017081	Incolore
BAC1017083	Gris



#### **LUNETTES XC®**

Lunettes XC bleue et oculaire anti-buée.

Existe en différentes teintes

BAC1011027

Référence	Désignation
BAC1011027	Incolore
BAC1012900	Jaune
BAC1011025	Gris



### **LUNETTES GUNMETAL**

Lunettes GunMetal anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1030386

Référence	Désignation
BAC1030386	Incolore
BAC1030387	Jaune
BAC1030388	Gris



#### LUNETTES PROTEGE™

Lunettes PROTEGE noire et oculaire anti-buée.

Existe en différentes teintes

BAC1015364

Référence	Désignation
BAC1015364	Incolore
BAC1016342	Jaune
BAC1015353	Gris



#### LUNETTES SP1000™

Lunettes de protection SP1000 branches et élastique de maintien.

Existe en différentes teintes

Référence	Désignation	
BAC1028640	Incolore	
BAC1028644	Jaune	
BAC1028643	Gris	







# **LUNETTES DE PROTECTION**

# Honeywell

### **LUNETTES MILLENNIA CLASSIC**

Lunettes MILLENNIA noire et oculaire anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1002781

Référence	Désignation
BAC1002781	Incolore
BAC1005212	Jaune
BAC1002782	Gris

# •

#### **LUNETTES A800**

Lunettes A800 anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1015369

Référence	Désignation
BAC1015369	Incolore
BAC1015367	Gris



#### **LUNETTES A700**

Lunettes A700 anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1015360

Référence	Désignation
BAC1015360	Incolore
BAC1015351	Gris



#### **LUNETTES FEMME W100**

Lunettes de Protection Femme W100 avec oculaire mono-écran incolore anti-buée.

BAC1028113



#### **LUNETTES FEMME XV100**

Lunettes de Protection Femme XV100 avec oculaire mono-écran incolore anti-buée.

BAC1028862



### LUNETTES DUALITY™

Lunettes DUALITY anti-buée. Existe en différentes teintes

Référence	Désignation
BAC1014297	Incolore
BAC1014299	Gris







# **LUNETTES DE PROTECTION**

# Honeywell

#### **LUNETTES OP-TEMA**

Lunettes OP-TEMA anti-buée. Exsite en différents coloris et teintes

BAC1004947

Référence	Désignation
BAC1004947	Noir oculaire incolore
BAC1004948	Noir oculaire gris
BAC1004949	Bleu oculaire incolore
BAC1004960	Bleu oculaire gris



#### **LUNETTES OVERSPEC**

Sur-lunettes OVERSPEC, anti-rayure.

Existe en différentes teintes avec ou sans antibuée

BAC1028501

Désignation
Incolore antibuée
Incolore
Jaune antibuée
Gris antibuée
Argent



#### **LUNETTES ARMAMAX**

Sur-lunettes incolore ARMAMAX 100.

Existe avec ou sans anti-rayure

BAC1002224

Référence	Désignation
BAC1002224	Incolore
BAC1002221	Incolore anti-rayure



#### **POLYSAFE**

Lunettes POLYSAFE avec branches noires recyclables.

BAC1015744



#### LUNETTES DURAMAXX™

DuraMaxx grise et bleue, écran polycarbonate incolore antibuée, anti-rayure DURASTEME.

Existe avec différents bandeaux

BAC1017751

Référence	Désignation
BAC1017751	Bandeau néoprène
BAC1017750	Bandeau textile



#### **LUNETTES V-MAXX**

Polycarbonate incolore. Large champ de vision (180°). Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussures. Des teintes pour la soudure sont également disponibles. Convient à la plupart des personnes et peut être portée avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi- masques respiratoires.

Existe avec différents bandeaux

BAC1006193 Bandeau textile BAC1006194 Bandeau textile, joint mousse BAC1007506 Bandeau péoprène	Référence	Désignation
	BAC1006193	Bandeau textile
PAC1007506 Pandagu nóonràna	BAC1006194	Bandeau textile, joint mousse
DAG 1007 300 Danucau neoprene	BAC1007506	Bandeau néoprène







# LUNETTES / ÉCRANS DE PROTECTION

# Honeywell

#### **LUNETTES LG**

Oculaire incolore résistant aux impacts, pour une excellente protection contre les particules volantes, les grosses poussières, les gouttelettes, les brouillards et les pulvérisations.

Référence Désignation
BAC1005509 Oculaire polycarbonate
BAC1008112 Oculaire acétate



BAC1005509

#### **LUNETTES DE SOUDAGE NORIS**

Lunettes-masque soudeur relevable avec ventilation indirecte Se pose facilement sur des lunettes correctrices. Poids 140 g. Incolore + teintés 5.





#### ECRAN INTEGRAL BIONICTM

Incolore. Multi-positions pour une protection supérieure du sommet du crâne jusqu'au menton. Adaptateur de casque de sécurité disponible.

Référence	Désignation
BAC1011624	Polycarbonate antibuée
BAC1011933	Acétate non traité



BAC1011624

#### **VISIERE BIONICTM**

Visière de rechange acétate, non traité, incolore pour BIONIC.

BAC1011626



#### ECRAN DE RECHANGE BIONICTM

Écran de rechange Polycarbonate pour BIONIC.

BAC1011625

Référence	Désignation
BAC1011625	Incolore non traité
BAC1011627	Incolore antibuée, anti rayure
BAC1011628	Teinté IR3
BAC1011629	Teinté IR5
BAC1015112	Incolore arc électrique



#### ADAPTATEUR BIONICTM

Adaptateur casque de chantier pour BIONIC.









Le bruit est une nuisance à l'origine de nombreuses surdités mais également d'autres pathologies (stress, fatigue, vertiges, etc.). Il handicape l'exécution de certaines tâches. Il existe différents types de protections à adopter pour limiter l'exposition au bruit des salariés en fonction des spécificités environnantes.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI

352-1:2002

Protecteurs contre le bruit

352-2:2002

Protecteurs contre le bruit

352-3:2002

Protecteurs contre le bruit

#### PROTECTEURS DE L'OUÏE À L'ATTÉNUATION DÉPENDANT DU NIVEAU

352-4:2001 - 352-4/A1:2005

Protecteurs contre le bruit

Exigences de sécurité et essais. Partie 4 : serre-tête à

affaiblissement dépendant du niveau

352-5/A1:2005

Protecteurs contre le bruit. Partie 5 : serre-tête à atténuation active de bruit

352-6:2002

Protecteurs contre le bruit. Exigences de sécurité et essais.

Partie 6 : serre-tête avec audio-communications

352-7:2002

Protecteurs contre le bruit Exigences de sécurité et essais Partie 7 : bouchons d'oreilles à affaiblissement dépendant du niveau

andibilosomone dopondant da nivot

352-8:2008

Protecteurs contre le bruit, serre-tête audio

#### DOCUMENT GUIDE POUR LES PROTECTEURS DE L'OUÏE

458 2004

Protecteurs contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien



LES NORMES

#### **MARQUAGES**



#### RECOMMANDATION

### **SUR LE PORT DE PROTECTEURS AUDITIFS**

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.

Si l'exposition d	Valeur limite d'expostion		
< 80 dB(A)	quotidienne		
Protection auditive conseillée	Protection auditive conseillée L'employeur met à disposition de ses employés des protecteurs auditifs	Protection auditive obligatoire L'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs soient utilisés	87 dB(A) avec atténuation assurée par les protecteurs auditifs

#### **Bouchons** jetables à rouler

#### Avantages:

- besoin d'un système de distribution de
- port continu et long

#### **Bouchons** jetables à tige

#### Avantages :

- facilité de mise en
- insertion limitée dans
- pas de manipulation du bouchon

#### **Bouchons** réutilisables préformés

#### Avantages:

- durabilité
- pas de manipulation du bouchon

#### **Arceaux**

- exposition limitée au bruit

#### Casques

- Avantages :
   protection sur l'oreille
- facilité de mise
- en place durabilité

#### éviter en cas de :

- d'acceptation (insertion profonde dans l'oreille)

- À éviter en cas de : exposition à bruits élévés (> 100dB )

# éviter en cas de : hautes températures recherche d'une



Les distributeurs Socoda sont en mesure de vous proposer des protections auditives moulées spécifiquement adaptées à chaque utilisateurs.





# CASQUES / KITS ANTIBRUIT



### **CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L1**

Casque antibruit LEIGHTNING L1 - SNR 30.

BAC1010922



#### **COQUILLES ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L1H**

Paire de coquilles antibruit LEIGHTNING L1H avec adaptateurs 3711, 3712 et 3721 - SNR28. Livré sans casque.

BAC1012539



#### CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L2

Casque antibruit LEIGHTNING L2 - SNR31.

BAC1010923



#### CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L3

Casque antibruit LEIGHTNING L3 - SNR34.

BAC1010924



### **COQUILLES ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L3H**

Paires de coquilles antibruit LEIGHTNING L3H avec adaptateurs 3711, 3712, 3721 - SNR 31. Livré sans casque.

BAC1012541



#### CASQUE ANTIBRUIT VIKING ™ V1 AFC

Casque antibruit VIKING V1 AFC - SNR 30.







# CASQUES / KITS ANTIBRUIT



#### CASQUE ANTIBRUIT CLARITY ™ C1

Casque antibruit CLARITY C1 - SNR 25.

BAC1011142



#### COQUILLES ANTIBRUIT CLARITY ™ C1H

Paire de coquilles antibruit CLARITY C1H avec adaptateur 3711, 3712 et 3721 - SNR 26. Livré sans casque.

BAC1011262



#### CASQUE ANTIBRUIT CLARITY ™ C2

Casque antibruit CLARITY C2 - SNR 30.

BAC1011145



#### CASQUE ANTIBRUIT CLARITY ™ C3

Casque antibruit CLARITY C3 - SNR 33.

BAC1011146

#### COQUILLES ANTIBRUIT CLARITY ™ C3H

Paire de coquilles antibruit CLARITY C3H avec adaptateur 3711,3712 et 3721 - SNR 30. Livré sans casque.

BAC1011264





Casque antibruit QM24 - SNR 26.







# CASQUES / KITS ANTIBRUIT



#### CASQUE ANTIBRUIT SYNC ™

Casque antibruit Sync - SNR 31.

BAC1030111



#### CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE IMPACT ™ SPORT

Casque antibruit pliable Impact Sport (blister tir) - SNR 25.

BAC1013530



#### CAGOULE AUDITIVE D'HIVER POLAR HOOD ™

Cagoule auditive d'hiver Polar Hood ™

BAC1016870

Référence	Désignation
BAC1016870	Taille L/XL
BAC1016871	Taille S/M

#### KIT FORESTIER

Casque forestier ventilé équipé d'un écran grillagé métallique, d'une paire de coquilles antibruit L1H et d'une protection de la nuque. - SNR 28.

BAC1017291



Kit jardinier équipé d'un écran grillagé métallique et d'une paire de coquilles antibruit L1H - SNR 30.







# **BOUCHONS D'OREILLES**



by Honeywell

#### DISTRIBUTEUR LEIGHT® SOURCE LS-400

Distributeur de bouchons d'oreilles polyvalent et portable. Capacité 400 paires.



Distributeur de bouchons d'oreilles en aluminium anodisé résistant. Fixation murale pour un accès facile. Capacité 500 paires

BAC3301273





#### DISTRIBUTEUR LEIGHT® 303L

Distributeur Leight Source 100 avec 100 paires de bouchons d'oreilles Bilsom 303 usage unique. SNR 33. Mousse Polyuréthane souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.

BAC1005852

Référence	Désignation
BAC1005852	Distributeur de 100 paires
BAC1006202	Distributeur de 400 paires
BAC1006186	Recharge de 200 paires
BAC1017573	Recharge de 500 paires
BAC1005073	Boîte de 200 paires



#### **BOUCHONS D'OREILLES MAX®**

MAX - Boîte de 200 paires individuelles - SNR 37. Mousse polyuréthane souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.

BAC3301161

Référence	Désignation
BAC3301161	Boîte de 200 paires
BAC3301130	Boîte de 100 paires avec cordelette
BAC3301165	Recharge de 500 paires
BAC1013046	Recharge de 200 paires



#### **BOUCHONS D'OREILLES MAX-LITE ®**

MAX-LITE - Boîte de 200 paires individuelles - SNR 34. Taille idéale pour les conduits auditifs plus petits. Mousse polyuréthane basse pression.

BAC3301120

Référence	Désignation
BAC3301120	Boîte de 200 paires
BAC3301121	Boîte de 100 paires
BAC3301272	Recharge de 500 paires
BAC1013048	Recharge de 200 paires



#### BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE BILSOM 304L

304L - Boîte de 100 paires avec cordelette - SNR 33. Mousse polyuréthane. La mousse souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.





# **BOUCHONS D'OREILLES**



by Honeywell

#### **BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT ®**

SMARTFIT - SNR 30. L'élastomère Thermoplastique (TPE) s'adapte aux contours du canal auditif pour un ajustement personnalisé à long terme.

Reference	Designation
BAC1011239	Boîte de 50 paires
BAC1012522	Boîte de 50 paires détectables



BAC1011239

#### **ARCEAU LPB3**

Arceau LPB3 avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 22.

BAC3301124

#### BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU LPB3 & QB3

Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour LPB3 & QB3.

BAC3301183



#### ARCEAU QB1 HYGIÈNE®

Arceau QB1 HYGIENE avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 26.

BAC3301282



# BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU QB1 HYGIÈNE®

Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour QB1 HYGIÈNE. SNR 26.

BAC3301281



#### ARCEAU QB2 HYGIÈNE®

Arceau QB2 HYGIENE avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 24.

BAC3301280



Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour QB2 HYGIÈNE.







Le port de l'appareil respiratoire est nécessaire dès qu'un salarié est susceptible de respirer un air appauvri en oxygène ou d'inhaler des gaz, des vapeurs, des poussières ou des aérosols dangereux pour la santé. Le choix de la bonne protection se fait selon la compréhension de la règlementation ainsi que de l'identification du contaminant et de ses effets sur l'organisme.

OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR : il doit réaliser une démarche globale d'évaluation des risques chimiques (code du travail R.4412-5).

Appareils respiratoires *filtrants* 



# **Ventilation libre (pression négative)**

- Anti poussières
- Gaz
- Combinés

#### Appareils respiratoires isolants



- A air libre
- A adduction d'air

#### Ventilation assistée (pression positive)

- Anti poussières
- Gaz
- Combinés

**Autonomes (ARI)** 



#### LES NORMES

#### CE-EN

# APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

**132 : 1998** Définitions.

133: 2001 Classification.

134:1998

Nomenclature composants.

135:1998

Listes termes équivalents.

136:1998

Masques complets.

137:2006

Appareils avec masques autonomes à circuit ouvert à air comprimé.

138: 1994

Appareils à air libre avec masques, 1/2 masques, embout buccal.

140:1998

1/2 masques - 1/4 de masques.

142:2002

Ensembles embouts bucaux.

149 : 2001 + A1: 2009

1/2 masques contre particules.

405: 2001 + A1: 2009 1/2 masques à soupapes contre gaz, particules.

1827:1999 + A1:2009

1/2 masques sans soupape contre gaz, particules.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS

134:1994

Isolants à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal. Exigences, essais, marquage.

269:1994

Appareil de protection respiratoire. Appareils de protection respiratoire isolants à assistance motorisée avec cagoule.

Exigences, essais, marquage.

14593 -1: 2005

Isolants à adduction d'air comprimé à soupape à la demande. Partie 1 : Appareil avec masque complet. Cagoule. Exigences, essais, marquage.

14593 - 2:2005/AC:2005

Partie 2 : Appareil avec demi-masque à pression positive. Exigences, essais, marquage.

14594: 2005/AC: 2005

Isolants à adduction d'air comprimé à débit continu. Exigences, essais, marquage.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE POUR L'ÉVACUATION

403:2004

Appareils à cagoule, incendie.

404:2005

Appareils d'évacuation à filtres.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOMES À CIRCUIT OUVERT À AIR COMPRIMÉ

137:2006 / 138:1994 / 144:2000 - A1:2003 - A2:2005 / 145:1997 - A1:2000 / 148 - 1,2,3:1999 / 402:2003 / 403:2004 / 404:2005 / 405:2001 / 407:2004 / 1146:2005 / 13794:2002 / 14435:2004 / 14529:2005

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE

12941:1998/A2:2009

Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec casques ou cagoules. Exigences, essais, marquages.

12942:1998/A2:2009

Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques. Exigences, essais, marquages.

#### FILTRES ET DISPOSITIFS ABSORBANTS

143 : 2000 + A1 : 2006 Filtres à particules.

12083:1998

Filtres à particules anti-gaz, combinés.

14387 : 2004 + A1 2008

Filtres anti-gaz, filtres combinés.

13794:2002

Isolants autonomes à circuit fermé.





#### LES NORMES

#### **MARQUAGE**



#### CLASSIFICATION

# FILTRES CONTRE LES AÉROSOLS (particules solides et/ou liquides)

#### CLASSE FFP1

**UTILISATION:** contre les particules solides de matière inerte jusque 4,5 xVME.

#### CLASSE FFP2

**UTILISATION:** contre les aérosols faiblement toxiques jusque 12 xVME.

#### CLASSE FFP3

**UTILISATION:** contre les aérosols toxiques jusque 50 xVME.



#### **IMPORTANT**

Les protections antipoussières ou combinées doivent répondre à des exigences de tests plus élevées, et sont désormais classées en usage unique « NR » (Non Réutilisables) ou Réutilisables « R ». « D » signifie que le masque à subi le test de colmatage aux aérosols solides delomie.

### **FILTRES CONTRE LES GAZ / VAPEURS**

#### CLASSE 1

**TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM:** 0,1 % en volume ou 1 000 ppm.

#### CLASSE 2

**TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM:** 0,5 % en volume ou 5000 ppm.

#### **CLASSE 3**

**TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM:** 1 % en volume ou 10 000 ppm.



# IMPORTANT

Les filtres et dispositifs absorbants ne peuvent être utilisés lorsque la concentration de l'air en oxygène est inférieure à 19 % ou lorsque la teneur en gaz/vapeurs toxiques dépasse 1 %. Il convient alors d'utiliser des appareils respiratoires isolants à air libre, ou à adduction d'air ou autonomes à circuit ouvert à air comprimé (ARI).





# **TABLEAU DES POUSSIÈRES**

EXEMPLES DE POUSSIÈRES	MASQUES JETABLES	CLASSE DE PROTECTIO	ON RECOMMANDÉE
Coton, graphite, hydroxyde de sodium, foins	FFP1	FFP2	FFP3
	conseillé	possible	possible
Bois (sauf hêtre et chêne), ponçage de pièces métalliques, de résine, laine de verre, semences (manipulation), champignons (spores)		conseillé	possible
Projection de béton humide, meulage, agriculture (élevage)		conseillé	conseillé
Fibre céramique, laine de roche, cadmium, chrome, chêne, hêtre, silice, plomb			conseillé
Légionelles (intervention de courte durée)			conseillé
Amiante (en concentration inférieure à 3 fibres/cm³ sur 1 heure)	Utiliser	un masque complet avec f	iltres P3
Légionnelles (intervention de longue durée)	Utiliser	un système à ventilation a	assistée

# **DÉTERMINATION DU FILTRE ANTIGAZ - VAPEUR**

Le filtre est marqué en fonction du type (A, B, C,...) et de la classe (1, 2 ou 3)

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Faible capacité (galette)

Capacité moyenne (cartouche)

La plus grande capacité (bidon)

Type de filtres	DOMAINE D'UTILISATION / TYPE DE GAZ VAPEUR
A	Gaz et vapeurs organiques - point d'ébullition > à 65 °C
AX	Gaz et vapeurs organiques - point d'ébullition < à 65 °C
В	Gaz et vapeurs inorganiques
E	Gaz et vapeurs acides
K	Ammoniaque, dérivés aminés
Р	Particules, aérosols solides et liquides
Hg	Mercure
NOx	Vapeurs nitreuses et dioxyde d'azote
СО	Monoxyde de carbone



Certains gaz ne sont pas filtrables ; en cas de doute, demandez conseil à votre distributeur le plus proche.



#### SYSTÈME À VENTILATION ASSISTÉE

#### **COMPOSITION**

- Moteur/Ventilation : à choisir en fonction de l'activité et de l'efficacité.
- Pièces faciales : à choisir en fonction de l'activité (casque, cagoule, masque, pare-visage).
- Tuyaux respiratoires.
- Filtres: à choisir en fonction du type de risque.
- Une batterie et un chargeur : à choisir en fonction de l'autonomie.

#### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- L'air aspiré par le moteur est purifié puis arrive au niveau du visage.
- Avantage : la combinaison d'EPI procure un effet rafraîchissant.

#### **QUELQUES POINTS CLÉS**

- La ventilation assistée ne convient pas pour une atmosphère appauvrie en oxygène.
- La ventilation assistée ne fournit pas nécessairement des niveaux de protection plus élevés que la pression négative.
- Les utilisateurs choisissent la ventilation assistée principalement pour son confort et sa facilité d'utilisation.
- La ventilation assistée ne fournit pas uniquement une protection des voies respiratoires (yeux, tête, oreilles).

#### SYSTÈME D'ADDUCTION D'AIR

#### COMPOSITION

- Détendeurs/régulateurs : à choisir en fonction de l'activité (réchauffeur-refroidisseur) et de l'efficacité.
- Pièces faciales : à choisir en fonction de l'activité (cagoule, masque complet, casque sans silicone).
- Tuyaux respiratoires.
- Raccords (rapides et simples).
- Tuyaux d'air comprimé : spirale, 5 m, 10 m, 30 m, à usage léger.

# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

De l'air comprimé de qualité respirable alimente le régulateur ; un grand volume d'air est ensuite délivré dans la coiffe. Un flux continu d'air alimente la coiffe.

### **QUELQUES POINTS CLÉS**

- L'air comprimé doit être adapté.
- La qualité de l'air doit être vérifiée (conforme à la norme EN12021).
- Le niveau de pression doit être le bon.
- Le débit doit être suffisant.
- L'alimentation doit être continue.
- Les tuyaux d'air comprimé doivent être approuvés avec l'ensemble du système, de même que les raccords.



#### CHOISIR SA PROTECTION RESPIRATOIRE ANTI-GAZ

# **EN FONCTION DE LA NATURE DES CONTAMINANTS**

DM: DEMI-MASQUE MC: MASQUE COMPLET MI: MASQUE ISOLANT

GAZ	TYPE DE FILTRE	APPAREIL RESPIRATOIRE PRÉCONISÉ
Acétate d'Amyle (sec) 125	А	DM/MC
Acétate d'éthyle 400 (F)	A	мс
Acétate d'éthyglycol 5	Α	мс
Acétate d'héxyle (sec-) 50 (F)	А	DM/MC
Acétate d'hydroxy-2 propyle 0,5	A	DM/MC
Acétate d'isoamyle 100	A	DM/MC
Acétate d'isobutyle 150 (F)	A	DM/MC
Acétate de butyle (n-) 150	A	DM/MC
Acétone 750 (F)	AX	DM/MC
Acétylène	1	MI
Acide acétique 10 (VLE) (F)	Α	DM/MC
Acide acrylique 10 (F)	А	DM/MC
Acide bromhydrique 3	E	DM/MC
Acide chlorhydrique 5 (VLE)	E	МС
Acide cyanhydrique 2 (F)	В	мс
Acide fluorhydrique 3 (VLE)	E	МС
Acide sulfurique 1 mg/m³	E+P2	мс
Acide trichloacétique 1	В	DM/MC
Acide/amoniac	B+K	DM/MC
Acrylate d'éthyle 5 (F)	A	DM/MC
Acrylate de méthyle 10 (F)	A	DM/MC
Acrylonitrile 2 (F)	А	МС
Alcool allylique 2 (F)	А	DM/MC
Alcool butylique (n-) 50 (VLE) (F)	А	DM/MC
Alcool éthylique	A	DM/MC
Alcool isopropylique 400 (VLE) (F)	А	DM/MC
Alcool méthylique 200 (F)	А	DM/MC
Alcool propylique 200 (F)	Α	DM/MC
Amoniac 25 (F)	К	MC
Anhydride acétique 5 (VLE)	A+P2	DM/MC
Anhydride phtalique 6 mg/m³ (VLE)	A+P2	MC
Argon	1	MI
Arsenic et composés	P3	DM/MC
Azote	1	MI
Baryum	P3	DM/MC
Benzaldehyde 2 (VLE) (F)	А	MC
Benzoquinone 0,1 (F)	A+P3	MC
Berlylium et sels	P3	DM/MC
Bitume chaud	A2+P3	DM/MC
Brome 0,1 (VLE) (F)	В	MC
Butane 800 (F)	AX	DM/MC
Butanone 2200 (F)	А	DM/MC
Butylamine 5 (VLE) (F)	B+K	DM/MC
Cadmium	P3	DM/MC
Caprolactame (poussières) 1 mg/m³	A+P2	DM/MC
Caprolactame (Vapeurs) 5	A+P2	DM/MC
Chlore 1 (VLE)	B OU E	MC
Chloracétophénone (a-) 0,05 (F)	A+P2	DM/MC
Chlorobenzène 10	A	DM/MC
Chlorodifluorométhane	1	MI
Chloropicrine 0,1 (F)	A	MC
Crésols 5	A	DM/MC
Diazométhane 0,2 (F)	B2	DM/MC
Dichlorobenzène (0-) 50 (VLE) (F)	A	DM/MC
Dichlorobenzène (p-) 75 (F)	A	DM/MC
Diéthylamine 10 (VLE) (F)	AX	MC
	A	DM/MC
Diisopropylamine 5 (F)	A	DIVITIVIC

: MASQUE ISOLANT			
GAZ	TYPE DE FILTRE	APPAREIL RESPIRATOIRE PRÉCONISÉ	
Diméthylaniine 5	A	DM/MC	
Ether 400 (F)	AX	DM/MC	
Ether méthylique	A	DM/MC	
Ethyllèneglycol (vapeurs) 50 (VLE) (F)	A	DM/MC	
Formiate d'éthyle 100 (F)	AX	DM/MC	
	A		
Hélium	1	MI	
Hexane	А	DM/MC	
Héxylèneglycol 25 (VLE) (F)			
Hydrogène sulfuré	В	MC	
Méthylbutylcétone	A	DM/MC	
	A		
Nicotine 0,5 mg/m³	A	DM/MC	
	A		
Nitrate d'amyle	Α	DM/MC	
	A		
Oxychlorure de phosphore	B+P2	DM/MC	
	P3		
Oxyde d'azote	NO+P3!	MI	
	P3		
Pentachloronaphtalène 0,5 mg/m³	A+P2	DM/MC	
	A		
Pentachlorure de phosphore	B+P2	DM/MC	
	В		
Pentane (n-) 600 (F)	AX	DM/MC	
	A		
Perchlométhylmeraptan 0,1	В	DM/MC	
	A		
Phényldichlorasine	B+P2	DM/MC	
	P3		
Plomb (vapeurs et sels)	A+P2	MC	
	P3		
Propane	1	MI	
	A		
Soude caustique	P3	DM/MC	
	P3		
Styrène 50	A	DM/MC	
	A		
Tétrachloronaphtalène 2 mg/m³	A+P2	DM/MC	
Tétrahydrofuranne 200	A	DM/MC	
Thallium	P3	DM/MC	
Toluène 100	A	DM/MC	
Trichloréthane	A	DM/MC	
Trichloréthylène	A	DM/MC	
Trichlorure de phosphore	B+P2	МС	
	A+K		
Vanadium	P3	DM/MC	
	HG +P3		
Xylène (isomères o, p etm) 100	A	DM/MC	
Zinc	P3		

# **IMPORTANT**

Après chaque utilisation, il est important de veiller à ce que l'appareil de protection soit nettoyé, désinfecté et préparé en vue d'une prochaine utilisation. Veillez à bien répertorier les appareils disponibles dans l'entreprise, et à mettre en place une fiche de suivi.





# MASQUES ANTI-POUSSIÈRES



#### **BOÎTE DE 10 MASQUES MOULES FFP1 AVEC VALVE**

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.

DESM1100VC



#### BOÎTE 20 MASQUES SPIDER MASK FFP2 + COQUE

Masque respiratoire FFP2 avec coque maille TPE réutilisable. Fibre synthétique non tissée remplaçable. Système innovant pour réduction des coûts et un meilleur confort. Fixation arrière par clip. Boîte 1 coque réutilisable + 20 masques de rechange.

DESM1200SM



#### **BOÎTE DE 10 MASQUES MOULES FFP2 AVEC VALVE**

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.

DESM1200VC



#### BOÎTE DE 10 MASQUES PLIABLES FFP2 V+P+W

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 vapeur organique en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.

DESM1200VPWC



#### BOÎTE DE 10 MASQUES PLIABLES FFP3 V+PV

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Soupape d'expiration haute performance. Pliable verticalement.

DESM1300VBC





•

# Honeywell

#### MASQUE COMPLET OPTIFIT

Masque complet réutilisable EN136, jupe silicone, pour filtre RD40.

Taille S, M et L

BAC1715001

Référence	Désignation
BAC1715001	Taille S
BAC1715011	Taille M
BAC1715021	Taille L





#### MASQUE COMPLET OPTIFIT TWIN

Masque complet réutilisable EN136 bi-filtre avec système "CLICK-FIT", jupe silicone.

Taille S, M et L

BAC1715231

Référence	Désignation
BAC1715231	Taille S
BAC1715241	Taille M
BAC1715251	Taille L

#### MASQUE COMPLET PANORAMASQUE

Masque complet monofiltre réutilisable EN136, jupe EPDM, noir, avec oculaire en méthacrylate pour filtre RD40.







# **DEMI-MASQUES / FILTRES**

# Honeywell

#### **DEMI-MASQUE VALUAIR**

Demi-masque réutilisable EN140, jupe élastomère, pour filtre CLICK-FIT.

BAC1001573



#### **DEMI-MASQUE MX/PF F950**

Demi-masque réutilisable EN140, jupe triple contact silicone, pour filtre CLICK-FIT.

BAC1001558



#### **DEMI-MASQUE FREEDOM**

Demi-masque usage court, EN405, filtration P3. Existe pour filtre modèle P3, A2P3, A1B1E1K1P3

BAC1001597

Référence	Désignation
BAC1001597	P3
BAC1001602	A2P3
BAC1001610	A1B1E1K1 P3



La gamme de filtres Honeywell protège contre une multitude de risques rencontrés dans de nombreux environnements: Protège contre les gaz & vapeurs, les particules et combinée. Elle se compose de filtres plastiques ou de filtres aluminium avec connexion RD40 ou système CLICK-FIT utilisables avec des masques complets et/ou demi-masque en fonction de la référence choisie.

#### FILTRE RD40 PLASTIQUE

Existe en modèle A2, A2P3, ABEK2XL, ABEK2P3XL

BAC1788000

Référence	Désignation
BAC1788000	A2
BAC1788005	A2P3
BAC1788150	ABEK2 XL
BAC1788155	ABEK2P3 XL













Existe en modèle A2P3. ABEK1. ABEK1P3. P3

Référence	Désignation	
BAC1001583	A2P3	
BAC1001581	ABEK1	
BAC1001587	ABEK1P3	
BAC1003529	P3	















Il existe 3 grandes familles de vêtements professionnels : les vêtements de protection, les vêtements de travail et les vêtements d'image. La sélection du vêtement professionnel se fait selon le risque, mais également selon les fonctionnalités, le confort, le design.

#### LES NORMES

#### **CE-EN**

#### **NORME GENERALISTE**

#### **EN 340**

Elle définit les exigences générales applicables aux vêtements de protection comme par exemple l'ergonomie, l'innocuité, le système de taille, le marquage etc. La norme EN 340 ne peut être utilisée seule. Elle sera toujours accompagnée d'une autre norme.



#### NORME CONCERNANT LA SIGNALISATION

#### **EN 471**

Elle s'applique aux vêtements à usage professionnel.

CLASSE	FLUORESCENT EN M <sup>2</sup>	RÉTRORÉFLÉCHISSANT EN M²	CARACTÉRISTIQUE COMBINÉ
1			
2			
3			

Plus le chiffre et grand, meilleure sera la visibilité du porteur

- x : indice indiquant la classe selon les superficies des matériaux fluorescents et rétro réfléchissants.
- y : indice définissant les performances des matériaux réfléchissants

#### EN 14116

Cette norme remplace la EN 533.



Protection contre tout contact occasionnel et de courte durée avec des petites flammes.



#### **EN ISO 11612**

Elle remplace la EN 531.

abcdef Vêtements de protection pour les travailleurs à l'industrie exposés à la chaleur et à la flamme (sauf vêtements de pompiers et de soudeurs). Protection pour un large éventail d'utilisations finales.

Elle détermine également les exigences supplémentaires des vêtements destinés à protéger les utilisateurs contre les métaux en fusion. C'est une norme très complète, soumise aux tests suivants:

Α	Propagation de flamme : essai du caractère auto-extinguible (essai obligatoire)	
В	Chaleur par convection : isolation en cas de contact avec une flamme	
С	Chaleur radiante : isolation en cas de contact avec une résistance chauffante	
D	Isolation en cas de projection d'aluminium en fusion	
E	Isolation en cas de projection de fonte en fusion	

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.



#### **EN ISO 11611**

Elle remplace la EN 470.

Protection soudeur (retardateur de flamme)

Classe 1 : Technique de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes Classe 2: Technique de soudage manuel avec formation de grosses projections de métaux.





# PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE : EN 1073-1-2



#### NORMES CONCERNANT LES RISQUES CHIMIQUES

#### EN 13034: TYPE 6

Cette norme donne les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique à performances limitées à usages limités ou réutilisables en cas de présence d'éclaboussure accidentelle.

#### EN 13982: TYPE 5

Cette norme donne les exigences minimales relatives aux vêtements pour une protection en présence de particules solides, fibres en suspensions dans l'air.

#### EN 14605: TYPE 3 ET 4

La présente norme donne les exigences minimales relatives aux vêtements étanches aux liquides ou aux pulvérisations d'aérosols liquides. Elle remplace les normes EN 465 et EN 466.

#### EN 943-1: TYPE 2

Elle donne les exigences minimales de performance des combinaisons de protection chimique gazeuses, vapeurs (non étanche aux gaz).

#### EN 943-2: TYPE 1

Les exigences de performances des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz.

# LES AGENTS BIOLOGIQUES / LES LIQUIDES ET POUSSIERES CONTAMINEES



EN 14126

#### NORMES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPERIES



#### EN 14058

#### PROTECTION CONTRE LE FROID MODÉRÉ

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes de performance des vêtements de protection du corps contre les environnements modérément froids (température > -5 °C).

Le pictogramme est complété des niveaux suivants :

- A Isolation thermique (niveau de performance A ou B)
- B Perméabilité à l'air (niveau de performance de 0 à 3)
- C Etanchéité à l'eau (niveau de performance de 0 à 3)

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.



#### EN 342

#### PROTECTION CONTRE LE FROID

Les exigences et méthodes d'essai de performance des vêtements de protections contre le froid (températures < -5°C)

#### NORME CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES



#### EN 343

Cette norme spécifie les exigences nécessaires aux vêtements de protection contre les intempéries (pluie, neige, brouillard, humidité, vent et froid > -5°C). Le pictogramme est complété des niveaux suivants :

Α	Etanchéité de l'eau (de 1 à 3)
В	Résistance à la vapeur d'eau (de 1 à 3)

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.

#### NORME CONCERNANT LES RISQUES MECANIQUES



#### EN 14404

Cette norme est destinée aux personnes travaillant souvent à genoux.

abco

Attention : n'importe quelle plaque ne peut pas être associée à n'importe quel pantalon.



#### **EN381**

Sert à élaborer des vêtements destinés aux utilisateurs de tronçonneuses.



#### EN 510

Risques de s'empêtrer dans des pièces mouvantes.



#### EN ISO 13998

S'applique aux tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.

#### NORME CONCERNANT LES RISQUES ELECTRIQUES

Les risques électriques peuvent être regroupés sous deux catégories.



#### LES RISQUES ÉLECTROSTATIQUES: EN 1149-5

Cette norme spécifie les exigences électro-statiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles.



## LES DANGERS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE : EN 61482-2

2 classes de protection:

- classe 1 de protection de l'arc (4KA) des matériaux et articles d'habillement
- classe 2 de protection de l'arc (7KA)



#### LES NORMES

## SYMBOLES DE LAVAGE ET NETTOYAGE

#### **LAVAGE**



Lavage à 60 °C



Lavage à 40 °C



Lavage maximum à 60 °C Rincer à température abaissante Tourner prudemment



Comme si-dessus mais à 40 °C



Température maximum 30 °C Rincer à température normale Tourner prudemment



Laver à la main Ne pas laver en machine Température maximum 40 °C Traiter prudemment



Ne pas laver

#### **BLANCHISSAGE**



Pas d'utilisation d'eau de javel

#### **REPASSAGE**



Température haute maximum 200 °C



Maximum 150 °C



Maximum 110 °C. Ne pas repasser à la vapeur



Ne pas repasser Ne pas traiter à la vapeur

#### **NETTOYAGE À SEC**



Tous les solvants habituels



Tous les solvants, sauf trichloréthylène



Seulement les solvants pétroliers et R113



Limitations additionnelles



Pas de pressing

## SÉCHAGE



Sèche-linge cycle normal




Sèche-linge cycle moins élevé




Pas de sèche-linge

#### LES NORMES

## **MARQUAGE**



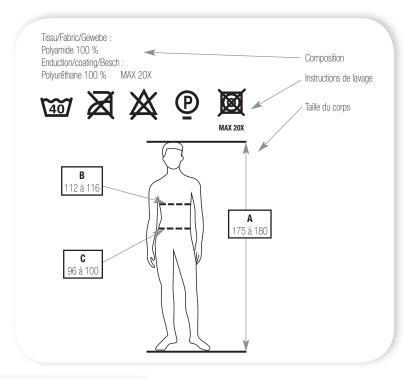





## LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL - CORRESPONDANCES DE TAILLES

				VE	STE						
TAILLES		40	42	44		50	52	54		60	62
Tour de poitrine en cm pris sous le bras sur le pull over si l'utilisateur en porte											

	F	PANTA	LON	- CO	TTE À	BRE	TELI	LES				
TAILLES		40	42	44			50	52	54		60	62
Tour de taille en cm (sur le pantalon) entrejambe standard : 80 cm												

BLOUSON - BLOUSON HOMME							
TAILLES							

		С	ОМВ	INAIS	ON
TAILLES					
Tour de poitrine en cm (sur le pantalon) Entrejambe standard : 80 cm Prendre la plus grande des deux mesures pour déterminer la taille					

		В	LOUS	SE DA	ME
TAILLES					

VÊTEMENTS DE	PLUIE, PARKAS, BLOUSON	IS, GILETS DE FROID, TEE-SHIRTS,	SWEAT SHIRTS, PULLS.
			С
TAILLES	Hauteur en cm sous toise	Tour de poitrine en cm sous le bras (sur le pullover si l'utilisateur en porte)	Tour de taille en cm sur le pantalon
	170 à 172	92 à 100	80 à 88
M - 3	174 à 176	100 à 108	88 à 96
	178 à 180	108 à 116	96 à 104
XL - 5	182 à 184	116 à 124	104 à 112
XXL - 6	186 à 188	124 à 132	112 à 120



## **COMBINAISONS JETABLES**



# COMBINAISON X PRO C EN TYCHEM C

Protection chimique renforcée. En Tychem® C, étanche aux jets de liquides jusqu'à 2 bars et aux aérosols, double rabat, passe-pouce. EPI Catégorie 3, types 3, 4, 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5.

Taille 3/L à 5/XXL

#### EIFCC40J3

Référence	Désignation
EIFCC40J3	taille 3/L
EIFCC40J4	taille 4/XL
EIFCC40J5	taille 5/XXL



## COMBINAISON TYCHEM F

En Tychem® F. Protège de nombreuses substances chimiques inorganiques et organiques concentrées. Résiste aux liquides sous pression allant jusqu'à 5 bars max. EPI Catégorie 3, types 3B, 4B, 5, 6, EN 1149-1, EN 1073-2, EN 14126.

Taille 3/L à 5/XXL

#### EIFCF52G3

Référence	Désignation
EIFCF52G3	taille 3/L
EIFCF52G4	taille 4/XL
EIFCF52G5	taille 5/XXL



## COMBINAISON ULTIMA COUSUE

Efficace contre les projections de liquides, taillée dans une coupe ample. Entrejambe renforcé par un élastique facilitant vos mouvements. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme 1149-1.

Taille 2/M à 5/XXL.

EIFCM62

Référence	Désignation
EIFCM62	taille 2/M
EIFCM63	taille 3/L
EIFCM64	taille 4/XL
EIFCM65	taille 5/XXL



## **COMBINAISON ULTIMA SOUDEE**

Protège des projections et pulvérisations de liquides. Souple, légère et ample. Entrejambe renforcé par élastique, passe-pouce aux poignets, rabat autocollant sur zip - EPI Catégorie 3, types 4, 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1.

Taille 3/L à 5/XXL

EIFCM103

Référence	Désignation
EIFCM103	taille 3/L
EIFCM104	taille 4/XL
FIFCM105	taille 5/XXI



## COMBINAISON OXYGEN

Contre les projections de liquides et poussières. Confort optimum avec une coupe ample, dos réalisé dans une matière respirante réduisant les sensations de chaleur. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-5 : 2008.

Taille 3/L à 5/XXL.

## EIFCMS13

Référence	Désignation
EIFCMS13	taille 3/L
EIFCMS14	taille 4/XL
EIFCMS15	taille 5/XXL



## KIT AMIANTE

Contient: 1 combinaison Basiclean, types 5, 6/Sac à déchets 90 X 115 cm - Masque FFP3 /1 paire de gants/1 paire de lunette masque/1 rouleau adhésif SPECIAL AMIANTE - Pour intervention de courte durée, idéal pour les artisans du bâtiment.

Taille 4/XL à 5/XXL

EIFKI34

Référence	Désignation
EIFKI34	taille 4/XL
EIFKI35	taille 5/XXL





## **COMBINAISONS JETABLES**



## COMBINAISON CLASSIC TYVEK

Fabriquée en Tyvek®, avec capuche, coutures extérieures. Protection chimique pour divers applications. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1 - Protège de particules radioactives selon la norme EN 1073-2.

Taille 2/M à 6/XXXL

#### EIFCT222

Référence	Désignation
EIFCT222	taille 2/M
EIFCT223	taille 3/L
EIFCT224	taille 4/XL
EIFCT225	taille 5/XXL
FIFCT226	taille 6/XXXI



## COMBINAISON CLASSIC PLUS TYVEK

En Tyvek®, protège des aérosols liquides. EPI Catégorie 3, types 4B, 5, 6, EN 1149-1 -Protège de particules radioactives, EN 1073-2 - Protège de particules biologiques solides et sous forme d'aérosols liquides selon la norme EN 14126.

Taille 2/M à 6/XXXL

#### EIFCT742

Référence	Désignation
EIFCT742	taille 2/M
EIFCT743	taille 3/L
EIFCT744	taille 4/XL
EIFCT745	taille 5/XXL
EIFCT746	taille 6/XXXL



## COMBINAISON INDUSTRY TYVEK

Fabriquée en Tyvek®, à col, coutures extérieures. Protection chimique pour divers applications. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1 - Protège de particules radioactives selon la norme EN 1073-2.

Taille 2/M à 5/XXL

#### EIFCT52

Référence	Désignation
EIFCT52	taille 2/M
EIFCT53	taille 3/L
EIFCT54	taille 4/XL
EIFCT55	taille 5/XXL



# COMBINAISON CLASSIC PLUS VERTE TYVEK

En Tyvek®, protège des aérosols liquides, utilisée en milieu agricole. EPI Catégorie 3, types 4B, 5, 6, EN 1149-1, EN 1073-2. Protège de particules biologiques solides et sous forme d'aérosols liquides selon la norme EN 14126.

Taille 3/L à 5/XXL

## EIFCT74V3

Référence	Désignation
EIFCT74V3	taille 3/L
EIFCT74V4	taille 4/XL
EIFCT74V5	taille 5/XXL



## COMBINAISON BASICLEAN BLEUE

Idéale contre les poussières et salissures. En bleu pour une meilleure présentation, dans une matière respirante et confortable. Traitée antistatique. Rabat autocollant, EPI Catégorie 3, types 5, 6 - Pour les travaux de ponçage et le bricolage.

Taille 2/M à 5/XXL

#### EIFCS701B2

Référence	Désignation
EIFCS701B2	taille 2/M
EIFCS701B3	taille 3/L
EIFCS701B4	taille 4/XL
EIFCS701B5	taille 5/XXL



# COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Idéale contre les poussières et salissures. Fabriquée dans une matière respirante, légère et confortable, antistatique EN 1149-1. Rabat autocollant, EPI Catégorie 3, types 5 et 6. Pour les travaux de ponçage.

Taille 2/M à 5/XXL

EIFCS7012

Référence	Désignation
EIFCS7012	taille 2/M
EIFCS7013	taille 3/L
EIFCS7014	taille 4/XL
EIFCS7015	taille 5/XXL





# PROTECTION CONTRE LE FROID





Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti froid sous rabat aggripant. Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

#### DESMILTONO3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMILTON03X	NOIR 3XL	DESMILTORO3X	ROUGE 3XL
DESMILTONOGT	NOIR L	DESMILTOROGT	ROUGE L
DESMILTONOPT	NOIR S	DESMILTOROPT	ROUGE S
DESMILTONOTM	NOIR M	DESMILTOROTM	ROUGE M
DESMILTONOXG	NOIR XL	DESMILTOROXG	ROUGE XL
DESMII TONOXX	NOIR XXI	DESMII TOROXX	ROUGE XXI



Veste laine polaire. Fermeture par zip. 3 poches. Empiècements de renfort. Dfférents coloris, Taille S à 3XL

## DESB0LT0BL3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESB0LT0BL3X	BLEU 3XL	DESBOLTORO3X	ROUGE 3XL
DESBOLTOBLGT	BLEU L	DESBOLTOROGT	ROUGE L
DESBOLTOBLPT	BLEU S	DESBOLTOROPT	ROUGE S
DESBOLTOBLTM	BLEU M	DESBOLTOROTM	ROUGE M
DESBOLTOBLXG	BLEU XL	DESBOLTOROXG	ROUGE XL
DESBOLTOBLXX	BLEU XXL	DESBOLTOROXX	ROUGE XXL

## **BONNET POLAIRE KARA**

Bonnet en polyester laine polaire avec doublure 3M Thinsulate $^{\mathsf{TM}}$ . Taille Unique. Différents coloris

DESKARA0BLTU

Référence	Désignation
DESKARA0BLTU	BLEU MARINE
DESKARAONOTU	NOIR
DESKARAOROTU	ROUGE



Veste MACH SPIRIT. Laine polaire polyester. Finition biais. Poches : 4. Porte badge inclus. Intérieur moutonné. Coudes renforcés.

Différents coloris, Taille S à XXL

#### DESKARISBEGT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESKARISBEGT	BEIGE L	DESKARISGRGT	GRISE L
DESKARISBEPT	BEIGE S	DESKARISGRPT	GRISE S
DESKARISBETM	BEIGE M	DESKARISGRTM	GRISE M
DESKARISBEXG	BEIGE XL	DESKARISGRXG	GRISE XL
DESKARISBEXX	BEIGE XXL	DESKARISGRXX	GRISE XXL



Veste laine polaire polyester 280 g/m². Fermeture par zip. Poignet élastiqué. 2 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

## DESVERNOBR3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESVERNOBR3X	BLEU ROI 3XL	DESVERNONOTM	NOIR M
DESVERNOBRGT	BLEU ROI L	DESVERNONOXG	NOIR XL
DESVERNOBRPT	BLEU ROI S	DESVERNONOXX	NOIR XXL
DESVERNOBRTM	BLEU ROI M	DESVERNOR03X	ROUGE 3XL
DESVERNOBRXG	BLEU ROI XL	DESVERNOROGT	ROUGE L
DESVERNOBRXX	BLEU ROI XXL	DESVERNOROPT	ROUGE S
DESVERNON03X	NOIR 3XL	DESVERNOROTM	ROUGE M
DESVERNONOGT	NOIR L	DESVERNOROXG	ROUGE XL
DESVERNONOPT	NOIR S	DESVERNOROXX	ROUGE XXL





DELTAPLUS



## PROTECTION CONTRE LE FROID

## **GILET SOMERO**

Gilet multipoches. Tissu polyester Microfibre matelassé enduit polyuréthane. Bas ajustable par cordon élastique. 7 poches. Coloris Rouge.

## Différents coloris Taille S à 3XL

#### DESSOMERRO3X

Référence	Désignation
DESSOMERRO3X	3XL
DESSOMERROGT	L
DESSOMERROPT	S
DESSOMERROTM	M
DESSOMERROXG	XL
DESSOMERROXX	XXL



# GILET STOCKTON

Gilet chaud multipoches MACH2 65 % polyester/35 % coton. Emmanchures élastiquées. Bas du vêtement avec serrage par cordon et stopper.7 poches. Différents coloris Taille: S à 3XL

#### DESSTOCKBL3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESSTOCKBL3X	MARINE XXXL	DESSTOCKGRTM	GRIS M
DESSTOCKBLGT	MARINE L	DESSTOCKGRXG	GRIS XL
DESSTOCKBLPT	MARINE S	DESSTOCKGRXX	GRIS XXL
DESSTOCKBLTM	MARINE M	DESSTOCKNO3X	NOIR XXXL
DESSTOCKBLXG	MARINE XL	DESSTOCKNOGT	NOIR L
DESSTOCKBLXX	MARINE XXL	DESSTOCKNOPT	NOIR S
DESSTOCKGR3X	GRIS XXXL	DESSTOCKNOTM	NOIR M
DESSTOCKGRGT	GRIS L	DESSTOCKNOXG	NOIR XL
DESSTOCKGRPT	GRIS S	DESSTOCKNOXX	NOIR XXL

## **GILET MELLISTE**

Gilet. Toile 65 % polyester 35 % coton matelassée. Poches : 5. Emmanchures coupevent. Protège-reins. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESMELLIBE3X



Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMELLIBE3X	BEIGE XXXL	DESMELLINO3X	NOIR/ROUGE 3XL
DESMELLIBEGT	BEIGE L	DESMELLINOGT	NOIR/ROUGE L
DESMELLIBEPT	BEIGE S	DESMELLINOPT	NOIR/ROUGE S
DESMELLIBETM	BEIGE M	DESMELLINOTM	NOIR/ROUGE M
DESMELLIBEXG	BEIGE XL	DESMELLINOXG	NOIR/ROUGE XL
DESMELLIBEXX	BEIGE XXL	DESMELLINOXX	NOIR/ROUGE XXL

## **GILET FIDJI**

Gilet. Polyester Pongee enduit PVC. Doublé polaire. Fermeture : Zip. Poches : 4. Protège reins. Zip d'aisance sur les côtés.

Différents coloris Taille S à 3XL

DESFIDJIGRGT



Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESFIDJIGRGT	GRIS/NOIR L	DESFIDJINOXG	NOIR XL
DESFIDJIGRPT	GRIS/NOIR S	DESFIDJINOXX	NOIR XXL
DESFIDJIGRTM	GRIS/NOIR M	DESFIDJIORGT	ORANGE/GRIS L
DESFIDJIGRXG	GRIS/NOIR XL	DESFIDJIORPT	ORANGE/GRIS S
DESFIDJIGRXX	GRIS/NOIR XXL	DESFIDJIORTM	ORANGE/GRIS M
DESFIDJINOGT	NOIR L	DESFIDJIORXG	ORANGE/GRIS XL
DESFIDJINOPT	NOIR S	DESFIDJIORXX	ORANGE/GRIS XXL
DESEID IINOTM	NOIR M		

## **BLOUSON FINNMARK**

Parka. Polyester Ripstop enduit PVC. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 5 poches. Capuche amovible. Coloris : Marine.

Taille S à 3XL

DESFINNMBM3X

Référence	Désignation
DESFINNMBM3X	3XL
DESFINNMBMGT	L
DESFINNMBMPT	S
DESFINNMBMTM	M
DESFINNMBMXG	XL
DESFINNMBMXX	XXL







## PROTECTION CONTRE LA PLUIE

## **ENSEMBLE DE PLUIE 208**

Ensemble de pluie haute visibilité veste et pantalon 100 % polyester enduit PVC. Coutures étanchées. Bandes 3M Scotchlite™ thermocollées couleur argent 50 mm. Coloris : Jaune Fluo.

Taille M à XXI

DESEN208JAGT

Référence	Désignation
DESEN208JAGT	L
DESEN208JATM	M
DESEN208JAXG	XL
DESEN208JAXX	XXL



## **ENSEMBLE DE PLUIE 400**

Ensemble de pluie veste et pantalon 100 % Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 g/m². Coutures cousues et banderolées.

Différents coloris, Taille M à XXL

DESEN400BRGT

Référence	Désignation
DESEN400BRGT	BLEUROI L
DESEN400BRTM	BLEUROI M
DESEN400BRXG	BLEUROI XL
DESEN400BRXX	BLEUROI XXL
DESEN400JAGT	JAUNE L
DESEN400JATM	JAUNE M
DESEN400JAXG	JAUNE XL
DESEN400JAXX	JAUNE XXL

Référence	Désignation
DESEN400MAGT	MARINE L
DESEN400MATM	MARINE M
DESEN400MAXG	MARINE XL
DESEN400MAXX	MARINE XXL
DESEN400VEGT	VERT L
DESEN400VETM	VERT M
DESEN400VEXG	VERT XL
DESEN400VEXX	VERT XXL



## **ENSEMBLE DE PLUIE 850**

Ensemble de pluie veste et pantalon Support 100 % Polyester avec enduction semi PU extérieure (270 g/m²). Coutures soudées.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESEN850BM3X

Référence	Désignation
DESEN850BM3X	MARINE 3XL
DESEN850BMGT	MARINE L
DESEN850BMPT	MARINE S
DESEN850BMTM	MARINE M
DESEN850BMXG	MARINE XL
DESEN850BMXX	MARINE XXL
DESEN850JA3X	JAUNE 3XL
DESEN850JAGT	JAUNE L
DESEN850JAPT	JAUNE S

Référence	Désignation
DESEN850JATM	JAUNE M
DESEN850JAXG	JAUNE XL
DESEN850JAXX	JAUNE XXL
DESEN850VE3X	VERT 3XL
DESEN850VEGT	VERT L
DESEN850VEPT	VERT S
DESEN850VETM	VERT M
DESEN850VEXG	VERT XL
DESEN850VEXX	VERT XXL



## ENSEMBLE DE PLUIE LIDINGO

Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées. Veste à capuche doublée filet.Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches. Pantalon : taille élastique. Bas réglable par pressions. 2 poches. Coloris Marine.

Taille S à 3XL

**DESLIDINBM3X** 

Référence	Désignation
DESLIDINBM3X	3XL
DESLIDINBMGT	L
DESLIDINBMPT	S
DESLIDINBMTM	M
DESLIDINBMXG	XL
DESLIDINBMXX	XXL



Veste de pluie. Coutures étanchées. Fermeture zip anti-froid. Capuche fixe. Aération sous bras par œillet. Bas ajustable par cordon élastique. 6 poches. Volet dorsal de ventilation.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESKISSIBM3X

Référence	Désignation
DESKISSIBM3X	MARINE 3XL
DESKISSIBMGT	MARINE L
DESKISSIBMPT	MARINE S
DESKISSIBMTM	MARINE M
DESKISSIBMXG	MARINE XL
DESKISSIBMXX	MARINE XXL
DESKISSIOR3X	ORANGE 3XL
DESKISSIORGT	ORANGE L
DESKISSIORPT	ORANGE S

Référence	Désignation
DESKISSIORTM	ORANGE M
DESKISSIORXG	ORANGE XL
DESKISSIORXX	ORANGE XXL
DESKISSIR03X	ROUGE 3XL
DESKISSIROGT	ROUGE L
DESKISSIROPT	ROUGE S
DESKISSIROTM	ROUGE M
DESKISSIROXG	ROUGE XL
DESKISSIROXX	ROUGE XXL







# HAUTE VISIBILITÉ

## PARKA EASYVIEW

Parka chaude de pluie Haute visibilité Classe3 Coutures étanchées Capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Montage baudrier et parallèle. 4 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESEASYVJM3X

Référence	Désignation	I
DESEASYVJM3X	JAUNE FLUO/MARINE 3XL	ı
DESEASYVJMGT	JAUNE FLUO/MARINE L	
DESEASYVJMPT	JAUNE FLUO/MARINE S	ı
DESEASYVJMTM	JAUNE FLUO/MARINE M	Ī
DESEASYVJMXG	JAUNE FLUO/MARINE XL	I
DESEASYVJMXX	JAUNE FLUO/MARINE XXL	Ī

Référence	Désignation
DESEASYVOM3X	ORANGE FLUO/MARINE 3XL
DESEASYVOMGT	ORANGE FLUO/MARINE L
DESEASYVOMPT	ORANGE FLUO/MARINE S
DESEASYVOMTM	ORANGE FLUO/MARINE M
DESEASYVOMXG	ORANGE FLUO/MARINE XL
DESEASYVOMXX	ORANGE FLUO/MARINE XXL



## PARKA OPTIMUM

Parka 4en1 haute Visibilité Classe3 Polyester enduit PVC. Coutures étanchées. Capuche fixe. 4 poches. Gilet amovible Classe2. Coutures étanchées. Manches amovibles. 4 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

**DESOPTIMJM3X** 

Référence	Désignation
DESOPTIMJM3X	JAUNE FLUO/MARINE 3XL
DESOPTIMJMGT	JAUNE FLUO/MARINE L
DESOPTIMJMPT	JAUNE FLUO/MARINE S
DESOPTIMJMTM	JAUNE FLUO/MARINE M
DESOPTIMJMXG	JAUNE FLUO/MARINE XL
DESOPTIMJMXX	JAUNE FLUO/MARINE XXL

Référence	Désignation
DESOPTIMOM3X	ORANGE FLUO/MARINE 3XL
DESOPTIMOMGT	ORANGE FLUO/MARINE L
DESOPTIMOMPT	ORANGE FLUO/MARINE S
DESOPTIMOMTM	ORANGE FLUO/MARINE M
DESOPTIMOMXG	ORANGE FLUO/MARINE XL
DESOPTIMOMXX	ORANGE FLUO/MARINE XXL



## PANTALON PHPAN

Pantalon de travail haute visibilité PANOSTYLE 54 % Coton/46 % Polyester 260 g/m². Taille côtés élastiqués. Haute visibilité Classe 2 -Couleur argent. 5poches dont 1 mètre. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESPHPANJM3X

Référence	Désignation
DESPHPANJM3X	JAUNE FLUO/MARINE 3XL
DESPHPANJMGT	JAUNE FLUO/MARINE L
DESPHPANJMPT	JAUNE FLUO/MARINE S
DESPHPANJMTM	JAUNE FLUO/MARINE M
DESPHPANJMXG	JAUNE FLUO/MARINE XL
DESPHPANJMXX	JAUNE FLUO/MARINE XXL

Référence	Désignation
DESPHPANOM3X	ORANGE FLUO/MARINE XXXL
DESPHPANOMGT	ORANGE FLUO/MARINE L
DESPHPANOMPT	ORANGE FLUO/MARINE S
DESPHPANOMTM	ORANGE FLUO/MARINE M
DESPHPANOMXG	ORANGE FLUO/MARINE XL
DESPHPANOMXX	ORANGE FLUO/MARINE XXL



## **VESTE PHVES**

Veste de travail haute-visibilité Classe2 PANOSTYLE 54 % Coton/46 % Polyester 260 g/m². Poignets élastiqués. 2 poches. Montage baudrier et parallèle.

Différents coloris, Taille S à 3XL

**DESPHVESJM3X** 

Référence	Désignation
DESPHVESJM3X	JAUNE FLUO/MARINE 3XL
DESPHVESJMGT	JAUNE FLUO/MARINE L
DESPHVESJMPT	JAUNE FLUO/MARINE S
DESPHVESJMTM	JAUNE FLUO/MARINE M
DESPHVESJMXG	JAUNE FLUO/MARINE XL
DESPHVESJMXX	JAUNE FLUO/MARINE XXL

- 141	
Référence	Désignation
DESPHVESOM3X	ORANGE FLUO/MARINE XXXL
DESPHVESOMGT	ORANGE FLUO/MARINE L
DESPHVESOMPT	ORANGE FLUO/MARINE S
DESPHVESOMTM	ORANGE FLUO/MARINE M
DESPHVESOMXG	ORANGE FLUO/MARINE XL
DESPHVESOMXX	ORANGE FLUO/MARINE XXL



## **BLOUSON RENOHV**

Blouson manches amovibles. Col doublé laine polaire. Blouson : haute visibilité Classe 3 - Blouson sans manches : haute visibilité Classe 2. Montage baudrier et parallèle. 4 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

**DESRENHVJA3X** 

Référence	Désignation
DESRENHVJA3X	JAUNE FLUO 3XL
DESRENHVJAGT	JAUNE FLUO L
DESRENHVJAPT	JAUNE FLUO S
DESRENHVJATM	JAUNE FLUO M
DESRENHVJAXG	JAUNE FLUO XL
DESRENHVJAXX	JAUNE FLUO XXL

Désignation
ORANGE FLUO XXXL
ORANGE FLUO L
ORANGE FLUO S
ORANGE FLUO M
ORANGE FLUO XL
ORANGE FLUO XXL







## **VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH2**



Veste Mach2 65 % polyester / 35 % coton. Manches raglan. Fermeture devant par zip. Bas de manche fermé par bouton pression. 6 poches. Porte-badge.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM2VESBM3X

Référence	Désignation
DESM2VESBM3X	BLEU MARINE XXXL
DESM2VESBMGT	BLEU MARINE L
DESM2VESBMPT	BLEU MARINE S
DESM2VESBMTM	BLEU MARINE M
DESM2VESBMXG	BLEU MARINE XL
DESM2VESBMXX	BLEU MARINE XXL
DESM2VESGR3X	GRIS XXXL
DESM2VESGRGT	GRIS L
DESM2VESGRPT	GRIS S

Référence	Désignation	
DESM2VESGRTM	GRIS M	
DESM2VESGRXG	GRIS XL	
DESM2VESGRXX	GRIS XXL	
DESM2VESN03X	NOIR XXXL	
DESM2VESNOGT	NOIR L	
DESM2VESNOPT	NOIR S	
DESM2VESNOTM	NOIR M	
DESM2VESNOXG	NOIR XL	
DESM2VESN0XX	NOIR XXL	



## PANTALON MACH2

Pantalon de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Taille élastiquée sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. Emplacement genouillères. 8 poches. *Différents coloris, Taille S à 3XL* 

DESM2PANBM3X

Référence	Désignation
DESM2PANBM3X	MARINE XXXL
DESM2PANBMGT	MARINE L
DESM2PANBMPT	MARINE S
DESM2PANBMTM	MARINE M
DESM2PANBMXG	MARINE XL
DESM2PANBMXX	MARINE XXL
DESM2PANGR3X	GRIS XXXL
DESM2PANGRGT	GRIS L
DESM2PANGRPT	GRIS S
DESM2PANGRTM	GRIS M
DESM2PANGRXG	GRIS XL
DESM2PANGRXX	GRIS XXL
DESM2PANN03X	NOIR XXXL
DESM2PANNOGT	NOIR L
DESM2PANNOPT	NOIR S

Référence	Désignation
DESM2PANNOTM	NOIR M
DESM2PANNOXG	NOIR XL
DESM2PANNOXX	NOIR XXL
DESM2PAWGR3X	GRIS 3XL
DESM2PAWGRGT	GRIS L
DESM2PAWGRPT	GRIS S
DESM2PAWGRTM	GRIS M
DESM2PAWGRXG	GRIS XL
DESM2PAWGRXX	GRIS XXL
DESM2PAWN03X	NOIR 3XL
DESM2PAWNOGT	NOIR L
DESM2PAWNOPT	NOIR S
DESM2PAWN0TM	NOIR M
DESM2PAWNOXG	NOIR XL
DESM2PAWNOXX	NOIR XXL





## **COMBINAISON 2 ZIP MACH2**

Combinaison de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Col officier. Fermeture double zip. Taille élastiquée réglable. Bas de manche réglable. 11 poches. Porte-badge.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM2CDZBM3X

Référence	Désignation
DESM2CDZBM3X	MARINE XXXL
DESM2CDZBMGT	MARINE L
DESM2CDZBMPT	MARINE S
DESM2CDZBMTM	MARINE M
DESM2CDZBMXG	MARINE XL
DESM2CD7BMXX	MARINE XXL

Référence	Désignation	
DESM2CDZGR3X	GRISE XXXL	
DESM2CDZGRGT	GRISE L	
DESM2CDZGRPT	GRISE S	
DESM2CDZGRTM	GRISE M	
DESM2CDZGRXG	GRISE XL	
DESM2CDZGRXX	GRISE XXL	

## **BERMUDA MACH2**

Bermuda de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Taille élastiquées sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. 7 poches.

Différents coloris, Taille S à XXL

DESM2BERBMGT

Référence	Désignation
DESM2BERBMGT	MARINE/BLEU ROI L
DESM2BERBMPT	MARINE/BLEU ROI S
DESM2BERBMTM	MARINE/BLEU ROI M
DESM2BERBMXG	MARINE/BLEU ROI XL
DESM2BERBMXX	MARINE/BLEU ROI XXL

Référence	Désignation
DESM2BERGRGT	GRIS/ORANGE L
DESM2BERGRPT	GRIS/ORANGE S
DESM2BERGRTM	GRIS/ORANGE M
DESM2BERGRXG	GRIS/ORANGE XL
DESM2BERGRXX	GRIS/ORANGE XXL



## PAIRE GENOUILLÈRES

Genouillères (20 x 15 X 2 cm) pour pantalon, salopette et combinaison série MACH / PAINTER (sauf M2CDZ et MHCDZ) & PANOSTYLE. Coloris : Noir.

A utiliser avec une tenue de travail adaptée.

DESM2GEN







## VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH SPIRIT

## **VESTE MACH SPIRIT**

Parka MACH SPIRIT polyester Oxford enduit PU. Coutures étanchées. Capuche amovible. Col doublé polaire. Fermeture zip anti froid. Serrage à la taille par cordon élastique. 6 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5VESBN3X

Référence	Désignation
DESM5VESBN3X	BEIGE/NOIR 3XL
DESM5VESBNGT	BEIGE/NOIR L
DESM5VESBNPT	BEIGE/NOIR S
DESM5VESBNTM	BEIGE/NOIR M
DESM5VESBNXG	BEIGE/NOIR XL
DESM5VESBNXX	BEIGE/NOIR XXL

Référence	Désignation
DESM5VESGN3X	GRIS/NOIR 3XL
DESM5VESGNGT	GRIS/NOIR L
DESM5VESGNPT	GRIS/NOIR S
DESM5VESGNTM	GRIS/NOIR M
DESM5VESGNXG	GRIS/NOIR XL
DESM5VESGNXX	GRIS/NOIR XXL



## PANTALON MACH SPIRIT

Pantalon de travail MACH SPIRIT 60 % coton/40 % polyester. 7 poches fonctionnelles. Genoux renforcé et préformés pour l'ergonomie. Taille côté élastiqué pour le confort.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5PANBN3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5PANBN3X	BEIGE/NOIR 3XL	DESM5PARBN3X	BEIGE XXXL
DESM5PANBNGT	BEIGE/NOIR L	DESM5PARBNGT	BEIGE L
DESM5PANBNPT	BEIGE/NOIR S	DESM5PARBNPT	BEIGE S
DESM5PANBNTM	BEIGE/NOIR M	DESM5PARBNTM	BEIGE M
DESM5PANBNXG	BEIGE/NOIR XL	DESM5PARBNXG	BEIGE XL
DESM5PANBNXX	BEIGE/NOIR XXL	DESM5PARBNXX	BEIGE XXL
DESM5PANGN3X	GRIS/NOIR 3XL	DESM5PARGN3X	GRISE XXXL
M5PANGN	GRIS/NOIR	DESM5PARGNGT	GRISE L
DESM5PANGNPT	GRIS/NOIR S	DESM5PARGNPT	GRISE S
DESM5PANGNTM	GRIS/NOIR M	DESM5PARGNTM	GRISE M
DESM5PANGNXG	GRIS/NOIR XL	DESM5PARGNXG	GRISE XL
DESM5PANGNXX	GRIS/NOIR XXL	DESM5PARGNXX	GRISE XXL



#### COMBINAISON MACH SPIRIT

Combinaison de travail MACH SPIRIT 60 % coton/40 % polyester. 6 poches. Taille dos élastiquée. Coude, épaule, genoux renforcés. Préformage des coudes et genoux. Aération sous bras par œillet.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5COMBN3X

Référence	Désignation
DESM5COMBN3X	BEIGE/NOIR 3XL
DESM5COMBNGT	BEIGE/NOIR L
DESM5COMBNPT	BEIGE/NOIR S
DESM5COMBNTM	BEIGE/NOIR M
DESM5COMBNXG	BEIGE/NOIR XL
DESM5COMBNXX	BEIGE/NOIR XXL

Référence	Désignation	
DESM5COMGN3X	GRIS/NOIR 3XL	
DESM5COMGNGT	GRIS/NOIR L	
DESM5COMGNPT	GRIS/NOIR S	
DESM5COMGNTM	GRIS/NOIR M	
DESM5COMGNXG	GRIS/NOIR XL	
DESM5COMGNXX	GRIS/NOIR XXL	



## **GILET MACH SPIRIT**

Gilet de travail MACH SPIRIT 60 % coton / 40 % polyester. 4 grandes poches. Taille ajustable par cordon élastique. Dos plongeant pour protéger les reins. Parties renforcées : épaules.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5GILBN3X

Référence	Désignation
DESM5GILBN3X	BEIGE/NOIR 3XL
DESM5GILBNGT	BEIGE/NOIR L
DESM5GILBNPT	BEIGE/NOIR S
DESM5GILBNTM	BEIGE/NOIR M
DESM5GILBNXG	BEIGE/NOIR XL
DESM5GILBNXX	BEIGE/NOIR XXL

Référence	Désignation
DESM5GILGN3X	GRIS/NOIR 3XL
DESM5GILGNGT	GRIS/NOIR L
DESM5GILGNPT	GRIS/NOIR S
DESM5GILGNTM	GRIS/NOIR M
DESM5GILGNXG	GRIS/NOIR XL
DESM5GILGNXX	GRIS/NOIR XXL





## PARKA MACH SPIRIT

Parka MACH SPIRIT polyester Oxford enduit PU. Coutures étanchées. Capuche amovible. Col doublé polaire. Fermeture zip anti froid. Serrage à la taille par cordon élastique. 6 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5PARBN3X

Référence	Désignation
DESM5PARBN3X	BEIGE XXXL
DESM5PARBNGT	BEIGE L
DESM5PARBNPT	BEIGE S
DESM5PARBNTM	BEIGE M
DESM5PARBNXG	BEIGE XL
DESM5PARBNXX	BEIGE XXL







# **VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME PANOSTYLE / MACH ORIGINALS**



## **VESTE PANOSTYLE**

Veste de travail PANOSTYLE® 65 % polyester / 35 % coton. Poignets élastiqués. 4 poches. Porte-badge.

Différents coloris, Taille XS à 3XL

DESM6VESBM3X

Référence	Désignation
DESM6VESBM3X	BLEU MARINE 3XL
DESM6VESBMGT	<b>BLEU MARINE 3XL</b>
DESM6VESBMPT	BLEU MARINE S
DESM6VESBMTM	BLEU MARINE M
DESM6VESBMTPT	BLEU MARINE XS
DESM6VESBMXG	BLEU MARINE XL
DESM6VESBMXX	BLEU MARINE XXL

Référence	Désignation
DESM6VESGR3X	GRIS 3XL
DESM6VESGRGT	GRIS L
DESM6VESGRPT	GRIS S
DESM6VESGRTM	GRIS M
DESM6VESGRTPT	GRIS XS
DESM6VESGRXG	GRIS XL
DESM6VESGRXX	GRIS XXL



## PANTALON PANOSTYLE

Pantalon de travail PANOSTYLE® 65 % polyester / 35 % coton. Taille côtés élastiquée. 5 poches.

Différents coloris, Taille XS à 3XL.

DESM6PANBM3X

Référence	Désignation
DESM6PANBM3X	MARINE 3XL
DESM6PANBMGT	MARINE L
DESM6PANBMPT	MARINE S
DESM6PANBMTM	MARINE M
DESM6PANBMTPT	MARINE XS
DESM6PANBMXG	MARINE XL
DESM6PANBMXX	MARINE XXL

Référence	Désignation
DESM6PANGR3X	GRIS 3XL
DESM6PANGRGT	GRIS L
DESM6PANGRPT	GRIS S
DESM6PANGRTM	GRIS M
DESM6PANGRTPT	GRIS XS
DESM6PANGRXG	GRIS XL
DESM6PANGRXX	GRIS XXL



## **VESTE MACH ORIGINALS**

Veste MACH ORIGINALS Sergé 97 % Coton / 3 % Elasthane 290 g/m². 6 poches. Fermeture zip sous rabat. Manches montées. Poignets et taille ajustables. Pli d'aisance dans le dos pour le confort.

Différents coloris,

Taille S à 3XL

DESMOVESGR3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMOVESGR3X	GRIS 3XL	DESMOVESNO3X	NOIR 3XL
DESMOVESGRGT	GRIS L	DESMOVESNOGT	NOIR L
DESMOVESGRPT	GRIS S	DESMOVESNOPT	NOIR S
DESMOVESGRTM	GRIS M	DESMOVESNOTM	NOIR M
DESMOVESGRXG	GRIS XL	DESMOVESNOXG	NOIR XL
DESMOVESGRXX	GRIS XXL	DESMOVESNOXX	NOIR XXL



## PANTALON MACH ORIGINALS

Pantalon MACH ORIGINALS Sergé 97 % Coton / 3 % Elasthane 290 g/m². Braguette zip avec ouverture de la ceinture par un bouton jean. Renfort genoux. Taille élastiquée sur les côtés. 8 poches. Emplacement Genouillères.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESMOPANGR3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMOPANGR3X	GRIS 3XL	DESMOPANNO3X	NOIR 3XL
DESMOPANGRGT	GRIS L	DESMOPANNOGT	NOIR L
DESMOPANGRPT	GRIS S	DESMOPANNOPT	NOIR S
DESMOPANGRTM	GRIS M	DESMOPANNOTM	NOIR M
DESMOPANGRXG	GRIS XL	DESMOPANNOXG	NOIR XL
DESMOPANGRXX	GRIS XXL	DESMOPANNOXX	NOIR XXL









## VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH CORPORATE



## **VESTE MACH CORPORATE**

Veste MACH2 CORPORATE 65 % polyester/35 % coton 245 g/m2. Aération sous bras par œillet. Bas ajustable. Soufflet d'aisance dans le dos. Porte-badge. 6 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESMCVESBE3X

Référence	Désignation	Référence	Désignat
DESMCVESBE3X	BEIGE 3XL	DESMCVESBMTM	BLEU M
DESMCVESBEGT	BEIGE L	DESMCVESBMXG	BLEU XL
DESMCVESBEPT	BEIGE S	DESMCVESBMXX	BLEU XX
DESMCVESBETM	BEIGE M	DESMCVESGR3X	BLEU 3X
DESMCVESBEXG	BEIGE XL	DESMCVESGRGT	BLEU L
DESMCVESBEXX	BEIGE XXL	DESMCVESGRPT	BLEU S
DESMCVESBM3X	BLEU 3XL	DESMCVESGRTM	BLEU M
DESMCVESBMGT	BLEU L	DESMCVESGRXG	BLEU XL
DESMCVESBMPT	BLEU S	DESMCVESGRXX	BLEU XX



## PANTALON MACH CORPORATE

Pantalon de travail MACH2 CORPORATE 65 % polyester/35 % coton 245 g/m². Emplacement pour genouillères. Taille élastiquée. Renfort sur l'arrière. 9 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESMCPANBE3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMCPANBE3X	BEIGE 3XL	DESMCPANBMTM	BLEU M
DESMCPANBEGT	BEIGE L	DESMCPANBMXG	BLEU XL
DESMCPANBEPT	BEIGE S	DESMCPANBMXX	BLEU XXL
DESMCPANBETM	BEIGE M	DESMCPANGR3X	BLEU 3XL
DESMCPANBEXG	BEIGE XL	DESMCPANGRGT	BLEU L
DESMCPANBEXX	BEIGE XXL	DESMCPANGRPT	BLEU S
DESMCPANBM3X	BLEU 3XL	DESMCPANGRTM	BLEU M
DESMCPANBMGT	BLEU L	DESMCPANGRXG	BLEU XL
DESMCPANBMPT	BLEU S	DESMCPANGRXX	BLEU XXL



## COMBINAISON 1 ZIP MACH CORPORATE

Combinaison de travail MACH CORPORATE 65 % polyester/35 % coton 245 g/m². Taille élastiquée. 8 poches dont 1 mètre. Emplacement pour genouillères. Porte-badge.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESMCCOMBE3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMCCOMBE3X	BEIGE 3XL	DESMCCOMBMTM	BLEU M
DESMCCOMBEGT	BEIGE L	DESMCCOMBMXG	BLEU XL
DESMCCOMBEPT	BEIGE S	DESMCCOMBMXX	BLEU XXL
DESMCCOMBETM	BEIGE M	DESMCCOMGR3X	GRIS 3XL
DESMCCOMBEXG	BEIGE XL	DESMCCOMGRGT	GRIS L
DESMCCOMBEXX	BEIGE XXL	DESMCCOMGRPT	GRIS S
DESMCCOMBM3X	BLEU 3XL	DESMCCOMGRTM	GRIS M
DESMCCOMBMGT	BLEU L	DESMCCOMGRXG	GRIS XL
DESMCCOMBMPT	BLEU S	DESMCCOMGRXX	GRIS XXL



## COMBINAISON 2 ZIP MACH CORPORATE

Combinaison de travail double zip MACH CORPORATE 65 % polyester / 35 % coton 245 g/m<sup>2</sup>. Taille élastiqué ajustable par bande agrippante. Bas ajustable. 7 poches.

Différents coloris, Taille S à 3XL DESMCCDZBE3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMCCDZBE3X	BEIGE 3XL	DESMCCDZBMTM	BLEU M
DESMCCDZBEGT	BEIGE L	DESMCCDZBMXG	BLEU XL
DESMCCDZBEPT	BEIGE S	DESMCCDZBMXX	BLEU XXL
DESMCCDZBETM	BEIGE M	DESMCCDZGR3X	GRIS 3XL
DESMCCDZBEXG	BEIGE XL	DESMCCDZGRGT	GRIS L
DESMCCDZBEXX	BEIGE XXL	DESMCCDZGRPT	GRIS S
DESMCCDZBM3X	BLEU 3XL	DESMCCDZGRTM	GRIS M
DESMCCDZBMGT	BLEU L	DESMCCDZGRXG	GRIS XL
DESMCCDZBMPT	BLEU S	DESMCCDZGRXX	GRIS XXL







# VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH SPRING



## T-SHIRT MSTM5

Tee-shirt bicolore MACH SPIRIT 100 % coton. Manches courtes. Col rond.

Différents coloris, Taille M à 3XL

DESMSTM5BE3X

Référence	Désignation
DESMSTM5BE3X	BEIGE XXXL
DESMSTM5BEGT	BEIGE L
DESMSTM5BETM	BEIGE M
DESMSTM5BEXG	BEIGE XL
DESMSTM5BEXX	BEIGE XXL
DESMSTM5GR3X	BEIGE XXXL
DESMSTM5GRGT	GRIS L
DESMSTM5GRTM	GRIS M
DESMSTM5GRXG	GRIS XL
DESMSTM5GRXX	GRIS XXL



## **GILET MACH SPRING**

Gilet MACH SPRING 65 % polyester / 35 % coton. Fermeture devant par zip. Encolure en V. 10 poches. Coloris Beige.

Taille S à 3XL

DESMSGILBE3X

Référence	Désignation
DESMSGILBE3X	BEIGE XXXL
DESMSGILBEGT	BEIGE L
DESMSGILBEPT	BEIGE S
DESMSGILBETM	BEIGE M
DESMSGILBEXG	BEIGE XL
DESMSGILBEXX	BEIGE XXL



## PANTALON MACH SPRING 3 EN 1

Pantalon 3 en 1 MACH SPRING 65 % polyester / 35 % coton. Stone washed. Ceinture réglable par élastique. Serrage taille à l'intérieur par boutons. Emplacement pour genouillères. 7 poches. Coloris Beige.

Taille S à 3XL

DESMSPANBE3X

Référence	Désignation
DESMSPANBE3X	BEIGE XXXL
DESMSPANBEGT	BEIGE L
DESMSPANBEPT	BEIGE S
DESMSPANBETM	BEIGE M
DESMSPANBEXG	BEIGE XL
DESMSPANBEXX	BEIGE XXL







## VÊTEMENTS DE TRAVAIL DU PEINTRE / USAGE COURT



## SALOPETTE PEINTRE TERAMO

Salopette Peintre 60 % coton/40 % polyester 230 g/m². Bretelles élastiquées ajustables. Genoux préformés. Taille ajustable. Emplacement genouillères. 6 poche dont 1 mètre. Coloris : Blanc/gris.

Taille S à 3XL

**DESTERAMBG3X** 

Désignation
XXXL
L
S
M
XL
XXL

## PANTALON PEINTRE LATINA

Pantalon Peintre sergé 60 % coton 40 % polyester 230 g/m². Taille côtés élastiqués. Genoux pré-formés. 5 poches dont 1 mètre porte-outils. Coloris : Blanc/gris.

Taille S à 3XL

DESLATINBG3X

Référence	Désignation
DESLATINBG3X	3XL
DESLATINBGGT	L
DESLATINBGPT	S
DESLATINBGTM	М
DESLATINBGXG	XL
DESLATINBGXX	XXL





## COMBINAISON CAGOULE DELTATEK5000

Combinaison Non tissé Deltatek 5000®. avec capuche élastiquée, fermeture à glissière à double curseur sous rabat, élastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets tricot. Coutures cousues. Coloris : Blanc.

Taille M à XXL

DESDT117GT

Référence	Désignation
DESDT117GT	L
DESDT117TM	M
DESDT117XG	XL
DESDT117XX	XXL



## **COMBINAISON CAGOULE DT215**

Combinaison de protection non tissée 100 % Polypropylène SMS avec capuche intégrée. Élastiques de serrage aux chevilles, aux poignets, à la taille et à la tête. Rabat sur fermeture à glissière. Coloris : blanc.

Taille M à XXL

DESDT215GT

Référence	Désignation
DESDT215GT	L
DESDT215TM	M
DESDT215XG	XL
DESDT215XX	XXL







## VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME WINTER



## **VESTE SOFT SHELL WINTER**

Col montant, Fermeture zippée centrale avec curseur LAFONT et sous patte ribstop,1 poche poitrine horizontale zippée, 2 poches basses zippées, 1 poche manche avec brassard de sécurité, Poche portable intérieure, Poignets droits, Cordons resserage côtés, Bas dos dépassant, Capuche resserrable intégrée dans col. Coloris noir. *Tailles S à XXXL*.

AD02WSF00PLN0IRTS

Référence	Désignation
AD02WSF00PLN0IRTS	S
AD02WSF00PLN0IRTM	M
AD02WSF00PLN0IRTXL	XL
AD02WSF00PLN0IRTXXL	XXL
AD02WSF00PLN0IRTXXXL	XXXL



## POLAIRE COUPE VENT WINTER

Maille polaire / Déperlant. 100 % Polyester. 300 g. Col montant, Fermeture zippée centrale avec curseur LAFONT et sous patte ribstop, 1 poche poitrine horizontale zippée, 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers apparents, 2 poches basses en biais, Intérieure des poches basses en micro polaire, Poche portable intérieure, Poignets élastiqués, Cordons resserage côtés, Bas dos dépassant.

Différents coloris, Taille S à XXXL

ADODWBI00PL01046TS

Référence	Désignation
ADODWBI00PL01046TS	Marine, S
ADODWBI00PL01046TM	Marine, M
ADODWBI00PL01046TL	Marine, L
ADODWBI00PL01046TXXL	Marine, XXL
ADODWBI00PL01046TXXXL	Marine, XXXL
ADODWBI00PL00591TS	Noir, S
ADODWBI00PL00591TM	Noir, M
ADODWBI00PL00591TL	Noir, L
ADODWBI00PL00591TXL	Noir, XL
ADODWBI00PL00591TXXXL	Noir, XXXL



## VESTE DE PLUIE OUTSIDE WORK WINTER

100 % polyester OXFORD 300D. Doublure polyamide. Fermeture devant zippée sous patte fermée par velcro. Bas dos dépassant. 2 poches basses zippées. 2 poches poitrine à rabats fermée par grippers. 1 poche Napoléon zippée. 1 grande poche extérieure arrière dos. 2 poches intérieures. Capuche ajustable. Doublure intérieure mesh et bas polyamide. Coloris kaki.

Tailles S à XXXL.

AD040UTBEIGES

Référence	Désignation
AD040UTBEIGES	S
AD040UTBEIGEM	M
AD040UTBEIGEXL	L
AD040UTBEIGEL	XL
AD040UTBEIGEXXL	XXL
AD040UTBEIGEXXXL	XXXL









## POLO RESPIRANT WORK ATTITUDE

Manches courtes. Patte boutonnée 3 boutons. Surpiqûres contrastées. Maille respirante.

Différents coloris, Taille S à XXXL

ADOEDRYATT11L

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADOEDRYATT11L	Noir, L	ADOEDRYATT36S	Beige, S
ADOEDRYATT11S	Noir, S	ADOEDRYATT36M	Beige, M
ADOEDRYATT11M	Noir, M	ADOEDRYATT36L	Beige, L
ADOEDRYATT11XL	Noir, XL	ADOEDRYATT36XL	Beige, XL
ADOEDRYATT11XXL	Noir, XXL	ADOEDRYATT36XXL	Beige, XXL
AD0EDRYATT11XXXL	Noir, XXXL	ADOEDRYATT36XXXL	Beige, XXXL



## TEE-SHIRT WORK ATTITUDE

Manches courtes, bicolore, 100 % coton 185 g.

Différents coloris, Taille S à XXXL

AD0C190ATT00987L

Référence	Désignation
AD0C190ATT00987L	Beige, L
AD0C190ATT00987M	Beige, M
AD0C190ATT00987S	Beige, S
AD0C190ATT00987XL	Beige, XL
ADOC190ATT00987XXL	Beige, XXL
ADOC190ATT00987XXXL	Beige, XXXL

Référence	Désignation
ADOC190ATT01410L	Gris, L
AD0C190ATT01410M	Gris, M
AD0C190ATT01410S	Gris, S
ADOC190ATT01410XXL	Gris, XXL
ADOC190ATT01410XXXL	Gris, XXXL



## TEE SHIRT RESPIRANT WORK ATTITUDE

Manches courtes. Col rond. Surpiqûres rouges. Maille respirante.

Beige, gris. Tailles S à XXXL. ADOCDRYATT00571L

	ADOCDRYATT00571L	Gris, L
	ADOCDRYATT00571S	Gris, S
	ADOCDRYATT00571M	Gris, M
	ADOCDRYATT00571XL	Gris, XL
	ADOCDRYATT00571XXL	Gris, XXL
	ADOCDRYATT00571XXXL	Gris, XXXL

Référence	Désignation
ADOCDRYATT00987S	Beige, S
ADOCDRYATT00987M	Beige, M
ADOCDRYATT00987L	Beige, L
ADOCDRYATT00987XL	Beige, XL
ADOCDRYATT00987XXL	Beige, XXL
ADOCDRYATT00987XXXL	Beige, XXXL



## BERMUDA WORK ATTITUDE

Ceinture élastiquée côte à 6 passants double/2 poches cavalières/anneau porte clé/sangle porte outils/2 poches cuisse à rabat fermé par grippers. dont une avec ouverture dessus pour mètre/2 poches revolver fermées par grippers/tissu label OEKO TEX.

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD01ATB28CP00571T0

Référence	Désignation
AD01ATB28CP00571T0	Gris contrasté noir, 0
AD01ATB28CP00571T1	Gris contrasté noir, 1
AD01ATB28CP00571T2	Gris contrasté noir, 2
AD01ATB28CP00571T3	Gris contrasté noir, 3
AD01ATB28CP00571T4	Gris contrasté noir, 4
AD01ATB28CP00571T6	Gris contrasté noir, 6
AD01ATB28CP01412T0	Noir contrasté gris, 0

Référence	Désignation
AD01ATB28CP01412T1	Noir contrasté gris, 1
AD01ATB28CP01412T2	Noir contrasté gris, 2
AD01ATB28CP01412T3	Noir contrasté gris, 3
AD01ATB28CP01412T5	Noir contrasté gris, 5
AD01ATB28CP01412T6	Noir contrasté gris, 6
AD01ATB28CP00571T5	Gris contrasté noir, 5
AD01ATB28CP01412T4	Noir contrasté gris, 4




## PARKA WORK ATTITUDE

100 % Polyester Oxford 300D avec doublure polaire et polyamide. Fermeture devant zippée sous patte - 2 poches poitrine zippées - 2 poches basses - 2 repose mains pris dans la couture côté - Poche portable intérieure et poche intérieure fermées par velcro - cordon de serrage cou et bas de parka - poignets ajustables par bandes velcro - capuche ajustable intégrée dans col

- doublure intérieure polaire et bas polyamide - ouate 160 g - zip bas dos pour faciliter le
- marquage.

Différents coloris, Taille S à XXXL

AD04PK436S











## VESTE DE TRAVAIL WORK ATTITUDE





Sergé - 65 % Coton / 35 % Polyester - 250 grammes - Label OEKO TEX. Fermeture à glissière avec tirette gomme. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers, l'une avec surpoche 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées. 2 poches basses à rabat fermé par grippers, avec 3 surpoches à soufflets fermées. Épaules, coudes et bas de manches en tissu noir résistant à la déchirure. Dos dépassant avec pattes de réglages.

## AD02ATT00CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD02ATT00CP00987T0	Beige, 0	AD02ATT00CP00571T4	Gris, 4
AD02ATT00CP00987T1	Beige, 1	AD02ATT00CP00571T5	Gris, 5
AD02ATT00CP00987T2	Beige, 2	AD02ATT00CP00571T6	Gris, 6
AD02ATT00CP00987T3	Beige, 3	AD02ATT00CPN01412T0	Noir, 0
AD02ATT00CP00987T4	Beige, 4	AD02ATT00CPN01412T1	Noir, 1
AD02ATT00CP00987T5	Beige, 5	AD02ATT00CPN01412T2	Noir, 2
AD02ATT00CP00987T6	Beige, 6	AD02ATT00CPN01412T3	Noir, 3
AD02ATT00CP00571T0	Gris, 0	AD02ATT00CPN01412T4	Noir, 4
AD02ATT00CP00571T1	Gris, 1	AD02ATT00CPN01412T5	Noir, 5
AD02ATT00CP00571T2	Gris, 2	AD02ATT00CPN01412T6	Noir, 6
AD02ATT00CP00571T3	Gris, 3		

#### PANTALON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE







Ceinture élastiquée côté à 6 passants double. 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie. Sangle porte outils. 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers, une avec surpoche à 2 soufflets et rabat et l'autre avec 3 surpoches plaquées. Poches mousses genoux avec deux niveaux de réglages avec ouverture par le dessus en tissu renforcé Norme EN 14404. Renforts bas arrière du pantalon avec surpoche à soufflets fermée par rabat. Tissu label OEKO TEX.

## AD01ATT82CP00571T0

Référence	Désignation
AD01ATT82CP00571T0	Gris, 0
AD01ATT82CP00571T1	Gris, 1
AD01ATT82CP00571T2	Gris, 2
AD01ATT82CP00571T3	Gris, 3
AD01ATT82CP00571T4	Gris, 4
AD01ATT82CP00571T5	Gris, 5
AD01ATT82CP00571T6	Gris, 6
AD01ATT82CP01412T0	Noir, 0
AD01ATT82CP01412T1	Noir, 1
AD01ATT82CP01412T2	Noir, 2
AD01ATT82CP01412T3	Noir, 3
AD01ATT82CP01412T4	Noir, 4

Désignation
Noir, 5
Noir, 6
Beige, 0
Beige, 1
Beige, 2
Beige, 3
Beige, 4
Beige, 5
Beige, 6

## COMBINAISON DE TRAVAIL 2 ZIPS WORK ATTITUDE



65 % Coton / 35 % Polyester Sergé. 250 g. Fermeture à glissière - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers - 2 poches italiennes - sangle porte outils - 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers - poches mousses genoux - 2 poches revolver - 1 poche mètre.

#### AD05ATT82CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD05ATT82CP00987T0	Beige, 0	AD05ATT82CP00571T4	Gris, 4
AD05ATT82CP00987T1	Beige, 1	AD05ATT82CP00571T5	Gris, 5
AD05ATT82CP00987T2	Beige, 2	AD05ATT82CP00571T6	Gris, 6
AD05ATT82CP00987T3	Beige, 3	AD05ATT82CP01412T0	Noir, 0
AD05ATT82CP00987T4	Beige, 4	AD05ATT82CP01412T1	Noir, 1
AD05ATT82CP00987T5	Beige, 5	AD05ATT82CP01412T2	Noir, 2
AD05ATT82CP00987T6	Beige, 6	AD05ATT82CP01412T3	Noir, 3
AD05ATT82CP00571T0	Gris, 0	AD05ATT82CP01412T4	Noir, 4
AD05ATT82CP00571T1	Gris, 1	AD05ATT82CP01412T5	Noir, 5
AD05ATT82CP00571T2	Gris, 2	AD05ATT82CP01412T6	Noir, 6
AD05ATT82CP00571T3	Gris 3		

#### GILET DE TRAVAIL WORK ATTITUDE







Fermeture à glissière avec tirette gomme - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers. l'une avec surpoche 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées - 2 poches basses à rabat fermé par grippers. avec 3 surpoches à soufflets fermées - renforts épaules en tissu résistant à la déchirure - dos dépassant avec pattes de réglage - Tissu label OEKO TEX.

## AD09ATT00CP00571T0

Référence	Désignation
AD09ATT00CP00571T0	Gris, 0
AD09ATT00CP00571T1	Gris, 1
AD09ATT00CP00571T2	Gris, 2
AD09ATT00CP00571T3	Gris, 3
AD09ATT00CP00571T4	Gris, 4
AD09ATT00CP00571T5	Gris, 5
AD09ATT00CP00571T6	Gris, 6
AD09ATT00CP01412T0	Noir, 0
AD09ATT00CP01412T1	Noir, 1

Référence	Désignation
AD09ATT00CP01412T2	Noir, 2
AD09ATT00CP01412T3	Noir, 3
AD09ATT00CP01412T4	Noir, 4
AD09ATT00CP01412T5	Noir, 5
AD09ATT00CP01412T6	Noir, 6
AD09ATT00CP00987T0	Beige, 0
AD09ATT00CP00987T1	Beige, 1
AD09ATT00CP00987T2	Beige, 2
AD09ATT00CP00987T3	Beige, 3
AD09ATT00CP00987T4	Beige, 4
AD09ATT00CP00987T5	Beige, 5
AD09ATT00CP00987T6	Beige, 6







## **BLOUSON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE**

Col montant - Zip central bord à bord avec sous patte - 2 poches poitrine à rabat contrasté fermé par grippers, dont une avec surpoche stylo - 2 poches paysannes - Empiècement nylon renforcé type cordura sur avant bras, coude et épaules.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### AD03ATH00CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD03ATH00CP00987T0	Beige, 0	AD03ATH00CP01412T0	Noir, 0
AD03ATH00CP00987T1	Beige, 1	AD03ATH00CP01412T1	Noir, 1
AD03ATH00CP00987T2	Beige, 2	AD03ATH00CP01412T3	Noir, 3
AD03ATH00CP00987T3	Beige, 3	AD03ATH00CP01412T4	Noir, 4
AD03ATH00CP00987T4	Beige, 4	AD03ATH00CP01545T3	Marron, 3
AD03ATH00CP00987T5	Beige, 5	AD03ATH00CP01412T5	Noir, 5
AD03ATH00CP00987T6	Beige, 6	AD03ATH00CP01412T6	Noir, 6
AD03ATH00CP00571T0	Gris, 0	AD03ATH00CP01545T4	Marron, 4
AD03ATH00CP00571T1	Gris, 1	AD03ATH00CP01545T0	Marron, 0
AD03ATH00CP00571T2	Gris, 2	AD03ATH00CP01545T5	Marron, 5
AD03ATH00CP00571T3	Gris, 3	AD03ATH00CP01545T1	Marron, 1
AD03ATH00CP00571T4	Gris, 4	AD03ATH00CP01545T6	Marron, 6
AD03ATH00CP00571T5	Gris, 5	AD03ATH00CP01545T2	Marron, 2
AD03ATH00CP00571T6	Gris, 6	AD03ATH00CP01412T2	Noir, 2



## PANTALON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE

Ceinture élastiquée côté à 6 passants double - 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie - sangle porte outils - 1 poche cuisse à rabat contrasté fermé par gripper. avec poche mètre intégrée et surpoche téléphone portable - 1 poche cuisse à soufflet et avec rabat fermé par grippers - 1 poche mètre en biais avec surpoche - 2 Back pockets - poches mousses genoux en tissu renforcé. adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de positionnement pour les mousses. Insertion facile par le haut. fermeture par velcro - renforts bas arrière du pantalon.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### AD01ATH82CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD01ATH82CP00571T0	Gris, 0	AD01ATH82CP01412T0	Noir, 0
AD01ATH82CP00571T1	Gris, 1	AD01ATH82CP01412T1	Noir, 1
AD01ATH82CP00571T2	Gris, 2	AD01ATH82CP01412T2	Noir, 2
AD01ATH82CP00571T3	Gris, 3	AD01ATH82CP01412T3	Noir, 3
AD01ATH82CP00571T4	Gris, 4	AD01ATH82CP01412T4	Noir, 4
AD01ATH82CP00571T5	Gris, 5	AD01ATH82CP01412T5	Noir, 5
AD01ATH82CP00571T6	Gris, 6	AD01ATH82CP01412T6	Noir, 6
AD01ATH82CP00987T0	Beige, 0	AD01ATH82CP01545T0	Marron, 0
AD01ATH82CP00987T1	Beige, 1	AD01ATH82CP01545T1	Marron, 1
AD01ATH82CP00987T2	Beige, 2	AD01ATH82CP01545T2	Marron, 2
AD01ATH82CP00987T3	Beige, 3	AD01ATH82CP01545T3	Marron, 3
AD01ATH82CP00987T4	Beige, 4	AD01ATH82CP01545T4	Marron, 4
AD01ATH82CP00987T5	Beige, 5	AD01ATH82CP01545T5	Marron, 5
AD01ATH82CP00987T6	Beige, 6	AD01ATH82CP01545T6	Marron, 6









## GILET MATELASSÉ WORK ATTITUDE

Fermeture à glissière bord à bord. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers dont 1 avec 2 surpoches stylos. 2 poches basses. Renforts polyester haute résistance sur épaules. Doublure ouate : 100 g. Poche intérieure téléphone.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### AD09ATH00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD09ATH00CP00571T0	Gris, 0	AD09ATH00CP01412T4	Noir, 4
AD09ATH00CP00571T1	Gris, 1	AD09ATH00CP01412T5	Noir, 5
AD09ATH00CP00571T2	Gris, 2	AD09ATH00CP01412T6	Noir, 6
AD09ATH00CP00571T3	Gris, 3	AD09ATH00CP01545T0	Marron, 0
AD09ATH00CP00571T4	Gris, 4	AD09ATH00CP01545T1	Marron, 1
AD09ATH00CP00571T5	Gris, 5	AD09ATH00CP01545T2	Marron, 2
AD09ATH00CP00571T6	Gris, 6	AD09ATH00CP01545T3	Marron, 3
AD09ATH00CP01412T0	Noir, 0	AD09ATH00CP01545T4	Marron, 4
AD09ATH00CP01412T1	Noir, 1	AD09ATH00CP01545T5	Marron, 5
AD09ATH00CP01412T2	Noir, 2	AD09ATH00CP01545T6	Marron, 6
AD09ATH00CP01412T3	Noir 3		





## **GILET CHAUD WORK ATTITUDE**

100 % polyester Oxford 300D, doublure polaire. Fermeture devant zippée - 2 poches poitrine zippées - 1 poche portable poitrine - 2 poches basses - 2 repose mains pris dans la couture côté - doublure intérieure polaire - Zip bas dos pour faciliter le marquage.

Différents coloris, Taille S à XXXL

## ADOAG1361S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADOAG1361S	Beige contrasté noir, S	ADOAG175AXXL	Gris contrasté noir, XXL
ADOAG1361M	Beige contrasté noir, M	ADOAG175AXXXL	Gris contrasté noir, XXXL
ADOAG1361L	Beige contrasté noir, L	AD0AG1111S	Noir, S
ADOAG1361XL	Beige contrasté noir, XL	ADOAG1111M	Noir, M
ADOAG1361XXL	Beige contrasté noir, XXL	ADOAG1111L	Noir, L
ADOAG1361XXXL	Beige contrasté noir, XXXL	ADOAG1111XL	Noir, XL
ADOAG175AS	Gris contrasté noir, S	ADOAG1111XXL	Noir, XXL
ADOAG175AL	Gris contrasté noir, L	ADOAG175AM	Gris contrasté noir, M
ADOAG175AXL	Gris contrasté noir, XL	AD0AG1111SXXXL	Noir, XXXL







## POLAIRE ZIPPÉE

Maille polaire 100 % Polyester. 300 g. Col montant - fermeture à glissière bord à bord - 1 poche poitrine verticale zippée 2 poches basses zippées - poignets élastiqués - cordons resserrage côtés - bas dos dépassant.

Taille S à XXXL

#### ADODWUN00PL00406TS

Référence	Désignation	Référence
ADODWUN00PL00406TS	gris, S	ADODWUNG
ADODWUN00PL00406TM	gris, M	ADODWUNG
ADODWUN00PL00406TL	gris, L	ADODWUNG
ADODWUN00PL00406TXL	gris, XL	ADODWUNG
ADODWUN00PL00406TXXL	gris, XXL	ADODWUNG
ADODWUN00PL00406TXXXL	gris, XXXL	ADODWUNG

Référence	Désignation
ADODWUN00PL00591TS	noir, S
ADODWUN00PL00591TM	noir, M
ADODWUN00PL00591TL	noir, L
ADODWUN00PL00591TXL	noir, XL
ADODWUN00PL00591TXXL	noir, XXL
ADODWUN00PL00591TXXXL	noir, XXXL





# **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / EPI**



## **VESTE LA FILEUSE COTON**

Coloris Bugatti. Col chevallière, Manches montées, Poignets rapportés fermés par boutons, Fermeture devant par 4 boutons sous patte, 1 poche poitrine plaquée, 1 poche intérieure, 2 poches basses plaquées. Taille 36 à 60

#### NAE400VE100003036

Référence	Désignation
NAE400VE100003036	Taille 36
NAE400VE100003038	Taille 38
NAE400VE100003040	Taille 40
NAE400VE100003042	Taille 42
NAE400VE100003044	Taille 44
NAE400VE100003046	Taille 46
NAE400VE100003048	Taille 48
NAE400VE100003050	Taille 50
NAE400VE100003052	Taille 52
NAE400VE100003054	Taille 54
NAE400VE100003056	Taille 56
NAE400VE100003058	Taille 58
NAE400VE100003060	Taille 60



## PANTALON LA FILEUSE COTON

Coloris Bugatti. Braguette boutons, 2 poches italiennes , Poche arrière bouton, Poche mètre.

Taille 36 à 60

#### NAE050PN10AS03036

Référence	Désignation
NAE050PN10AS03036	Taille 36
NAE050PN10AS03038	Taille 38
NAE050PN10AS03040	Taille 40
NAE050PN10AS03042	Taille 42
NAE050PN10AS03044	Taille 44
NAE050PN10AS03046	Taille 46
NAE050PN10AS03048	Taille 48
NAE050PN10AS03050	Taille 50
NAE050PN10AS03052	Taille 52
NAE050PN10AS03054	Taille 54
NAE050PN10AS03056	Taille 56
NAE050PN10AS03058	Taille 58
NAE050PN10AS03060	Taille 60

## **VESTE NEW PILOTE**

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées, Fermeture devant par boutonnage sous patte, Poignets boutons 3 poches plaquées renfort poche intérieure.

Taille () à 6

## NAE241VE10AS0300

Référence	Désignation
NAE241VE10AS0300	Taille 0
NAE241VE10AS0301	Taille 1
NAE241VE10AS0302	Taille 2
NAE241VE10AS0303	Taille 3
NAE241VE10AS0304	Taille 4
NAE241VE10AS0305	Taille 5
NAE241VE10AS0306	Taille 6



## PANTALON NEW PILOTE

Coloris Bugatti. Braguette boutons, 2 poches italiennes doublées du même tissu, Poche arrière renforcée, Poche mètre renforcée.

Taille 36 à 60

NAE241PN10AS03036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE241PN10AS03036	Taille 36	NAE241PN10AS03050	Taille 50
NAE241PN10AS03038	Taille 38	NAE241PN10AS03052	Taille 52
NAE241PN10AS03040	Taille 40	NAE241PN10AS03054	Taille 54
NAE241PN10AS03042	Taille 42	NAE241PN10AS03056	Taille 56
NAE241PN10AS03044	Taille 44	NAE241PN10AS03058	Taille 58
NAE241PN10AS03046	Taille 46	NAE241PN10AS03060	Taille 60
NAE241PN10AS03048	Taille 48		

## COMBINAISON NEW PILOTE

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées , Fermeture devant par zip spirale double curseur sous patte, 2 poches poitrine renforcées fermées avec zip spirale, 2 poches basses renforcées , Poche arrière et poche mètre renforcées.

Taille 0 à 6

#### NAE241CB10AS0300

Référence	Désignation
NAE241CB10AS0300	Taille 0
NAE241CB10AS0301	Taille 1
NAE241CB10AS0302	Taille 2
NAE241CB10AS0303	Taille 3
NAE241CB10AS0304	Taille 4
NAE241CB10AS0305	Taille 5
NAF241CB10AS0306	Taille 6



## **COTTE NEW PILOTE**

Coloris Blanc. Poche bavette renforcée fermée par zip avec emplacement stylos, Braguette boutons, 2 poches basses plaquées renforcées, Poche arrière renforcée fermée par bouton, Poche mètre renforcée.

Taille 0 à 6

## NAE241CT10AS0700

Référence	Désignation
NAE241CT10AS0700	Taille 0
NAE241CT10AS0701	Taille 1
NAE241CT10AS0702	Taille 2
NAE241CT10AS0703	Taille 3
NAE241CT10AS0704	Taille 4
NAE241CT10AS0705	Taille 5
NAE241CT10AS0706	Taille 6





# **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / EPI**



## **BLOUSON I TECH**

Col montant, Manches démontables, poignets pressions, Fermeture devant par zip sous patte, Serrage dos par patte pressions. Coloris Navy/Gris.

Taille M à XXL

#### NAETEK005114010L

Référence	Désignation
NAETEK005114010L	Taille M
NAETEK005114010M	Taille L
NAETEK005114010XL	Taille XL
NAETEK005114010XXL	Taille XXL



## PANTALON CHANTIER

Braguette boutons avec crochet, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 1 poche dos passepoilée avec bouton, 1 poche mètre passepoilée, 1 poche gousset, Poches genouillères. Coloris noir.

Taille 36 à 56

#### NAE072P31472031036

Référence	Désignation	Référence
NAE072P31472031036	noir, Taille 36	NAE072P31472031048
NAE072P31472031038	noir, Taille 38	NAE072P31472031050
NAE072P31472031040	noir, Taille 40	NAE072P31472031052
NAE072P31472031042	noir, Taille 42	NAE072P31472031054
NAE072P31472031044	noir, Taille 44	NAE072P31472031056
NAE072P31472031046	noir, Taille 46	



noir. Taille 48

noir, Taille 50

noir, Taille 52

noir, Taille 54 noir, Taille 56

## PANTALON CHANTIER PLUS

Braguette fermée par une FG spirale, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 2 Poches arrières fermées par rabats un velcro, 2 Poches genoux en Cordura, Renforts en Cordura aux bas des jambes sur le devant.

Différents coloris, Taille 36 à 60

NAE101PN20GE003036



## PANTALON CHANTIER

Braguette boutons, 2 poches italiennes , Poche arrière bouton, Poche mètre, Poches + mousses genouillères.

Différents coloris, Taille 36 à 58

NAE100PN10AS03036



Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE101PN20GE003036	bugatti, Taille 36	NAE101PN20GE046036	gris, Taille 36
NAE101PN20GE003038	bugatti, Taille 38	NAE101PN20GE046038	gris, Taille 38
NAE101PN20GE003040	bugatti, Taille 40	NAE101PN20GE046040	gris, Taille 40
NAE101PN20GE003042	bugatti, Taille 42	NAE101PN20GE046042	gris, Taille 42
NAE101PN20GE003044	bugatti, Taille 44	NAE101PN20GE046044	gris, Taille 44
NAE101PN20GE003046	bugatti, Taille 46	NAE101PN20GE046046	gris, Taille 46
NAE101PN20GE003048	bugatti, Taille 48	NAE101PN20GE046048	gris, Taille 48
NAE101PN20GE003050	bugatti, Taille 50	NAE101PN20GE046050	gris, Taille 50
NAE101PN20GE003052	bugatti, Taille 52	NAE101PN20GE046052	gris, Taille 52
NAE101PN20GE003054	bugatti, Taille 54	NAE101PN20GE046054	gris, Taille 54
NAE101PN20GE003056	bugatti, Taille 56	NAE101PN20GE046056	gris, Taille 56
NAE101PN20GE003058	bugatti, Taille 58	NAE101PN20GE046058	gris, Taille 58
NAE101PN20GE003060	bugatti, Taille 60	NAE101PN20GE046060	gris, Taille 60

Référence	Désignation
NAE100PN10AS03036	bugatti, Taille 36
NAE100PN10AS03038	bugatti, Taille 38
NAE100PN10AS03040	bugatti, Taille 40
NAE100PN10AS03042	bugatti, Taille 42
NAE100PN10AS03044	bugatti, Taille 44
NAE100PN10AS03046	bugatti, Taille 46
NAE100PN10AS03048	bugatti, Taille 48
NAE100PN10AS03050	bugatti, Taille 50
NAE100PN10AS03052	bugatti, Taille 52
NAE100PN10AS03054	bugatti, Taille 54
NAE100PN10AS03056	bugatti, Taille 56
NAE100PN10AS03058	bugatti, Taille 58

Référence	Désignation
NAE100PN10AS07036	blanc, Taille 36
NAE100PN10AS07038	blanc, Taille 38
NAE100PN10AS07040	blanc, Taille 40
NAE100PN10AS07042	blanc, Taille 42
NAE100PN10AS07044	blanc, Taille 44
NAE100PN10AS07046	blanc, Taille 46
NAE100PN10AS07048	blanc, Taille 48
NAE100PN10AS07050	blanc, Taille 50
NAE100PN10AS07052	blanc, Taille 52
NAE100PN10AS07054	blanc, Taille 54
NAE100PN10AS07056	blanc, Taille 56
NAE100PN10AS07058	blanc, Taille 58

## **COMBINAISON QUICK**

Col officier, manches montées, double fermeture à glissière injectée, fermeture et réglage bas de jambes par velcro.

Différents coloris, Taille 0 à 6

## NAE020QK30AS03100

Référence	Désignation
NAE020QK30AS03100	noir, Taille 0
NAE020QK30AS03101	noir, Taille 1
NAE020QK30AS03102	noir, Taille 2
NAE020QK30AS03103	noir, Taille 3
NAE020QK30AS03104	noir, Taille 4
NAE020QK30AS03105	noir, Taille 5
NAE020QK30AS03106	noir, Taille 6
NAE020QK30AS0300	bugatti, Taille 0
NAE020QK30AS0301	bugatti, Taille 1
NAE020QK30AS0302	bugatti, Taille 2
NAE020QK30AS0303	bugatti, Taille 3
NAE020QK30AS0304	bugatti, Taille 4
NAE020QK30AS0305	bugatti, Taille 5
NAE020QK30AS0306	bugatti, Taille 6

Référence	Désignation
NAE020QK21AS0900	gris, Taille 0
NAE020QK21AS0901	gris, Taille 1
NAE020QK21AS0902	gris, Taille 2
NAE020QK21AS0903	gris, Taille 3
NAE020QK21AS0904	gris, Taille 4
NAE020QK21AS0905	gris, Taille 5
NAE020QK21AS0906	gris, Taille 6
NAE020QK21AS01800	vert, Taille 0
NAE020QK21AS01801	vert, Taille 1
NAE020QK21AS01802	vert, Taille 2
NAE020QK21AS01803	vert, Taille 3
NAE020QK21AS01804	vert, Taille 4
NAE020QK21AS01805	vert, Taille 5
NAE020QK21AS01806	vert, Taille 6
	,

-			-
Référence		Désign	ation
NAE020QK21AS0	1400	rouge,	Taille 0
NAE020QK21AS0	1401	rouge,	Taille 1
NAE020QK21AS0	1402	rouge,	Taille 2
NAE020QK21AS0	1403	rouge,	Taille 3
NAE020QK21AS0	1404	rouge,	Taille 4
NAE020QK21AS0	1405	rouge,	Taille 5
NAE020QK21AS0	1406	rouge,	Taille 6
NAE020QK21AS0	600	azur, Ta	aille 0
NAE020QK21AS0	601	azur, Ta	aille 1
NAE020QK21AS0	602	azur, Ta	aille 2
NAE020QK21AS0	603	azur, Ta	aille 3
NAE020QK21AS0	604	azur, Ta	aille 4
NAE020QK21AS0	605	azur, Ta	aille 5
NAE020QK21AS0	606	azur, Ta	aille 6





# **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / BLOUSES**



## **BLOUSE REBECCA**

Encolure en pointe, Empiècements épaules coloris contrasté et souligné d'un passepoil, 2 poches basses avec parement coloris contrasté et souligné d'un passepoil, Manches courtes avec parement coloris contrasté et souligné d'un passepoil, Fermeture par 6 pressions, Longueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

NAEREBECCA0ABRICOT



Référence	Désignation
NAEREBECCA0ABRICOT	abricot, Taille 0
NAEREBECCA1ABRICOT	abricot, Taille 1
NAEREBECCA2ABRICOT	abricot, Taille 2
NAEREBECCA3ABRICOT	abricot, Taille 3
NAEREBECCA4ABRICOT	abricot, Taille 4
NAEREBECCA5ABRICOT	abricot, Taille 5
NAEREBECCA6ABRICOT	abricot, Taille 6
NAEREBECCA0ANIS	anis, Taille 0
NAEREBECCA1ANIS	anis, Taille 1
NAEREBECCA2ANIS	anis, Taille 2
NAEREBECCA3ANIS	anis, Taille 3

Référence	Désignation
NAEREBECCA4ANIS	anis, Taille 4
NAEREBECCA5ANIS	anis, Taille 5
NAEREBECCA6ANIS	anis, Taille 6
NAEREBECCA0CORAIL	corail, Taille 0
NAEREBECCA1CORAIL	corail, Taille 1
NAEREBECCA2CORAIL	corail, Taille 2
NAEREBECCA3CORAIL	corail, Taille 3
NAEREBECCA4CORAIL	corail, Taille 4
NAEREBECCA5CORAIL	corail, Taille 5
NAEREBECCA6CORAIL	corail, Taille 6

## **BLOUSE FEMME CAROLE**

Encolure coloris contrasté, 2 poches basses avec parements coloris contrasté, Manches courtes avec parements coloris contrasté, Fermeture 7 pressions, Longueur 105 cm. Différents coloris, Taille 0 à 6.

NAECAROLECPBLEUGRISO

Référence	Désignation
NAECAROLECPBLEUGRISO	bleu gris, Taille 0
NAECAROLECPBLEUGRIS1	bleu gris, Taille 1
NAECAROLECPBLEUGRIS2	bleu gris, Taille 2
NAECAROLECPBLEUGRIS3	bleu gris, Taille 3
NAECAROLECPBLEUGRIS4	bleu gris, Taille 4
NAECAROLECPBLEUGRIS5	bleu gris, Taille 5
NAECAROLECPBLEUGRIS6	bleu gris, Taille 6
NAECAROLECPMARRONO	marron, Taille 0
NAECAROLECPMARRON1	marron, Taille 1
NAECAROLECPMARRON2	marron, Taille 2
NAECAROLECPMARRON3	marron, Taille 3
NAECAROLECPMARRON4	marron, Taille 4
NAECAROLECPMARRON5	marron, Taille 5
NAECAROLECPMARRON6	marron, Taille 6



## **BLOUSE JOLIETTE**

Col tailleur, 1 poche poitrine, 2 poches basses, Fermeture devant par 6 grippers, Longueur 110 cm. Coloris Blanc.

Tailles 0 à 6

## NAEJOLIETTEOBLANC

Référence	Désignation
NAEJOLIETTEOBLANC	Taille 0
NAEJOLIETTE1BLANC	Taille 1
NAEJOLIETTE2BLANC	Taille 2
NAEJOLIETTE3BLANC	Taille 3
NAEJOLIETTE4BLANC	Taille 4
NAEJOLIETTE5BLANC	Taille 5
NAEJOLIETTE6BLANC	Taille 6



## **BLOUSE BRIGITTE**

1 poche poitrine, 2 poches basses, Manches longues transformables avec patte gripper, Ceinture amovible, Fermeture par 6 pressions, Longueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEBRIGITTEBOBLANC

Référence	Désignation
NAEBRIGITTEBOBLANC	blanc, Taille 0
NAEBRIGITTEB1BLANC	blanc, Taille 1
NAEBRIGITTEB2BLANC	blanc, Taille 2
NAEBRIGITTEB3BLANC	blanc, Taille 3
NAEBRIGITTEB4BLANC	blanc, Taille 4
NAEBRIGITTEB5BLANC	blanc, Taille 5
NAEBRIGITTEB6BLANC	blanc, Taille 6





Référence	Désignation
NAEBRIGITTERORAYEBLEU	rayé bleu, Taille 0
NAEBRIGITTER1RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 1
NAEBRIGITTER2RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 2
NAEBRIGITTER3RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 3
NAEBRIGITTER4RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 4
NAEBRIGITTER5RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 5
NAEBRIGITTER6RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 6

## **BLOUSE JOSY**

1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, Manches courtes, Ceinture amovible, Fermeture centrale par 6 grippers, Longueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEJOSYCRORAYEVERT

Référence	Désignation
NAEJOSYCR0RAYEVERT	rayé vert, Taille 0
NAEJOSYCR1RAYEVERT	rayé vert, Taille 1
NAEJOSYCR2RAYEVERT	rayé vert, Taille 2
NAEJOSYCR3RAYEVERT	rayé vert, Taille 3
NAEJOSYCR4RAYEVERT	rayé vert, Taille 4
NAEJOSYCR5RAYEVERT	rayé vert, Taille 5
NAEJOSYCR6RAYEVERT	rayé vert, Taille 6
NAEJOSYCRORAYECIEL NAEJOSYCRORAYECIEL	rayé bleu, Taille 0
NAEJOSYCR1RAYECIEL	rayé bleu, Taille 1
NAEJOSYCR2RAYECIEL	rayé bleu, Taille 2
NAEJOSYCR3RAYECIEL	rayé bleu, Taille 3
NAEJOSYCR4RAYECIEL	rayé bleu, Taille 4
NAEJOSYCR5RAYECIEL	rayé bleu, Taille 5
NAEJOSYCR6RAYECIEL	rayé bleu, Taille 6



Référence	Désignation
NAEJOSYCPCB0BLANC	blanc, Taille 0
NAEJOSYCPCB1BLANC	blanc, Taille 1
NAEJOSYCPCB2BLANC	blanc, Taille 2
NAEJOSYCPCB3BLANC	blanc, Taille 3
NAEJOSYCPCB4BLANC	blanc, Taille 4
NAEJOSYCPCB5BLANC	blanc, Taille 5
NAEJOSYCPCB6BLANC	blanc, Taille 6

## **BLOUSE HOMME MAX**

Col tailleur, 1 poche poitrine, 2 poches basses, Fermeture devant par 4 boutons, Longueur 105 cm. Coloris Blanc.

Tailles 0 à 6

## **NAEMAXOBLANC**

Référence	Désignation
NAEMAXOBLANC	Taille 0
NAEMAX1BLANC	Taille 1
NAEMAX2BLANC	Taille 2
NAEMAX3BLANC	Taille 3
NAEMAX4BLANC	Taille 4
NAEMAX5BLANC	Taille 5
NAEMAX6BLANC	Taille 6







## VÊTEMENTS DE TRAVAIL FEMMES / TUNIQUES



## **TUNIQUE MATHILDE**

Sans col, Manches courtes, 2 poches bourse, Fermeture centrale par 5 pattes pressions couleurs, Longueur 85 cm. Coloris Gris.

Taille 0 à 6

#### **NAEMATHILDECPOGRIS**

Référence	Désignation
NAEMATHILDECPOGRIS	gris, Taille 0
NAEMATHILDECP1GRIS	gris, Taille 1
NAEMATHILDECP2GRIS	gris, Taille 2
NAEMATHILDECP3GRIS	gris, Taille 3
NAEMATHILDECP4GRIS	gris, Taille 4
NAEMATHILDECP5GRIS	gris, Taille 5
NAEMATHILDECP6GRIS	gris, Taille 6
NAEMATHILDECPOBLEU	bleu, Taille 0
NAEMATHILDECP1BLEU	bleu, Taille 1
NAEMATHILDECP2BLEU	bleu, Taille 2
NAEMATHILDECP3BLEU	bleu, Taille 3
NAEMATHILDECP4BLEU	bleu, Taille 4
NAEMATHILDECP5BLEU	bleu, Taille 5
NAEMATHILDECP6BLEU	bleu, Taille 6



## **TUNIQUE MAEVA**

Col rond, Manches courtes montées, 2 poches poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, Fermeture centrale par 6 pressions, Longueur 90 cm. Coloris Blanc.

Taille 0 à 6

#### NAEMAEVAPCBLANCO

Référence	Désignation
NAEMAEVAPCBLANCO	Taille 0
NAEMAEVAPCBLANC1	Taille 1
NAEMAEVAPCBLANC2	Taille 2
NAEMAEVAPCBLANC3	Taille 3
NAEMAEVAPCBLANC4	Taille 4
NAEMAEVAPCBLANC5	Taille 5
NAEMAEVAPCBLANC6	Taille 6



## **TUNIQUE ELENA**

Col avec parement, Manches courtes montées avec parements, 2 poches basses plaquées soufflet central et pression, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm. Coloris Blanc / Framboise.

Taille 0 à 6

#### NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISEO

Référence	Désignation
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE0	Taille 0
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE1	Taille 1
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE2	Taille 2
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE3	Taille 3
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE4	Taille 4
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE5	Taille 5
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE6	Taille 6



## **TUNIQUE OPHELIE**

Encolure et parementure bordée de biais, Manches courtes avec parement contrasté, 2 poches basses contrastées et bordées de biais, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm. Coloris Parme.

Taille 0 à 6

#### NAEOPHELIEPCPARME0

Référence	Désignation
NAEOPHELIEPCPARME0	Taille 0
NAEOPHELIEPCPARME1	Taille 1
NAEOPHELIEPCPARME2	Taille 2
NAEOPHELIEPCPARME3	Taille 3
NAEOPHELIEPCPARME4	Taille 4
NAEOPHELIEPCPARME5	Taille 5
NAEOPHELIEPCPARME6	Taille 6



## **TUNIQUE JUSTINE**

Manches courtes montées, 2 poches basses, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 75 cm. Coloris Anis.

Taille 0 à 6

#### **NAEJUSTINECOANIS**

Référence	Désignation
	<u>_</u>
NAEJUSTINECOANIS	Taille 0
NAEJUSTINEC1ANIS	Taille 1
NAEJUSTINEC2ANIS	Taille 2
NAEJUSTINEC3ANIS	Taille 3
NAEJUSTINEC4ANIS	Taille 4
NAEJUSTINEC5ANIS	Taille 5
NAEJUSTINEC6ANIS	Taille 6



## **TUNIQUE ORIANE**

Col parement et biais contrastés, Manches courtes avec parement et biais contrastés, 2 poches basses avec parement et biais contrastés, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

## NAEORIANEPCBLANCOPERLEO

Référence	Désignation
NAEORIANEPCBLANCOPERLEO	blanc / perle, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCOPERLE1	blanc / perle, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCOPERLE2	blanc / perle, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCOPERLE3	blanc / perle, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCOPERLE4	blanc / perle, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCOPERLE5	blanc / perle, Taille 5
NAEORIANEPCBLANCOPERLE6	blanc / perle, Taille 6
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISEO	blanc / turquoise, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE1	blanc / turquoise, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE2	blanc / turquoise, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE3	blanc / turquoise, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE4	blanc / turquoise, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE5	blanc / turquoise, Taille 5
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE6	blanc / turquoise, Taille 6
NAEORIANEPCBLANCONATTIERO	blanc / nattier, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCONATTIER1	blanc / nattier, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCONATTIER2	blanc / nattier, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCONATTIER3	blanc / nattier, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCONATTIER4	blanc / nattier, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCONATTIER5	blanc / nattier, Taille 5
NAFORIANEPCRI ANCONATTIER6	blanc / nattier Taille 6









# **VÊTEMENTS DE TRAVAIL FEMMES / TUNIQUES**



## **TUNIQUE CLARA**

Col avec parements 2 couleurs, Manches avec parements 2 couleurs, 2 poches basses plaquées avec parements 2 couleurs, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6.

NAECLARAPCBLANCOPURPLEO

Dáfáranas	Décianation
Référence	Désignation
NAECLARAPCBLANCOPURPLE0	Blanc / Purple, Taille 0
NAECLARAPCBLANCOPURPLE1	Blanc / Purple, Taille 1
NAECLARAPCBLANCOPURPLE2	Blanc / Purple, Taille 2
NAECLARAPCBLANCOPURPLE3	Blanc / Purple, Taille 3
NAECLARAPCBLANCOPURPLE4	Blanc / Purple, Taille 4
NAECLARAPCBLANCOPURPLE5	Blanc / Purple, Taille 5
NAECLARAPCBLANCOPURPLE6	Blanc / Purple, Taille 6
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE0	Blanc / Framboise, Taille 0
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE1	Blanc / Framboise, Taille 1
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE2	Blanc / Framboise, Taille 2
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE3	Blanc / Framboise, Taille 3
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE4	Blanc / Framboise, Taille 4
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE5	Blanc / Framboise, Taille 5
NAECLARAPCBLANCOFRAMBOISE6	Blanc / Framboise, Taille 6





## **TUNIQUE AMELIE**

Col avec parement et biais contrastés, Manches courtes avec parement et biais contrastés, 2 poches basses avec parement et biais contrastés, Fermeture centrale par 6 pressions, Longueur 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

NAEAMELIEPCBLANC0AZUR0

Référence	Désignation
NAEAMELIEPCBLANCOAZURO	Blanc / Azur, Taille 0
NAEAMELIEPCBLANCOAZUR1	Blanc / Azur, Taille 1
NAEAMELIEPCBLANCOAZUR2	Blanc / Azur, Taille 2
NAEAMELIEPCBLANCOAZUR3	Blanc / Azur, Taille 3
NAEAMELIEPCBLANCOAZUR4	Blanc / Azur, Taille 4
NAEAMELIEPCBLANC0AZUR5	Blanc / Azur, Taille 5
NAEAMELIEPCBLANCOAZUR6	Blanc / Azur, Taille 6
NAEAMELIEPCBLANCOPERLEO	Blanc / Perle, Taille 0
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE1	Blanc / Perle, Taille 1
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE2	Blanc / Perle, Taille 2
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE3	Blanc / Perle, Taille 3
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE4	Blanc / Perle, Taille 4
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE5	Blanc / Perle, Taille 5
NAEAMELIEPCBLANCOPERLE6	Blanc / Perle, Taille 6





## **CHASUBLE EVA**

Coloris Emmeraude. Empiècements rayé, 2 poches basses,Fermeture côtés par lacets. Taille unique.

Différents coloris

NAEEVATUEMERAUDE

Référence	Désignation
NAEEVATUEMERAUDE	Coloris Emmeraude
NAEEVATUNATTIER	Coloris Nattier
NAFEVATUROUGE	Colorie Rouge











## **PANTALONS FEMMES**



## PANTACOURT ARTHUR

Taille élastique côté et dos, Ventre plat, Pas de poche , pas de braguette, Entrejambe 65 cm.

Différents coloris, Tailles 0 à 6

NAEARTHURPCBLANCOPURPULEO

Référence	Désignation
NAEARTHURPCBLANCOPURPULEO	Taille 0
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE1	Taille 1
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE2	Taille 2
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE3	Taille 3
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE4	Taille 4
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE5	Taille 5
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE6	Taille 6



## PANTALON VICTOR

Taille élastique (côtés et au dos), Ventre plat, Sans poche, Entrejambe 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6.

NAEVICTOROBLANC

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAEVICTOROBLANC	blanc, Taille 0	NAEVICTOR0EIGE	beige, Taille 0
NAEVICTOR1BLANC	blanc, Taille 1	NAEVICTOR1BEIGE	beige, Taille 1
NAEVICTOR2BLANC	blanc, Taille 2	NAEVICTOR2BEIGE	beige, Taille 2
NAEVICTOR3BLANC	blanc, Taille 3	NAEVICTOR3BEIGE	beige, Taille 3
NAEVICTOR4BLANC	blanc, Taille 4	NAEVICTOR4BEIGE	beige, Taille 4
NAEVICTOR5BLANC	blanc, Taille 5	NAEVICTOR5BEIGE	beige, Taille 5
NAEVICTOR6BLANC	blanc, Taille 6	NAEVICTOR6BEIGE	beige, Taille 6



## PANTALON MARC

Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette, Entrejambe 80 cm. Différents coloris, Tailles 0 à 6

NAEMARCPCOBLANC

Référence	Désignation
NAEMARCPCOBLANC	blanc, Taille 0
NAEMARCPC1BLANC	blanc, Taille 1
NAEMARCPC2BLANC	blanc, Taille 2
NAEMARCPC3BLANC	blanc, Taille 3
NAEMARCPC4BLANC	blanc, Taille 4
NAEMARCPC5BLANC	blanc, Taille 5
NAEMARCPC6BLANC	blanc, Taille 6

Référence	Désignation
NAEMARCPCC0CIEL	bleu ciel, Taille 0
NAEMARCPCC1CIEL	bleu ciel, Taille 1
NAEMARCPCC2CIEL	bleu ciel, Taille 2
NAEMARCPCC3CIEL	bleu ciel, Taille 3
NAEMARCPCC4CIEL	bleu ciel, Taille 4
NAEMARCPCC5CIEL	bleu ciel, Taille 5
NIVEWADODOCCOLEI	blou cial Tailla 6

## PANTALON MARC COTON

Taille totalement élastique , Pas de poche, pas de braguette, Entrejambe 75 cm. Coloris Blanc.

Tailles 0 à 6

NAEMARCCB0BLANC

Référence	Désignation
NAEMARCCB0BLANC	Taille 0
NAEMARCCB1BLANC	Taille 1
NAEMARCCB2BLANC	Taille 2
NAEMARCCB3BLANC	Taille 3
NAEMARCCB4BLANC	Taille 4
NAEMARCCB5BLANC	Taille 5
NAFMARCCRERI ANC	Taille 6







## PARKAS / BLOUSONS / VESTES

## PARKA 3 EN 1 TIMBERLAND PRO 116

Extérieur oxford 100 % polyamide - 274 g/m². Intérieur micro polaire 100 % polyester 280 g/m². Parka 3 en 1, 100 % imperméable, à l'épreuve du vent et respirante. Comprend une micro polaire interactive. fermée par zip YKK®. Fermée par zip YKK® double curseur sur toute la longueur. Capuche ergonomique et col-capuche à fermeture auto-agrippante. Entrées de poches renforcées.

Taille S à XXXL

BAC42611160L

Référence	Désignation
BAC42611160L	Taille L
BAC42611160S	Taille S
BAC42611160M	Taille M
BAC42611160XL	Taille XL
BAC42611160XXL	Taille XXL
BAC42611160XXXL	Taille XXXL





## PARKA COURTE TIMBERLAND PRO 105

Oxford 100 % Polyamide 240 g/m2. Parka 100 % imperméable et à l'épreuve du vent. Doublure molletonnée en polyester gratté. Col doublé polaire et capuche amovible à visière. 6 poches intérieures et extérieures. Coupe courte ergonomique.

Taille S à XXXL

BAC42611050L

Référence	Désignation
BAC42611050L	Taille L
BAC42611050S	Taille S
BAC42611050M	Taille M
BAC42611050XL	Taille XL
BAC42611050XXL	Taille XXL
BAC42611050XXXL	Taille XXXL

## BLOUSON MATELASSÉ TIMBERLAND PRO 316 HEATHER

80 % coton, 20 % polyester gratté 365 g/m². Sweatshirt robuste matelassé à capuche, doublure chaudement matelassée offrant une excellente isolation thermique, bord côtes aux poignets, 2 poches kangourou avec entrées renforcées, Zip YKK® sur le devant.

Taille S à XXXL

BAC42683160L

Référence	Désignation
BAC42683160L	Taille L
BAC42683160S	Taille S
BAC42683160M	Taille M
BAC42683160XL	Taille XL
BAC42683160XXL	Taille XXL
BAC42683160XXXL	Taille XXXL





## **BLOUSON PILOTE TIMBERLAND PRO 110**

Oxford 100 % Polyamide - 275 g/m2. Blouson pilote imper -respirant. Poches extérieures zippées. Poche intérieure fermée par un velcro. Renforcement double épaisseur épaules, coudes, poignets, bords des poches basses.

Taille S à XXXL

BAC42611100L

Référence	Désignation
BAC42611100L	Taille L
BAC42611100S	Taille S
BAC42611100M	Taille M
BAC42611100XL	Taille XL
BAC42611100XXL	Taille XXL
BAC42611100XXXL	Taille XXXL

## VESTE TECHNIQUE SOFTSHELL TIMBERLAND PRO 325

85 % Polyamide. 15 % Elasthane - 350 g/m2. Tissu nouvelle génération, imperméable, coupe vent et respirant. Veste ultralégère, strech 4 directions. Ruban en silicone noir à picots sur les poches et les épaules. pour une bonne adhérence et une protection supplémentaire contre l'eau.

Taille S à XXXL

BAC42613250L

Référence	Désignation
BAC42613250L	Taille L
BAC42613250S	Taille S
BAC42613250M	Taille M
BAC42613250XL	Taille XL
BAC42613250XXL	Taille XXL
BAC42613250XXXL	Taille XXXL

## VESTE DE PLUIE TIMBERLAND PRO 115

Extérieur 100 % polyester - 155g/m². Intérieur 100 % polyester. Imperméable, à l'épreuve du vent et respirante. Ultralégère et souple. Se range dans sa propre poche. Fermeture sous patte avec boutons pression qui s'ouvrent facilement. Capuche intégrée ergonomique. Poche poitrine zippée et poches latérales spacieuses.

Taille S à XXXL

BAC42681150L

Référence	Désignation
BAC42681150L	Taille L
BAC42681150S	Taille S
BAC42681150M	Taille M
BAC42681150XL	Taille XL
BAC42681150XXL	Taille XXL
BAC42681150XXXL	Taille XXXL







## VESTES / GILETS / POLOS / T-SHIRTS

## VESTE POLAIRE EN POLYESTER RECYCLE TIMBERLAND PRO 315

Polaire 100 % polyester recyclé 280 g/m². Produit respectueux de l'environnement. Chaque taille M est composée de 21 bouteilles en plastique. Micro-respirant. Particulièrement souple et chaude. 2 poches basses et 1 poche poitrine zippée. Cordon de serrage avec stoppers et poignets élastiqués.

Taille S à XXXL

BAC42633150L

Référence	Désignation
BAC42633150L	Taille L
BAC42633150S	Taille S
BAC42633150M	Taille M
BAC42633150XL	Taille XL
BAC42633150XXL	Taille XXL
BAC42633150XXXL	Taille XXXL

BAC42651080L

BAC42651080S

BAC42651080M

BAC42651080XL

BAC42651080XXL

BAC42651080XXXL

Taille L

Taille S

Taille M

Taille XL

Taille XXL

Taille XXXL







## GILET DE TRAVAIL TIMBERLAND PRO 108

Oxford 100 % polyamide - 275 g/m². Gilet de travail déperlant et respirant. Col ergonomique adapté au port du casque avec doublure polaire. Liseré réfléchissant dos et poitrine. Poches extérieures zippées. Poche intérieure fermée par un velcro.

Taille S à XXXL

BAC42651080L

## POLO JAMES PIQUE MANCHES COURTES TIMBERLAND PRO 353

Piqué 100 % Pima coton. Polo à manches courtes résistant et confortables. Les fibres longues du Pima coton apportent douceur, souplesse et résistance. Le Pima minimise le risque de boulochage et garantit une durée de vie plus longue au produit. Les renforts sur les omoplates et épaules retardent la déformation du polo avec le temps. Coutures et fentes renforcées par des rubans de finition en polyester. Coupe ergonomique : dos long et manches ajustées pour apporter du confort thermique.

Taille S à XXXL

BAC42693530L

Référence	Désignation
BAC42693530L	Taille L
BAC42693530S	Taille S
BAC42693530M	Taille M
BAC42693530XL	Taille XL
BAC42693530XXL	Taille XXL
BAC42693530XXXL	Taille XXXL

## POLO MANCHE LONGUE TIMBERLAND PRO 330

Jersey 100 % coton - 275 g/m². Confortable jersey coton, à porter toute l'année. Patte de boutonnage et fentes latérales renforcées. Logo Timberland PRO au dos.

Taille S à XXXL

BAC42663300L

Référence	Désignation
BAC42663300L	Taillle L
BAC42663300S	Taille S
BAC42663300M	Taille M

## T-SHIRT MANCHES COURTES TIMBERLAND PRO 306

T-shirt 100 % coton (220 g/m²) prélavé, ne se déforme pas. Col ras du cou à côtes, avec renfort. Logo Timberland PRO® sur la poitrine.

Taille S à XXXL

BAC42623060L

Référence	Désignation
BAC42623060L	Taille L
BAC42623060S	Taille S
BAC42623060M	Taille M
BAC42623060XL	Taille XL
BAC42623060XXL	Taille XXL
BAC42623060XXXL	Taille XXXL



## T-SHIRT MANCHES COURTES IMPRIME TIMBERLAND PRO 344

Jersey 60 % coton. 40 % polyester - 170 g/m² • Teinté à l'aide de marc de café anti-odeur et anti-bactérien. Tissu à séchage rapide. Protection UV = UPF 41 (excellent). Logo poitrine moderne.

Taille S à XXXL

BAC42673440L

Référence	Désignation
BAC42673440L	Taille L
BAC42673440S	Taille S
BAC42673440M	Taille M
BAC42673440XL	Taille XL
BAC42673440XXL	Taille XXL
BAC42673440XXXL	Taille XXXL







## PANTALONS DE TRAVAIL / GANTS



Serge 65 % polyester, 35 % coton - 325 g/m<sup>2</sup>, coupe large et confortable renforts cordura sur les compartiments genouillères et sur les poches pour une plus longue durée de vie. Entrejambe renforcée avec triple couture et doublure avant/ arrière, 7 poches pratiques renforcées dont 1 zippée et 1 cargo avec poche sécurisée pour téléphone portable. Passant accrocheclé et passant pour marteau, facile d'entretien - lavable à 60 °c.

Taille 40 à 50

BAC42616140L044L

Référence	Désignation
BAC42616140L044L	Taille 44
BAC42616140S040L	Taille 40
BAC42616140M042L	Taille 42
BAC42616140XL046L	Taille 46
BAC426161402XL048L	Taille 48
BAC426161403XL050L	Taille 50





## PANTALON CONSTRUCTION MULTI-POCHES TIMBERLAND PRO 619

Serge 65 % polyester, 35 % coton - 325 g/m<sup>2</sup>, coupe large et confortable renforts cordura sur les compartiments genouillères et sur les poches pour une plus longue durée de vie. Entrejambe renforcée avec triple couture et doublure avant/ arrière, 7 poches pratiques renforcées dont 1 zippée et 1 cargo avec poche sécurisée pour téléphone portable. Passant accroche-clé et passant pour marteau, facile d'entretien - lavable à 60 °c.

Taille 40 à 52

BAC42616190L044L

Référence	Désignation
BAC42616190L044L	Taille 44
BAC42616190S040L	Taille 40
BAC42616190M042L	Taille 42
BAC42616190XL046L	Taille 46
BAC426161902XL048L	Taille 48
BAC42161903XL050L	Taille 50
BAC426161904XL052L	Taille 52



Serge 65 % polyester, 35 % coton - 320 g/m², résistant, facile d'entretien et confortable, idéal pour le travail sur chantier, coupe droite et forme ergonomique des compartiments genouillères pour faciliter le mouvement et protéger les genoux. Renforts cordura sur les poches pour améliorer la résistance et la durée de vie du produit. Poches fonctionnelles dont 1 poche mètre et 1 passant accroche clé, facile d'entretien - lavable à 60 °C.

Taille 44 à 50

BAC42616200L044L

Référence	Désignation
BAC42616200L044L	Taille 44
BAC42616200S040L	Taille 40
BAC42616200M042L	Taille 42
BAC42616200XL046L	Taille 46
BAC426162002XL048L	Taille 48
BAC426162003XL050L	Taille 50



# GANT DE PROTECTION MECANIQUE TIMBERLAND PRO EXTRA GRIP

Paume en cuir de chèvre pleine fleur hydrofuge, avec renforts en caoutchouc sur la paume et les doigts, pour une adhérence optimale et une meilleure résistance à l'abrasion. Dos en nylon Lycra® laminé d'une membrane respirante hydrofuge. Poignets réglables élastiqués avec fermeture auto-agrippante. Catégorie 2. EN388 3122.

Taille 7 à 11


BAC2055501007

	Référence	Désignation
/	BAC2055501007	Taille 7
2,2	BAC2055501008	Taille 8
-	BAC2055501009	Taille 9
	BAC2055501010	Taille 10
	BAC2055501011	Taille 11



Paume et fourchettes en microfibres pour une grande flexibilité et une grande dextérité, dos en nylon Lycra® laminé d'une membrane hydrofuge respirante, poignets réglables élastiqués à fermeture auto-agrippante. Lavable en machine. Catégorie 2. EN388 2111.

Taille 7 à 11











Les chutes de hauteur sont la 3e cause d'arrêt de travail en France et la 1re en terme de gravité. Même à faible hauteur, une mauvaise chute peut être mortelle ; grâce à un système de protection individuelle antichute, celle-ci peut être stoppée ou même évitée. Toutefois, ce dispositif n'est pas sans limite. Son utilisation nécessite une formation et doit rester strictement personnelle pour garantir une sécurité optimale. Obligation de l'employeur : les EPI de catégorie 3 (risques mortels) à laquelle appartiennent les systèmes d'antichute doivent faire l'objet d'une vérification périodique de moins de 12 mois (au moment de son utilisation) par du personnel qualifié.

## **CE-EN**

#### MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES **MATÉRIEL ANTICHUTE**

364:1992/AC:1993

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Méthodes d'essai.

365:2004/AC:2006

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage.

795:1996/A1:2000

Protection contre les chutes de hauteur -Dispositif d'ancrage - Exigences et essais.

## **SYSTÈMES ANTICHUTES**

353-1:2002

Antichute mobile sur support d'assurage rigide.

353-2:2002

Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible.

354:2010 Longes.

355:2002

Absorbeurs d'énergie.

360:2002

Antichute à rappel automatique.

361:2002

Harnais d'antichute.

362:2005 Connecteurs.

363:2008

Systèmes d'arrêt des chutes.

#### **ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL**

Descendeurs par sauvetage.

Systèmes de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

813:2008

Ceintures à cuissardes.

1891:1998

Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement.

12841:2006

Systèmes de maintien au travail. Dispositifs de réglage de cordes.

#### **ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE**

1496-1496 rev

Dispositifs de sauvetage à élévation.

1497:2007

Harnais de sauvetage.

1498-1498 rev

Sangles de sauvetage.

1095:1998

Harnais de ponts (plaisance).

## **GILETS DE SAUVETAGE**

12402-5 / AC: 2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 50N.

12402-4:2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 100N.

12402-3:2006


Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 150N.

12402-2:2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 275N.



# LES NORMES MARQUAGE



## **COMMENT SE PROTÉGÉR EFFICACEMENT?**

L'utilisateur d'un système d'arrêt de chutes est stoppé en toute sécurité dans sa chute.


Ces systèmes d'arrêt servent dans les chutes libre, dès qu'un risque de chute est diagnostiqué.

Conformément à la norme EN 363, la composition d'un système d'arrêt de chutes doit comprendre obligatoirement :



IMPORTANT


Toute autre association est interdite.
Les EPI contre les chutes de hauteur doivent être vérifiés au minimum tous les 2 ans.
Renseignez-vous auprès de votre distributeur.

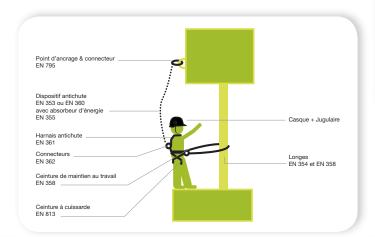

Pour déterminer l'équipement adéquat, 2 éléments majeurs doivent être pris en considération :


 Le facteur de chute, autrement dit la position du point d'ancrage par rapport à celle de l'intervenant.

Calcul: hauteur de la chute / hauteur de la corde ou de la sangle.

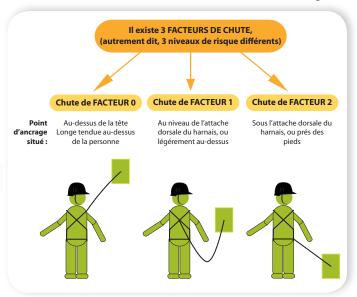

 Le tirant d'air, c'est-à-dire la distance nécessaire entre les pieds de l'utilisateur et le sol, (ou le premier obstacle), pour éviter de heurter le sol en cas de chute.

Calcul: (facteur de chute X longueur de la longe en m) + (allongement absorbeur en m) + (distance de sécurité 1 m)

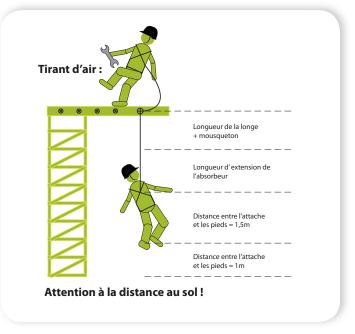

L'appréciation de ces 2 éléments permettra de définir le système antichute, et plus particulièrement le système de liaison qui sauvera la vie à l'utilisateur.

Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la distance nécessaire pour stopper la chute sera importante. Il est donc indispensable de mesurer le tirant d'air.

Le tirant d'air varie donc en fonction du facteur de chute et en fonction du système antichute utilisé.





## HARNAIS / LONGES

**M**ILLER

by Honeywell

## HARNAIS DURAFLEX 2 POINTS

MA04 - Harnais extensible DuraFlex 2 points amarrage dorsal/sternal (ganses sternales), finition TEFLON® Taille M/L.

BAC1002849



## HARNAIS ELASTOMAX 2 POINTS

Harnais Elasto Max 2 Premium (Automatique) -Taille : L/XL

BAC1012764



## **HARNAIS TITAN**

Harnais 2 points Amarrage dorsal et sternal.

BAC1011891



## KIT COUVREUR

Kit couvreur (Harnais TITAN 2-points + coulisseau automatique 10m).

BAC1011895



## KIT NACELLE

Kit antichute (Harnais TITAN 1-point + longe d'antichute  $12mm \times 2m + 2$  mousquetons acier 18mm).





## **ENROULEURS / LONGES**

by Honeywell

## **LONGE ABSORBEUR**

Longe d'antichute, 2m, 1 mousqueton alliage 18mm et 1 mousqueton automatique acier 63mm.

BAC1008281



## LONGE FOURCHE 1MÉTRE

Longe fourche 1M + 2 Super Rapidex.

BAC1003233



## LONGE ABSORBEUR

ME86 - Longe Manyard 2 m avec 1 mousqueton à vis et 1 mousqueton auto 63mm, finition TEFLON®.

BAC1005325

## **COULISSEAU SUR CORDAGE**

MF51/Stick run - Coulisseau automatique et manuel pour corde de Ø10/12mm. Fourni avec longe de connexion 0,3 m.

BAC1007618

## **ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE**

TURBOLITE ABS 2m sangle + mousqueton 1/4 tour acier+ mousqueton Grande Ouv. aluminium 65mm.

BAC1018013



## ENROULEUR À CÂBLE FALCON

Falcon à câble acier galvanisé avec ressort inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 22mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon.









## LIGNES DE VIE / CORDAGES / MOUSQUETONS

# **MILLER**

by Honeywell

## **CORDAGE**

MH00 - Cordage drisse Ø10,5 mm longueur 10 m avec mousqueton et lest.

BAC1007613

Référence	Désignation
BAC1007613	10 m
BAC1007614	20 m





## CRAVATE D'ANCRAGE

Cravate d'ancrage 1.2m.

BAC1008363

## LIGNE DE VIE PROVISOIRE

Ligne de Vie Temporaire en sangle longueur 20 m équipée de 2 cravates d'ancrage conditionnée dans un sac.

BAC1031530



## MOUSQUETON

ML00/CS20 - Mousqueton à vis en acier galvanisé, ouverture 17 mm.

BAC1018960





## **MOUSQUETON**

 $\mbox{G060}$  - Connecteur en alliage d'aluminium léger à verrouillage, ouverture 60 mm.

BAC1018972

## KIT SAFESCAPE 20 M

Composé de : 1 descendeur automatique Safescape avec manivelle et poignée équipé d'une drisse 20 mètres, 1 cravate 1,2m, 1 sac rouge logo RESCUE.











## HARNAIS / LONGES / ANTICHUTE



## HARNAIS NAVAHO BOD FAST

Harnais NAVAHO BOD FAST, harnais de maintien au travail et d'antichute multiusages. 4 points d'attache : dorsal, sternal, ventral et latéral • Excellent compromis entre confort en suspension et liberté de mouvement. Avec boucles FAST aux cuisses. CE EN361, EN358, EN813. Poids 1900 g.

## PETC710F001

Référence	Désignation
PETC710F001	taille 1
PETC710F002	taille 2



## LONGE ASAP'SORBER 20 CM



Longe avec absorbeur d'énergie intégré pour ASAP. Norme CE EN 355. Conçue pour relier l'antichute mobile ASAP au harnais.

PETL71020

## HARNAIS NEWTON FAST JAK

Harnais d'antichute réglable et léger avec veste. Point d'accrochage dorsal et sternal. 2 porte matériel latéraux. Réglage des cuisses par boucles automatiques. CE EN 361. Poids 1020 g.

PETC73JF001



## LONGE GRILLON HOOK 3M

Longe réglable utilisable sur points d'attaches latéraux ou sur le point d'attache ventral. Munie d'un connecteur HOOK. Norme EN 358.

PETL52H0003



## ANTICHUTE MOBILE SUR CORDE ASAP

S'utilise sur la corde de sécurité. Bloque même si on l'attrape lors de la chute. Fonctionne sur corde verticale ou oblique. Se déplace le long de la corde sans intervention manuelle (vers le haut et vers le bas). S'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde. Doit être complété avec une longe absorbeur d'énergie type asap'sorber. Pour corde semistatique (EN 1891 type A) de 10,5 à 13 mm certifiée avec l'appareil. Livré avec un mousqueton à verrouillage automatique OK TRIACT-LOCK. Poids 427 g.



## LONGE ABSORBICA-Y-MGO 80

Longe double en sangle, équipée d'un absorbeur d'énergie amortissant la chute par déchirement. La configuration en Y permet de passer les fractionnements de la ligne de vie sans se décrocher. Longueur totale sans mousqueton 80 cm. Longueur après déchirement 1,50 m. Norme EN 355 2002.

PETL590MG0



PETB71





## **ACCESSOIRES**



## MOUSQUETON OK SCREW-LOCK



Mousqueton de forme symétrique pour les mouflages et l'utilisation directe avec les poulies. Résistance 24 kN grand axe, 7 kN doigt ouvert, 10 kN petit axe. Norme EN 362 - 75 g.

PETM330SL

## POULIE PRO TRAXION

Cette poulie bloqueur remplace avec efficacité le montage traditionnel poulie + bloqueur. Polyvalente, elle peut être utilisée pour le hissage, dans les systèmes de mouflage, et comme bloqueur de progression. Charge de rupture en poulie simple 11 kN x 2 = 22 kN. Charge de travail en poulie simple 3 kN x 2 = 6 kN. Charge de rupture en poulie bloqueur 4 kN. Charge de travail en poulie bloqueur 2,5 kN. S'utilise sur corde de 8 à 13 mm de diamètre. Norme CE EN 567.

PETP51



## MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK



Mousqueton de forme symétrique pour les mouflages et l'utilisation directe avec les poulies. Résistance 24 kN grand axe, 7 kN doigt ouvert, 10 kN petit axe. Norme EN 362 - 75 g.

PETM330TL

## CORDE AXIS 11MM JAUNE/NOIRE 20 M 1 TC



Corde destinée principalement à l'usage en protection contre les chutes de hauteurs (système d'arrêt des chutes) ou dans des systèmes d'évacuations. Résistance avec un nœud en huit 21 kN. Résistance avec terminaison cousue 24 kN. Force choc (facteur 0,3) 5,1 kN. Poids 73 g/m. Norme EN 1891 Type A.

Disponible en autres dimensions avec terminaison cousue sur demande.

PETR74YT0020

## MOUSQUETON OMNI TRIACT-LOCK



Mousqueton demi-rond. Permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache. Conçu pour être sollicité dans les trois axes. Résistance 15~kN dans toutes les directions. Norme EN 362 - 92 g.

## SAC À CORDE BUCKET 35 LITRES

Système d'ouverture avec repli du rabat à l'extérieur du sac permettant un accès facile. Muni de 2 poches extérieures dont une transparente pour glisser la liste du matériel. 2 grandes poignées confortables pour le portage à la main. Une sangle réglable pour le portage en bandoulière. Un anneau est à l'intérieur du sac, servant de point d'attache pour la corde. Fond doublé pour une meilleure résistance dans le temps. Tissu étanche.

PETS41Y0035



PETM370TL





La main est un outil nécessaire mais fragile. Son exposition est permanente et fait face à une multitude de risques. Plus d'un tiers des accidents du travail est dû à des accidents de la main. Les risques sont divers et nombreux (mécanique, chaleur et feu, micro-organismes, rayonnements ionisants, contamination radioactive, électricité, etc.) et il n'est donc pas toujours évident de s'y retrouver quant à la protection adaptée. La solution commence par considérer les risques auxquels est exposée la main, puis de déterminer le risque avec un gant correspondant aux opérations de l'utilisateur.

## LES NORMES

## CE-EN

## EN 374-1:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 1 : terminologie et performances requises.

#### 374-2:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration.

## 374-3:2004/AC:2006

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 3 : détermination de la résistance à la pénétration des produits chimiques.

#### 388:2003

Gants de protection contre les risques mécaniques.

#### 407:2004

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

## 420:2003/AC:2006

Exigences générales pour les gants.

421:1994

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive.

#### 511:2006

Gants de protection contre le froid.

## 659:2003+A1:2008/AC:2009

Gants de protection pour sapeurs pompiers.

1082-1 : 1996 1082-2 : 2000 1082-3 : 2000

Gants de protection en cotte de mailles et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main.

Partie 1 : gants en cotte de mailles et protège-bras.

1149-1 : 2006 1149-2 : 1997 1149-3 : 2004

Gants. Propriétés électrostatiques (Méthodes d'essai et exigences).

12477: 2001/A1: 2005

Gants de protection pour soudeurs.

50237 : 1997 50286 : 1999 60903 : 2003

Gants et moufles avec protection mécanique

pour travaux électriques.



de 0 à 4

Niv de performance

## LES INCONTOURNABLES

## **PICTOGRAMMES**

## **LES RISQUES**



EN 388: 2003 **RISQUES MÉCANIQUES** 

a: Résistance à l'abrasion

b: Résistance à la coupure par tranchage

c: Résistance à la déchirure

d: Résistance à la perforation

x: Résistance non testée



Niv de performance

de 0 à 4

de 0 à 5

de 0 à 4

de 0 à 4

EN 407: 2004 **RISQUES THERMIQUES (CHALEUR/FEU)** 

Niv de performance a: Résistance à l'inflammabilité de 0 à 4 b: Résistance à la chaleur de contact de 0 à 4 de 0 à 4 c: Résistance à la chaleur convective d: Résistance à la chaleur radiante de 0 à 4

e: Résistance à des petites projections de métal en fusion

f: Résistance à d'importantes projections de métal en fusion de 0 à 4

x: Résistance non testée



EN 1149-1-2-3-5 RISQUES ÉLECTRICITÉ STATIQUE



EN 1082-1: 1996 EN 1082-2-3: 2000

**RISQUES COUPURE PAR IMPACT** 



EN 511: 2006 **RISQUES FROID** 

a: Résistance au froid convectif de 0 à 4 b: Résistance au froid de contact de 0 à 4 c: Perméabilité à l'eau de 0 à 1



## PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE

A Méthanol

AàL

- **B** Acétone
- C Acétonitrile
- Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- Acétate d'éthyle
- N Heptane
- K Soude caustique 40 %
- L Acide sulfurique 96 %



EN 659: 2003 + A1: 2008 / AC: 2009 RISQUES CHALEUR ET FEU POUR POMPIERS



EN421: 1994 **RISQUES** 

**RAYONNEMENTS IONISANTS CONTAMINATION RADIOACTIVE** 



NOTICE D'INFORMATION



## EN 374-1-2-3 **RISQUES MICRO-ORGANIQUES**

Test de la résistance à la pénétration de micro-organismes.

## **RISQUES SPÉCIFIQUES**

PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES



#### EN 60903 (2003) **RISQUES ÉLECTRIQUES**


Les gants électriciens, même s'ils n'ont pas été utilisés, doivent être vérifiés tous les 6 mois.

CLASSE	ÉPAISSEUR MAXIMUM	TENSION D'ESSAI (VOLTS)	TENSION D'UTILISATION
00	0,5	2 500	500
0	1,0	5 000	1 000
1	1,5	10 000	7 500
2	2,3	20 000	17 000
3	2,9	30 000	26 500



#### **LES NORMES**

## **MARQUAGES**

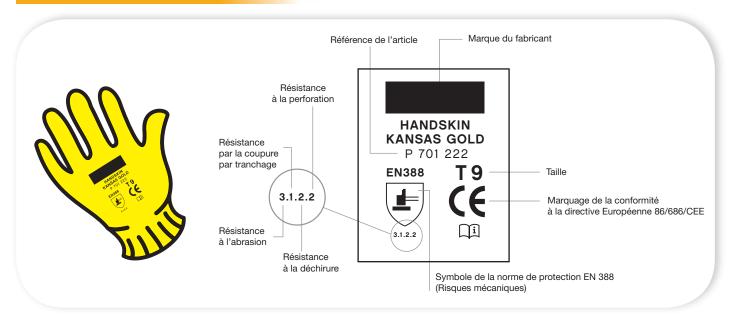

#### PROPRIÉTÉ

## **DES FIBRES**

#### LES FIBRES NATURELLES

#### Coton:

Confort et hygiène (absorbe la transpiration).

#### Laine

Isolant.

## LES FIBRES SYNTHÉTIQUES

## Polyester et Polyamide (appelé aussi Nylon) :

Résistance à la traction, à la coupure et à l'abrasion.

## Para-Aramide type Kevlar®:

Très bonne résistance à la coupure et à la chaleur, dextérité.

## Polyéthylène (dont Dyneema®, Spectra®) :

Bonne (voire très bonne) résistance à la coupure et à l'abrasion.

#### **PROPRIÉTÉ**

## **DES MATIÈRES UTILISÉES**

Latex (NR): souplesse, résistance aux produits chimiques.

Nitrile (NBR) : résistance à l'abrasion et à la perforation, aux huiles et aux solvants.

Néoprène : résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Butyl: résistance aux produits chimiques.

PVC (Polychlorure de vinyle): résistance à l'abrasion, imperméabilisant.

Polychlorure Alcool (PVA): résistance aux produits chimiques.

Polyuréthanne : résistance à l'abrasion et à la déchirure, dextérité et sensibilité tactile.

Les gants peuvent également être constitués entièrement de matière synthétique sans support textile (non supporté). Ils sont alors très souples et offrent une très bonne dextérité et sensibilité. Certaines finitions apportent à ces modèles un confort supplémentaire.

Floqué: dépôt de particules de coton dans l'intérieur du gant pour un contact plus agréable, une meilleure absorption de la sueur et un gantage/dégantage facilité.

Chloriné: lavage du gant dans une eau chlorée qui lui donne un aspect velouté et limite les effets allergisants dus aux protéines du latex.





## **GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE**

Cette table ne donne que des indications générales sur les matériaux. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, sa température, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion, etc. Nous vous recommandons de vous référer aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et de mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelles.

	Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle (PVC)		Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle (PVC)		Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle ( PVC)
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)	+	+	-	-	-	Cyclohexanone	+	=	-	-	-	Lessives en poudre	++	++	++	++	++
Acétate d'ammonium	++	++	++	++	++	Décolorants pour coiffure	++	++	++	++	++	Magnésie	++	++	++	++	++
Acétate d'éthyle	-	+	=	=	-	Désherbants	+	++	++	++	+	Méthanol (alcool méthylique)	=	+	++	++	+
Acétate de butyle	-	+	+	=	-	Détergents ménagers	++	++	+	+	++	2-Méthoxyethanol	=	++	++	++	+
Acétate de vinyle	-	=	=	=	-	Diacétone alcool	++	++	+	=	-	Méthylamine	+	++	++	++	++
Acétone	=	=	-	-	-	Dibutyléther	-	=	+	+	=	Méthylaniline	=	=	++	++	++
Acide acétique à 50 %	++	++	=	-	++	Dibutylphtalate		++	++	++	-	Méthyléthylcétone	+	=	-	-	-
Acide acétique glacial	+	++	=	=	=	Dichloroéthane	-	=	=	++	-	Méthylisobutylcétone	+	=	-	-	-
Acide chlorhydrique à 30 % et à 5 %	++	++	++	++	++	Diéthanolamine	++	++	++	++	++	Monochlorobenzène	-	=	=	++	-
Acide chromique	-	=	+	+	+	Dioctylphtalate	=	++	++	++	-	Monoéthanolamine	++	++	++	++	++
Acide citrique	++	++	++	++	++	Eau de javel	+	++	++	++	+	Naphta (white spirit)	-	+	++	++	+
Acide fluorhydrique à 30 %	+	++	++	++	++	Eau oxygénée	=	++	++	++	++	Naphtalène	-		+	++	-
Acide formique à 90 %	+	++	=	=	++	Eau régale	-	+	=	=	=	Nitrate d'ammonium	++	++	++	++	++
Acide lactique à 85 %	+	++	+	+	++	Engrais	++	++	++	++	++	Nitrate de calcium	++	++	++	++	++
Acide nitrique à 20 %	++	+	++	++	+	Essence de térébenthine	-	=	++	++	=	Nitrate de potassium	++	++	++	++	++
Acide oléique	++	+	++	++	++	Essence voiture	-	+	++	++	=	Nitrate de sodium	++	++	++	++	++
Acide oxalique	++	++	++	++	++	Ethanol (alcool éthylique)	+	++	++	++	++	Nitrobenzène	-	=	-	++	-
Acide phosphorique à 75 %	++	++	++	++	++	Ether de pétrole	-	=	++	++	-	Nitropropane	=	=	-	-	-
Acide sulfurique concentré	+	=	+	-	+	2-Ethoxyethanol	=	++	++	++	+	Octanol (alcool octylique)	++	++	++	++	++
Acide sulfurique dilué (batterie)	++	++	++	++	++	2-Ethoxyethylacetate	-	++	=	=	-	Parfums et essences	++	++	++	++	++
Alcool amylique	=	+	+	+	=	Ethylamine	-	+	-	-	-	Peinture à l'eau	++	++	++	++	++
Alcool benzylique	=	+	=	++	+	Ethylaniline	=	++	++	++	=	Peinture glycérophtalique	-	=	++	++	=
Ammoniaque concentrée	++	++	++	++	++	Ethyléneglycol	++	++	++	++	++	Perchloréthylène	-	=	++	++	=
Aniline	=	++	-	+	=	Fixateurs	++	++	++	++	++	Permanganate de potassium	++	++	++	++	++
Asphalte	-	=	++	++	=	Fluides Hydrauliques (esters)	++	++	++	++	=	Phénol (acide phénique)	+	+	+	+	+
Benzaldehyde (aldéhyde benzoïque)	-	=	=	+	-	Fluorures		++	++	++	=	Phosphates de calcium	++	++	++	++	++
Benzène	-	-	=	++	-	Formaldéhyde (formol) à 30 %	++	++	++	++	++	Phosphates de potassium	++	++	++	++	++
Betteraves	++	++	++	++	++	Fuels	-	=	++	++	+	Phosphates de sodium	++	++	++	++	++
Beurre	-	++	++	++	=	Furol (furfurol ou furaldéhyde)	+	++	-	++	-	Poisson et crustacés	=	++	++	++	=
Bicarbonate de potassium	++	++	++	++	++	Gazoil	-	+	++	++	+	Potasse concentrée	++	++	+	++	++
Bicarbonate de sodium	++	++	++	++	++	Glycérine	++	++	++	++	++	Produits pétroliers	-	=	+	++	=
Bichromate de potassium	=	++	++	++	++	Glycols	++	++	++	++	++	Produits pour mise en plis	++	++	++	++	++
Bisulfite de sodium	++	++	++	++	++	Graisses animales	=	++	++	++	+	Résines polyester	-	=	+	+	=
Boissons alcoolisées	++	++	++	++	++	Graisses minérales	-	=	++	++	=	Shampooings	++	++	++	++	++
Boissons sans alcool	++	++	++	++	++	Hexane	-	+	++	++	=	Silicates	++	++	++	++	++
Borax	++	++	++	++	++	Huile d'arachide	-	++	++	++	=	Soude concentrée	++	++	++	++	++
Bromures	-	++	++	++	=	Huile d'olive	-	++	++	++	=	Styrène	-	=	=	++	-
n – butanol (alcool butylique)	+	++	++	++	++	Huile de coupe	-	++	++	++	++	Sulfate de potassium	++	++	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	++	=	Huile de lard	-	++	++	++	=	Sulfate de sodium	++	++	++	++	++
Carbonate d'ammonium	++	++	++	++	++	Huile de lin	-	++	++	++	=	Sulfate de zinc	++	++	++	++	++
Carbonate de potassium	++	++	++	++	++	Huile de navette	-	-	++	++	-	Sulfites, bisulfites, hyposulfites	++	++	++	++	++
Carbonate de sodium	++	++	++	++	++	Huile de paraffine	-	=	++	++	=	Teintures (cheveux)	++	++	++	++	++
Chaux éteinte	++	++	++	++	++	Huile de pin	-	=	++	++	=	Tétrachlorure de carbone	-	=	+	++	=
Chaux vive	++	++	++	++	++	Huile de ricin	-	++	++	++	=	THF = Tétrahydrofuranne	=	=	-	-	-
Chlore	=	++	++	++	=	Huile de soja	-	++	++	++	=	Toluène	-	=	+	++	=
Chloroacétone	++	++	-	-	-	Huiles de frein (lookheed)		++	++	++	+	Tributylphosphate	-	=	-	-	-
Chloroforme	-	-	=	+	-	Huiles de graissage	-	=	++	++	=	Trichloréthylène	-	=	=	++	-
Chlorure d'ammonium	++	++	++	++	++	Huiles diesel	-	=	++	++	=	Triéthanolamine à 85 %	++	++	++	++	++
Chlorure de calcium	++	++	++	++	++	Huiles hydrauliques (pétrole)	-	=	++	++	=	Trinitrobenzène	-	=	+	++	=
Chlorure de méthylène	-	=	=	+	-	Huiles pour turbines	-	=	++	++	=	Trinitrotoluène	-	=	+	++	=
Chlorure de potassium	++	++	++	++	++	Hydroxyde de calcium	++	++	++	++	++	Triphènylphosphate	-	+	+	-	-
Chlorure de sodium	++	++	++	++	++	Hypochlorite de calcium	++	++	++	++	++	Vinaigre de condiments	++	++	+	++	+
Créosote	=	++	++	++	+	Hypochlorite de sodium	++	++	++	++	++	Volailles	=	++	+	++	-
Crésol	+	++	++	++	+	Isobutanol (alcool isobutylique)	+	++	++	++	++	Xylène	-	-	+	++	=
Cyanure de potassium	++	++	++	++	++	Isobutylcétone	++	+	-	-	-	Xylophène	-	=	+	++	=
Cyclohexane	-	++	++	++	=	Kérosène	-	+	++	++	+	++ : Excellent ; + : Bon ; = : Mo	ven :	- : 0	)éco	nseil	lé _
Cyclohexanol	++	++	++	++	+	Lait et produits laitiers	=	++	++	++	-	ivio					



## **GANTS ANTI-COUPURE**



## GANTS TRICOT TAEKI ENDUIT PU

Gant tricoté sans coutures. Fibre TAEKI S. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Poignet élastique 10 cm. Jauge 13. EN 388 4442. Coloris : Blanc ou Gris.

Taille : 7 à 10

DESVECUT42BC07



Référence	Désignation
DESVECUT42BC07	Blanc taille 7
DESVECUT42BC08	Blanc taille 8
DESVECUT42BC09	Blanc taille 9
DESVECUT42BC10	Blanc taille 10
DESVECUT42GR07	Gris taille 7
DESVECUT42GR08	Gris taille 8
DESVECUT42GR09	Gris taille 9
DESVECUT42GR10	Gris taille 10



## GANTS TRICOT TAEKI ENDUIT LATEX

Gant tricoté sans coutures. Fibre TAEKI® S. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Poignet élastique 6 cm. Jauge 10. Coloris : Jaune / Noir. EN 388 4542, EN 407 XXXXX.

Taille: 7 à 10

DESVECUT5207





Référence	Désignation
DESVECUT5207	7
DESVECUT5208	8
DESVECUT5209	9
DESVECUT5210	10



## GANTS TRICOT TAEKIS SANS ENDUCTION

Gant tricoté sans coutures. Fibre TAEKI5. Sans enduction. Jauge 10. Coloris: Jaune / Gris. EN388 354X, EN407 X1XXXX.

Taille : 7 à 10

DESVECUT5507





Référence	Désignation
DESVECUT5507	7
DESVECUT5509	9
DESVECUT5510	10



## **GANTS TAEKI5 PAUME CROUTE BOVIN**

Gant tricoté sans coutures. Fibre TAEKI5. Jauge 10. Paume croute de bovin. Coloris : Jaune / Gris. EN 388 4543, EN407 X2XXXX.

Taille: 9 et 10

DESVECUT5009





Référence	Désignation
DESVECUT5009	9
DESVECUT5010	10



## **GANTS TAEKI5 ENDUIT NITRILE**

Gant tricoté sans coutures. Fibre TAEKI5 . Enduction Nitrile sur paume, doigts et mi dos. Poignet élastique 10 cm. Jauge 13. Coloris : Noir. EN388 4542, EN407 X1XXXX

Taille : 7 à 10

DESVECUT5407





Référence	Désignation
DESVECUT5407	7
DESVECUT5408	8
DESVECUT5409	9
DESVECUT5410	10



## **GANTS TAEKI5 PICOT 1 FACE**

Gant tricot 5 doigts sans couture Fibre TAEKI5, jauge 10. Picots antidérapants en PVC sur paume. Coloris : Jaune / Gris. EN 388 454X, EN407 X1XXXX.

Taille : 7 à 10

DESVECUT5607





Référence	Désignation
DESVECUT5607	7
DESVECUT5609	9
DESVECUT5610	10







## GANTS RISQUE THERMIQUE POUR SOUDEUR



## GANTS CROÛTE DE BOVIN ANTI-CHALEUR 10

Gant soudeur de type 5 doigts, croûte anti-chaleur, forme américaine, doublure molleton sur la main et toile sur la manchette, coutures passepoilées, longueur 35 cm. Coloris: Rouge. Taille 10. EN388 3133, EN407 413X4X.







#### DESCA515R10

## GANTS CROÛTE DE BOVIN ANTI-CHALEUR 10

Gant soudeur de type 5 doigts, croûte supérieure anti-chaleur, forme américaine avec pouce palmé, doublure molleton sur la main et toile sur la manchette, manchette de 140 mm. Coutures renforcées par un jonc en croûte. Coloris Rouge. Taille 10. EN388 3133, EN407 413X4X.









## GANTS FLEUR D'AGNEAU / CROÛTE BOVIN 10

Gant tout fleur d'agneau, forme ville, pouce rapporté, manchette croûte de 15 cm, longueur 35 cm Coloris Gris. Taille 10. EN388 2111, EN407 41XX4X.











## GANTS FLEUR DE CAPRIN / CROÛTE DE BOVIN

Gant de soudeur, coupe américaine, pouce palmé. Élastique de serrage au dos. Main cuir pleine fleur. Crispin 15 cm. En388 2121, En407 41XX4X.

Tailles 08, 09, 10

DESTIG15K08





Référence	Désignation
DESTIG15K08	8
DESTIG15K09	9
DESTIG15K10	10



## GANTS SOUDEUR CROÛTE DE BOVIN 10

Gant soudeur croûte anti-chaleur (THT), coupe américaine, main doublée laine, manchette de 15cm doublée toile, cousu fil Kevlar® Technology, longueur 35 cm. Taille 10. EN388 4133, EN407 414X4X.







DESTER25010

## GANTS SOUDEUR CROÛTE BOVIN DOS ALU. 10

Gant soudeur coupe américaine, pouce palmé, paume croûte et dos d'une seule pièce en fibre Kevlar® Preox® aluminisé, coutures en fil Kevlar®. Doublé molleton en laine. Crispin de 20 cm. Longueur totale 40 cm. Taille 10. EN388 4143, EN407 4134X4.













## **GANTS JETABLES**



## **BOÎTE DE 100 GANTS LATEX POUDRE**

Boîte distributrice de 100 gants ambidextres en latex poudrés, poudrage amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Épaisseur 0,125 mm. Usage unique, AQL 1,5. Coloris Naturel.

Tailles: 6/7, 7/8, 8/9.

DESV13100007

Désignation
6/7
7/8
8/9



## **BOÎTE DE 100 GANTS VINYLE POUDRE**

Boîte distributrice de 100 gants ambidextres, poudrage amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Épaisseur 0,125 mm. Usage unique, AQL 1,5 Coloris : Naturel.

Tailles: 6/6,5, 7/7,5, 8/8,5, 9/9,5.

DESV13710006

Référence	Désignation
DESV13710006	6/6,5
DESV13710007	7/7,5
DESV13710008	8/8,5
DESV13710009	9/9,5



## **BOÎTE DE 100 GANTS NITRILE**

Boîte distributrice de 100 gants nitrile non poudré ambidextres, bout de doigts granités, intérieur chloriné. Compatible contact alimentaire. Épaisseur 0,10 mm. Longueur minimum 24 cm. Usage unique. AQL 1,5 Coloris Bleu.

Tailles: 6,5, 7,5, 8,5, 9,5.

DESV1400B10006

Référence	Désignation
DESV1400B10006	6,5
DESV1400B10007	7,5
DESV1400B10008	8,5
DESV1400B10009	9,5



## **BOÎTE DE 100 GANTS NITRILE**

Boîte distributrice de 100 gants nitrile poudré ambidextres. Intérieur poudré amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Épaisseur 0,10 mm. Longueur minimum 24 cm. Usage unique. AQL 1,5 Coloris Bleu.

Tailles: 6,5, 7,5, 8,5, 9,5.

DESV1400PB10006

Référence	Désignation
DESV1400PB10006	6,5
DESV1400PB10007	7,5
DESV1400PB10008	8,5
DESV1400PB10009	9,5







## GANTS RISQUE CHIMIQUE / FROID



## GANTS PVC / COTON 27 CM ROUGE

Gant PVC enduit sur support coton, longueur 27 cm. Épaisseur : 0,90 mm. Coloris Rouge. Taille 10. EN388 4111, EN374-2, EN374-3.









# DESPVC732710

## GANTS PVC / COTON 36 CM ROUGE

Gant PVC enduit sur support coton, longueur 35 cm. Épaisseur : 0,90 mm. Coloris Rouge Taille 10. EN388 4111, EN374-2, EN374-3.

DESPVC733510









## GANTS NÉOPRÈNE 30 CM

Gant néoprène "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhérisés, manchette finition bord droit. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,75 mm. Bactériostatique et fongistatique. EN388 4110, EN374-3.

Tailles: 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5

DESVE509N006





Référence	Désignation
DESVE509N006	6,5
DESVE509N007	7,5
DESVE509N008	8,5
DESVE509N009	9,5
DESVE509N010	10.5



## GANTS ACRYLIQUE / PA ENDUIT PVC SPÉCIAL FROID

Gant tricoté sans couture 100 % acrylique noir, jauge 7 à l'intérieur, 100 % polyamide noir jauge 13 à l'extérieur. Enduction PVC sur paume, doigts et midos. EN388 3231, EN511 X2X.

Tailles: 09, 10

DESVV750N009





Référence	Désignation
DESW750N009	9
DESW750N010	10







## **GANTS RISQUE MINEUR**



## GANTS TRICOT POLYAMIDE / POLYURÉTHANE

Gant 100 % polyamide sans coutures. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Coloris Blanc. EN388 4131.

Taille : 6 à 10

DESVE70206



Référence	Désignation
DESVE70206	6
DESVE70207	7
DESVE70208	8
DESVE70209	9
DESVE70210	10



## GANTS TRICOT POLYAMIDE / POLYURÉTHANE

Gant 100 % polyamide sans coutures. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille. Coloris: Gris. EN388 4131.

Taille : 6 à 10

DESVE702GR06

Ъ	Référence	Désignation
	DESVE702GR06	6
,1,3,1 N 388	DESVE702GR07	7
., 000	DESVE702GR08	8
	DESVE702GR09	9
	DESVEZO2GR10	10

Gant 100 % polyester sans coutures. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille. Coloris Gris. EN388 4121.

GANTS TRICOT POLYESTER / POLYURÉTHANE

Taille : 6 à 10 DESVE702PG06



Référence	Désignation
DESVE702PG06	6
DESVE702PG07	7
DESVE702PG08	8
DESVE702PG09	9
DESVE702PG10	10





## GANTS TRICOT POLYAMIDE / POLYURÉTHANE

Gant 100 % polyamide sans coutures. Enduction polyuréthane sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13. Poignet élastique. Coloris Noir. EN388 4131.

Taille : 7 à 10

DESVE703N007

4,1,3,1 EN 388	

Référence	Désignation
DESVE703N007	7
DESVE703N008	8
DESVE703N009	9
DESVE703N010	10

## GANTS POLYAMIDE / POLYURÉTHANE

Gant 100 % polyamide gris. Sans coutures. Enduction noire polyuréthane sans solvants sur paume et bouts des doigts. Sans silicone. Sans DMF. Jauge 13. Coloris: Gris/Noir, EN388 4121.

Taille : 7 à 10

DESVV80007

(H)	Référ
	DESV
4,1,2,1 FN 388	DESV
211 000	DESV

Référence	Désignation
DESVV80007	7
DESVV80008	8
DESVV80009	9
DESW/80010	10



## GANTS TRICOT DELTANOCUT® SANS ENDUCTION

Gant tricoté sans coutures. Fibre haute performance Deltanocut®. Sans enduction. Poignet élastique 8 cm. Jauge 15. EN388 434X.

Taille: 6 à 10

**GANTS VECUT30** 



Référence	Désignation
DESVECUT3006	6
DESVECUT3007	7
DESVECUT3008	8
DESVECUT3009	9
DESVECUT30010	10







## GANTS DE MANUTENTION COURANTE / CUIRS

## GANTS PLEINE FLEUR BOVIN JAUNE

Gant tout fleur de bovin, forme américaine, élastique de serrage sur le dos, passepoil protège coutures sur le pouce et la paume, pouce palmé, liseré rouge au poignet. Coloris Jaune. EN388 2121.

Taille: 8 à 10

DESFBJA4908



Désignation
8
9
10





## GANTS PLEINE FLEUR BOVIN

Gant tout fleur de bovin supérieure, forme américaine, pouce palmé, coutures avec jonc, élastique de serrage au dos, liseré rouge au poignet. Coloris Gris. EN388 3122.

Taille: 7 à 11

DESFBN4907



Référence	Désignation
DESFBN4907	7
DESFBN4908	8
DESFBN4909	9
DESFBN4910	10
DESFBN4911	11



## **GANTS FLEUR DE BOVIN**

Gant de forme américaine, pouce palmé. Paume en fleur de bovin, dos en croûte. Retour sur index. Elastique de serrage au poignet. Biais. Coloris Gris. EN388 2121.

Taille : 8 à 11

DESFCN2908



Référence	Désignation
DESFCN2908	8
DESFCN2909	9
DESFCN2910	10
DESFCN2911	11





## GANTS FLEUR D'AGNEAU

Gant tout fleur d'agneau, forme ville, pouce rapporté, élastique de serrage sur le dos. Coloris Gris. EN388 2111.

Taille: 7 à 11

DESGFA40207



Référence	Désignation
DESGFA40207	7
DESGFA40208	8
DESGFA40209	9
DESGFA40210	10
DESGFA40211	11



## GANTS FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE

Gant coupe américaine, Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. pouce palmé. Poignet bord-côte 6 cm avec protège-artère rapporté. Coloris Chamois. EN388 3121.

Taille : 8 à 11

DESCBHV208

	-1_
	( <u>—</u> )
	3,1,2,1
E	N 388

Référence	Désignation
DESCBHV208	8
DESCBHV209	9
DESCBHV210	10
DESCBHV211	11



## GANTS FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE

Gant tout fleur de bovin, pouce palmé, élastique de serrage au dos. Coloris Jaune. EN388 212X.

Taille: 8 à 11

DESFBH6008

2,1,2,X EN 388	

Référence	Désignation
DESFBH6008	8
DESFBH6009	9
DESFBH6010	10
DESFBH6011	11

## GANTS DOCKER CROUTE / TOILE

Gant docker croûte de bovin toile coton. Renfort paume, pouce et index. Dos toile avec renfort cuir. Manchette toile renforcée. Coloris Gris / Bleu. Taille 10. EN388 4223.











## **GANTS DE MANUTENTION**



## **GANTS POLYESTER / NITRILE**

Gant tricoté sans couture 100 % polyester. Enduction nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts (dos de la main aéré). Poignet élastiqué et surfilé. Coloris Gris. EN388 4121.

Taille : 7 à 10

DESVE712GR07



Référence	Désignation
DESVE712GR07	7
DESVE712GR08	8
DESVE712GR09	9
DESVE712GR10	10



## GANTS NITRILE / COTON DOS AÉRÉ

Gant trempé nitrile sur support jersey coton, dos aéré, poignet bord côtes, épaisseur 0,8 mm. Coloris Jaune. EN388 4111.

Taille : 7 à 11

DESNI01507



Référence	Désignation
DESNI01507	7
DESNI01508	8
DESNI01509	9
DESNI01510	10
DESNI01511	11



## GANTS POLYESTER / MOUSSE / LATEX

Gant tricoté sans couture 100 % térylène fluo. Enduction mousse de latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Coloris Jaune fluo/Noir, Orange fluo/Noir. EN388 3131.

Taille : 7 à 10

DESVV73307



Référence	Désignation
DESW73307	Jaune fluo/noir taille 7
DESW73308	Jaune fluo/noir taille 8
DESW73309	Jaune fluo/noir taille 9
DESW73310	Jaune fluo/noir taille 10
DESW7330R07	Orange fluo/noir taille 7
DESW7330R08	Orange fluo/noir taille 8
DESW7330R09	Orange fluo/noir taille 9
DESW/7330R10	Orange fluo/poir taille 10





## **GANTS POLYAMIDE / NITRILE**

Gant tricoté sans couture 100 % polyamide, enduction mousse nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts (dos de la main aéré), poignet élastiqué et surfilé. Coloris Gris / Blanc. EN388 4121.

Taille : 7 à 10

DESVE722GR07



Référence	Désignation
DESVE722GR07	7
DESVE722GR08	8
DESVE722GR09	9
DESVE722GR10	10



## GANTS POLYESTER / COTON / LATEX

Gant tricoté sans couture en coton polyester avec enduction latex naturel antidérapant sur la paume et les doigts, avec serrage élastique, et dessus de la main aéré. Coloris Jaune / Orange. EN388 2X42.

Taille : 8 à 10

DESVE7300R08

2,X,4,2 EN 388	

Référence	Désignation
DESVE7300R08	8
DESVE7300R09	9
DESVE7300R10	10



## **GANTS POLYAMIDE / NITRILE**

Gant tricoté sans couture 100 % polyamide. Double enduction haute nitrile paume et mi-dos (dos de la main aéré). Jauge 13. Poignet élastiqué. Coloris Noir. EN388 4121.

Taille : 7 à 10

DESVE71307



Référence	Désignation
DESVE71307	7
DESVE71308	8
DESVE71309	9
DESVE71310	10







Le pied est particulièrement exposé à divers types de risques (chocs, glissages, chutes de plain-pied, rayonnement, substances chimiques). Les conséquences peuvent être lourdes et dépendent en grande partie de la dangerosité de l'environnement proche du travailleur. Il est donc important de savoir identifier les risques afin d'aménager l'environnement et de sécuriser le travailleur en conséquence.

## **LES NORMES**

## **CE-EN**

#### SPÉCIFICATIONS DES PROTECTEURS DU PIED PRINCIPALES NORMES CE EN OU EN ISO

## 20345 : 2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 200 J

#### 20346: 2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 100 J

#### 20347:2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel sans embout.

#### 13832-1:2006, 13832-2:2006

Chaussures protégeant contre les éclaboussures de produits chimiques.

#### 13832-3:2006

Chaussures hautement protectrices contre les produits chimiques.

## 17249: 2004/A1: 2007/AC: 2005

Chaussures résistant aux coupures de scies à chaîne.

## 15090 : 2006

Chaussures pour pompiers.

## 13287:2007

Méthode essais résistance aux glissements.

#### 12568:2010

Inserts anti-perforation.

#### **CATÉGORIES**

Suivant l'existence et la résistance de l'embout acier, les protecteurs du pied, chaussures de sécurité, bottes, sabots sont normalisés comme suit :

ISO EN20345 : Embout 200 J ISO EN20346 : Embout 100 J ISO EN20347 : Sans embout

Le code désignation distingue les matériaux utilisés. Pour être conformes aux normes subdivisées en catégories, les protecteurs du pied doivent satisfaire à des exigences fondamentales et additionnelles symbolisées et reprises lors du marquage des produits.

## **CODES & DÉSIGNATIONS**

Chaussures en cuir ou autres matières, sauf chaussures tout caoutchouc ou tout polymère.

Chaussures tout caoutchouc : entièrement vulcanisées. Chaussures tout polymère : entièrement moulées.



#### **CLASSES SELON EN345 & DÉSIGNATION**

#### SB- I ou II

Chaussure de protection à usage professionnel. Embout résistant à un choc d'une énergie de 200 joules.

#### S1-

Arrière fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon.

#### S2-

Comme S1 + résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau.

#### S3-I

Comme S2 + résistance à la perforation. Semelles à crampons.

#### 54-II

Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon.

#### S5-II

Comme S4 + résistance à la perforation. Semelles à crampons.

## **EXIGENCES ADDITIONNELLES**

	ENI	SO 20	345 :	2011	EN	EN ISO 20346 : 2011 EN		EN	EN ISO 20347 : 2011			Valeurs minimum requises	
	SB	S1	S2	S3	РВ	P1	P2	РЗ	ОВ	01	02	О3	EN ISO 203456/7 : 2011
A Chaussures antistatiques	X	X	X	X	×	×	X	X	×	X	X	X	De 1,10 <sup>5</sup> OHM à 1,10 <sup>9</sup> OHM
E Absorption d'énergie du talon	×	X	X	X	×	×	X	X	×	X	X	X	≥ 20 joules
WRU Imperméabilité dynamique de la tige	X	×	X	X	X	×	X	X	X	X	X	X	> 60° - Absorption ≤ 30°
P Semelle intercalaire anti-perforation	X	×	X	X	X	X	X	X	X	×	×	X	≥ 1100 N
CI Isolation contre le froid	X	×	X	X	X	X	X	X	X	×	×	X	∆ température ≤ 10°C
HI Isolation contre la chaleur	X	X	X	X	X	×	X	X	X	X	X	X	∆ température ≥ 22°C
C Chaussures conductrices	×	×	X	×	×	X	X	×	×	×	×	×	< 1,10 <sup>5</sup> OHM
HRO Résistance à la chaleur par contact	X	×	X	X	X	×	X	X	X	X	X	X	À 300°C pendant 60"- Ne fond pas
AN Protection de la cheville	X	×	X	X	X	×	X	X	X	X	X	X	Valeur moyenne ≥ 20kN
IS Isolation électrique (diélectrique)	×	×	X	×	×	X	X	×	×	×	×	×	Classe 00 ou classe 0
WR Résistance à l'eau	8	8	×	8	8	×	×	8	×	8	8	8	Aucunepénétration pendant les 15 premières minutes. Après 100 passages il ne doit pas entrer + de 3 cm³ d'eau (tache)
M Protection du métatarse	X	×	X	X	X	×	X	X	X	X	X	X	Hauteur après choc ≥ 40mn (pointure 42)
CR Résistance à la coupure de la tige	X	×	×	X	X	X	×	X	X	X	×	X	Facteur I ≥ 2,5
FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures	<b>X</b>	<b>X</b>	•	8	<b>3</b>	8	×	•	•	8	•	•	Exigence toujours comprise dans EN ISO 20345 : 2004 et 20346 : 2004 mais devant être précisée avec le sigle FO quand elle est comprise dans EN ISO 20347 : 2004

SRC Résistance au glissement de la semelle EN ISO 13287 : 2004 O Conditions requises Exigences non obligatoires

## LES NORMES

## **MARQUAGE**



031

708

S3

N° de lot

N° d'homologation

Catégorie

42

08-05


inture

Année et mois de fabrication

EN ISO 20345 : 2011

Référence de la norme appliquée



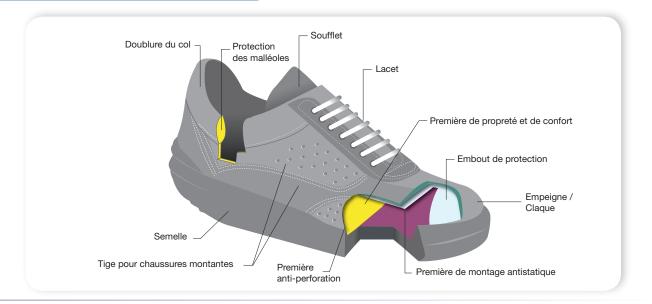

## **LEXIQUE**

#### Tige

Partie supérieure de la chaussure. Conçue de différentes qualités de cuir, elle détermine la résistance et le confort.

#### Soufflet ou Languette

Intégré(e) dans la tige, conçu(e) de différentes qualités de cuir doublé ou brut, il (elle) assure la protection du dessus du pied contre les chocs et les entrées de liquides, fluides ou particules. Il (elle) reçoit le marquage obligatoire de la norme, de la classe et des options.

#### Laçage

Différents équipements optimisent la fermeture de la chaussure (œillets, anneaux ...).

## Doublure

De différentes qualités de matériaux (cuir, toile, Cambrelle, Goretex, acrylique ...), elle améliore le confort intérieur ou contribue à une protection spécifique.

#### **Embout**

Métallique ou composite, il protège les orteils des chocs et de l'écrasement (embout de résistance 200 Joules à l'écrasement pour les chaussures EN ISO 20345, de 100 Joules pour les chaussures EN ISO 20346).

#### Première de propreté

Partie intérieure en contact direct avec le dessous du pied. Différentes qualités optionnelles lui confèrent des solutions de confort et d'hygiène.

## Première de montage

Fond de la chaussure, située sous la première de propreté, à vocation antistatique, elle est la liaison entre la semelle et la tige ou l'empeigne.

#### Première aciei

Plaque métallique inox insérée dans le bloc de la semelle, elle protège des risques de perforation.

#### Semelle

Polyuréthane / Nitrile (PU / Nitrile), Polyuréthane double densité / TPU (PU2D / TPU)... sont les principaux matériaux constituant les semelles qui reçoivent différents dessins de crampons assurant suivant le milieu ambiant, l'accroche optimale.

#### Protège-malléoles

Partie supérieure de la tige ou de l'empeigne, doublée de mousse, assure la protection aux chocs de la partie milieu et haute de la cheville.

#### **Empeigne**

Partie avant de la chaussure sous laquelle se trouve l'embout de protection.

#### Contrefort

Surépaisseur située à l'arrière du talon de la chaussure, assure le maintien et améliore le confort du chaussant.

#### **Aérations**

Perforations, inserts de toile de différents matériaux, améliorent la ventilation du pied pour un meilleur confort.

#### Cuir fleur

Partie externe de la peau de l'animal, naturellement résistante, offre souplesse et très bonne résistance mécanique.

## Cuir fleur hydrofuge

Cuir présentant une excellente résistance à la pénétration de l'eau.

#### Cuir croûte

Partie interne de la peau, naturellement respirante. Différents procédés de tannage ou de traitements en font un produit de grande résistance.

#### Cuir grainé

Cuir très résistant à la déchirure. Moins souple que le cuir fleur.

#### Cuir fleur pigmenté

Cuir de très bonne résistance à la pénétration de l'eau, très confortable. Le plus résistant à la déchirure.

#### Cuir gras

Cuir fortement nourri en graisse présentant un aspect patiné, très souple et très résistant.

## Cuir nubuck

Cuir poncé offrant un aspect velours. Offre une très bonne résistance à la pénétration de l'eau, une très bonne respirabilité ainsi qu'une grande souplesse.

## Cuir Verpelle

Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, sans cardage ni collage. Permet d'obtenir une bonne étanchéité de la chaussure.

#### Cuir Hydropelle

Support résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau supérieur à 180 mn. De structure fibreuse lui conférant souplesse et confort exceptionnel.





## BIEN CHOISIR SA PROTECTION

# **EN FONCTION DES RISQUES ENCOURUS**

Risques Mécaniques					
Chute sur les orteils	Embout de protection				
Chute d'objets sur le métatarse	Protecteur de métatarse				
Chute d'objets sur les malléoles	Protection des malléoles				
Écrasement du bout des pieds	Embout de protection				
Chute et impact sur le talon	Talon absorbeur d'énergie				
Chute par glissade	Semelle antidérapante				
Marche sur des objets pointus ou coupants	Insert antiperforation				
Marche sur sol meuble et irrégulier	Reliefs de semelles marqués, chaussure lacée haute				
Coupure latérale	Insert latéral anticoupure				
Contact avec une chaîne à scie	Tige spéciale anticoupure				

Risques Electriques						
Décharge électrostatique	Semelage conducteur					
Arc électrique	Bottes isolantes					

# Risques Chimiques Acides, bases, solvants, hydrocarbures Tige et semelage résistants et imperméables

# Froid ambiant Chaleur ambiante Semelle antifroid (CI) Chaleur de contact Semelle résistante à la chaleur de contact (HRO) Projection de métaux en fusion Tige résistante aux petites projections de métaux en fusion Lutte contre le feu Tige et semelle adaptées à la lutte contre le feu

Intempéries	
Eau, neige, boue	Tige imperméable





# **BOTTES DE SÉCURITÉ**



## **BOTTES BEAR3 FOUREES S3**

Bottes fourrées Série WINTER BOOT. Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : fourrée laine acrylique. Première de propreté : amovible - fourrée laine acrylique. Semelle injectée - PU bi-densité. Couleur Marron.

Tailles 39 à 47

DESBEAR3S3MA39

Référence	Désignation
DESBEAR3S3MA39	taille 39
DESBEAR3S3MA40	taille 40
DESBEAR3S3MA41	taille 41
DESBEAR3S3MA42	taille 42
DESBEAR3S3MA43	taille 43
DESBEAR3S3MA44	taille 44
DESBEAR3S3MA45	taille 45
DESBEAR3S3MA46	taille 46
DESBEAR3S3MA47	taille 47



## **BOTTES ECRINS FOURREES S5**

Botte de sécurité série RAIN BOOT. Tige PVC bi-injection. Doublure fourrure polyester. Première de propreté fixe avec protection aluminium. Semelle PVC - Nitrile à crampons -Semelle Acier S5. Tirettes de chaussage. Coloris Noir.

Tailles 39 à 47

DESECRINN039

Référence	Désignation
DESECRINN039	taille 39
DESECRINNO40	taille 40
DESECRINNO41	taille 41
DESECRINN042	taille 42
DESECRINNO43	taille 43
DESECRINNO44	taille 44
DESECRINNO45	taille 45
DESECRINNO46	taille 46
DESECRINNO47	taille 47



## **BOTTES GIGNAC2 PVC VERT S5**

Botte de sécurité Série RAIN BOOT PVC bi-injection. Doublure Jersey polyester. Semelle PVC - Nitrile à crampons. Acier S5. Antistatique. Coloris : Vert.

Tailles 39 à 47

DESGIGN2VE39

Référence	Désignation
DESGIGN2VE39	taille 39
DESGIGN2VE40	taille 40
DESGIGN2VE41	taille 41
DESGIGN2VE42	taille 42
DESGIGN2VE43	taille 43
DESGIGN2VE44	taille 44
DESGIGN2VE45	taille 45
DESGIGN2VE46	taille 46
DESGIGN2VF47	taille 47







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES BIG BOSS S1P

Chaussures basses série City Shoes BIG BOSS Cuir croupon pigmenté. Doublure Polyester absorbant. Première de propreté Préformée amovible-Dessus polyester/ mousse EVA. Semelle : Injectée/collée – PU mono-densité. Coloris Noir.

Tailles 37 à 47

DESBIGBOSPN037

Référence	Désignation
DESBIGBOSPN037	taille 37
DESBIGBOSPN038	taille 38
DESBIGBOSPN039	taille 39
DESBIGBOSPN040	taille 40
DESBIGBOSPN041	taille 41
DESBIGBOSPN042	taille 42

Référence	Désignation
DESBIGBOSPN043	taille 43
DESBIGBOSPN044	taille 44
DESBIGBOSPN045	taille 45
DESBIGBOSPN046	taille 46
DESBIGBOSPN047	taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES JET S1P

Chaussures Série Classic Industry. Tige Cuir croupon pigmenté. Doublure polyester absorbant. Première de propreté Fixe. Dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bi-densité. Coloris Noir.

Tailles 36 à 47

DESJETSPN036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESJETSPN036	taille 36	DESJETSPN042	taille 42
DESJETSPN037	taille 37	DESJETSPN043	taille 43
DESJETSPN038	taille 38	DESJETSPN044	taille 44
DESJETSPN039	taille 39	DESJETSPN045	taille 45
DESJETSPN040	taille 40	DESJETSPN046	taille 46
DESJETSPN041	taille 41	DESJETSPN047	taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES PERTUIS2 S1P

Chaussures basses Série Outdoor2. Tige cuir croûte de velour et nylon. Doublure polyester. Première de propreté amovible. Dessus polyamide/mousse EVA. Semelle Soudée-PU/caoutchouc nitrile. Semelle & embout Composite. Coloris Beige.

Tailles 36 à 48

DESPERT2SPBE36

Désignation
taille 36
taille 37
taille 38
taille 39
taille 40
taille 41
taille 42

Référence	Désignation
DESPERT2SPBE43	taille 43
DESPERT2SPBE44	taille 44
DESPERT2SPBE45	taille 45
DESPERT2SPBE46	taille 46
DESPERT2SPBE47	taille 47
DESPERT2SPBE48	taille 48



## CHAUSSURES HAUTES CT400 S1P

Chaussures hautes Composite Tech. Tige croûte velours-tissu polyamide PU/polyester, Doublure polyamide. Semelle de propreté amovible polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bi densité. Chaussures amagnétiques. Coloris Noir.

Tailles 39 à 47

DESCT400SPN039

Référence	Désignation	Référence	Désignat
DESCT400SPN039	taille 39	DESCT400SPN044	taille 44
DESCT400SPN040	taille 40	DESCT400SPN045	taille 45
DESCT400SPN041	taille 41	DESCT400SPN046	taille 46
DESCT400SPN042	taille 42	DESCT400SPN047	taille 47
DESCT400SPN043	taille 43		



## CHAUSSURES HAUTES JUMPER S1P

Chaussures Série Classic Industry. Tige: Cuir croupon pigmenté. Doublure: Polyester absorbant. Première de propreté: Fixe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle: Injectée - PU bi-densité. Coloris Noir.

Tailles 36 à 47

DESJUMPESPN036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESJUMPESPN036	taille 36	DESJUMPESPN042	taille 42
DESJUMPESPN037	taille 37	DESJUMPESPN043	taille 43
DESJUMPESPN038	taille 38	DESJUMPESPN044	taille 44
DESJUMPESPN039	taille 39	DESJUMPESPN045	taille 45
DESJUMPESPN040	taille 40	DESJUMPESPN046	taille 46
DESJUMPESPN041	taille 41	DESJUMPESPN047	taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES AURIBEAU2 S1P

Chaussures hautes amagnétiques. Croûte de cuir velours et nylon. Doublure polyester. Première de propreté préformée amovible. Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle soudée PU / caoutchouc nitrile. Coloris Beige.

Tailles 36 à 48

DESAURI2SPBE36

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESAURI2SPBE36	taille 36	DESAURI2SPBE43	taille 43
DESAURI2SPBE37	taille 37	DESAURI2SPBE44	taille 44
DESAURI2SPBE38	taille 38	DESAURI2SPBE45	taille 45
DESAURI2SPBE39	taille 39	DESAURI2SPBE46	taille 46
DESAURI2SPBE40	taille 40	DESAURI2SPBE47	taille 47
DESAURI2SPBE41	taille 41	DESAURI2SPBE48	taille 48
DESAURI2SPBF42	taille 42		







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES OHIO2 S3 HRO

Chaussures hautes Série Outdoor 2 type basket. Tige cuir Nubuck. Doublure Polyester. Première de propreté amovible Dessus polyamide sur mousse EVA. Semelle soudée - PU/ caoutchouc nitrile Embout et semelle composite. Coloris: Noir.

Tailles 36 à 48

DESOHI02S3N036

Référence	Désignation
DESOHI02S3N043	taille 43
DESOHI02S3N044	taille 44
DESOHI02S3N045	taille 45
DESOHIO2S3NO46	taille 46
DESOHI02S3N047	taille 47
DESOHIO2S3NO48	taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES SAULT S3

Chaussures Hautes Série X-Large industry Tige cuir croupon pigmenté. Doublure polyamide. Première de propreté préformée amovible-dessus polyamide sur EVA. Semelle PU bi densité avec nez enveloppant. Coloris Noir.

Tailles 39 à 48

DESSAULTS3N039

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESSAULTS3N039	taille 39	DESSAULTS3N044	taille 44
DESSAULTS3N040	taille 40	DESSAULTS3N045	taille 45
DESSAULTS3N041	taille 41	DESSAULTS3N046	taille 46
DESSAULTS3N042	taille 42	DESSAULTS3N047	taille 47
DESSAULTS3N043	taille 43	DESSAULTS3N048	taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES PLATINE S3

Chaussures hautes gamme PRO ACTIVE. Tige Cuir croupon pigmenté. Doublure Croûte de cuir et Cambrelle. Première de propreté amovible-Dessus polyamide/EVA. Semelle Injectée PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Coloris: Noir/Orange.

Tailles 39 à 47

DESPLATIS3N039

Référence	Désignation
DESPLATIS3N039	taille 39
DESPLATIS3N040	taille 40
DESPLATIS3N041	taille 41
DESPLATIS3N042	taille 42
DESPLATIS3N043	taille 43

Référence	Désignation
DESPLATIS3N044	taille 44
DESPLATIS3N045	taille 45
DESPLATIS3N046	taille 46
DESPLATIS3N047	taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES SAGA S1P

Chaussures Hautes SAGA Cuir Nubuck. Doublure polyester. Première de propreté Préformée amovible - Dessus polyester sur mousse EVA Semelle Soudée - PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

Tailles 39 au 48, Coloris Sable, Noir

DESSAGASPBE39

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESSAGASPBE39	sable, taille 39	DESSAGASPN039	noir, taille 39
DESSAGASPBE40	sable, taille 40	DESSAGASPN040	noir, taille 40
DESSAGASPBE41	sable, taille 41	DESSAGASPN041	noir, taille 41
DESSAGASPBE42	sable, taille 42	DESSAGASPN042	noir, taille 42
DESSAGASPBE43	sable, taille 43	DESSAGASPN043	noir, taille 43
DESSAGASPBE44	sable, taille 44	DESSAGASPN044	noir, taille 44
DESSAGASPBE45	sable, taille 45	DESSAGASPN045	noir, taille 45
DESSAGASPBE46	sable, taille 46	DESSAGASPN046	noir, taille 46
DESSAGASPBE47	sable, taille 47	DESSAGASPN047	noir, taille 47
DESSAGASPBE48	sable, taille 48	DESSAGASPN048	noir, taille 48







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TW100 S1P

Chaussures basses Série TREK WORK Croûte de cuir/polyamide. Première de propreté Préformée amovible. Dessus polyester/mousse PU. Semelle Soudée-Intercalaire PU amortisseur Panoshock®. Chaussure Amagnétique. Coloris: Beige/gris.

Tailles 39 à 48 DESTW100SPBG39

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESTW100SPBG39	taille 39	DESTW100SPBG44	taille 44
DESTW100SPBG40	taille 40	DESTW100SPBG45	taille 45
DESTW100SPBG41	taille 41	DESTW100SPBG46	taille 46
DESTW100SPBG42	taille 42	DESTW100SPBG47	taille 47
DESTW100SPBG43	taille 43	DESTW100SPBG48	taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES TW200 S1P

Chaussures hautes Série TREK WORK Croûte de cuir/polyamide. Première de propreté Préformée amovible. Dessus polyester/mousse PU. Semelle Soudée-Intercalaire PU amortisseur Panoshock®. Chaussure Amagnétique. Coloris: Beige/gris.

Tailles 39 à 48

DESTW200SPBG39

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESTW200SPBG39	taille 39	DESTW200SPBG44	taille 44
DESTW200SPBG40	taille 40	DESTW200SPBG45	taille 45
DESTW200SPBG41	taille 41	DESTW200SPBG46	taille 46
DESTW200SPBG42	taille 42	DESTW200SPBG47	taille 47
DESTW200SPBG43	taille 43	DESTW200SPBG48	taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TW300 S3

Chaussures basses TREK WORK Cuir pleine fleur. Doublure Polyamide. Première de propreté Préformée amovible. Dessus polyester/mousse PU. Semelle Soudée-Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Chaussure Amagnétique. Coloris: Noir.

Tailles 39 à 48

DESTW300S3N039

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESTW300S3N039	taille 39	DESTW300S3N044	taille 44
DESTW300S3N040	taille 40	DESTW300S3N045	taille 45
DESTW300S3N041	taille 41	DESTW300S3N046	taille 46
DESTW300S3N042	taille 42	DESTW300S3N047	taille 47
DESTW300S3N043	taille 43	DESTW300S3N048	taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES TW400 S3

Chaussures hautes TREK WORK Cuir pleine fleur. Doublure Polyamide. Première de propreté Préformée amovible. Dessus polyester/mousse PU. Semelle Soudée-Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Chaussure Amagnétique. Coloris: Noir.

Tailles 39 à 48

DESTW400S3N039

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESTW400S3N039	taille 39	DESTW400S3N044	taille 44
DESTW400S3N040	taille 40	DESTW400S3N045	taille 45
DESTW400S3N041	taille 41	DESTW400S3N046	taille 46
DESTW400S3N042	taille 42	DESTW400S3N047	taille 47
DESTW400S3N043	taille 43	DESTW400S3N048	taille 48







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT




## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES VIAGI S1P

Chaussures basses LIGHT WALKERS. Tige croûte de cuir velours et polyester. Première de propreté amovible-Dessus polyester/mousse EVA. Semelle PU bi-densité. Amagnétique.

Tailles 36 à 48, Différents coloris

DESVIAGISPB036



Référence	Désignation
DESVIAGISPNR39	taille 39 noire / rouge
DESVIAGISPNR40	taille 40 noire / rouge
DESVIAGISPNR41	taille 41 noire / rouge
DESVIAGISPNR42	taille 42 noire / rouge
DESVIAGISPNR43	taille 43 noire / rouge
DESVIAGISPNR44	taille 44 noire / rouge
DESVIAGISPNR45	taille 45 noire / rouge
DESVIAGISPNR46	taille 46 noire / rouge
DESVIAGISPNR47	taille 46 noire / rouge
DESVIAGISPNR48	taille 48 noire / rouge



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES STRATEGY S1P

Chaussures basses série City Shoes STRATEGY Cuir pleine fleur. Doublure Polyester absorbant. Première de propreté Préformée amovible - Dessus polyester sur mousse EVA Semelle : Injectée/collée – PU mono-densité. Coloris Noir.

Tailles 37 à 47

DESSTRATSPN037

Référence	Désignation	Référence	Désignat
DESSTRATSPN037	taille 37	DESSTRATSPN043	taille 43
DESSTRATSPN038	taille 38	DESSTRATSPN044	taille 44
DESSTRATSPN039	taille 39	DESSTRATSPN045	taille 45
DESSTRATSPN040	taille 40	DESSTRATSPN046	taille 46
DESSTRATSPN041	taille 41	DESSTRATSPN047	taille 47
DESSTRATSPN042	taille 42		



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES VIRAGE S1P

Chaussures Hautes Light Walker Croute de cuir velours et « mesh » polyester. Doublure polyester. Première de propreté Préformée amovible-Dessus polyester/mousse EVA. Semelle Injectée PU bi-densité. Chaussure amagnétique. Coloris Noir.

Tailles 36 à 48

DESVIRAGSPNR36

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESVIRAGSPNR36	taille 36	DESVIRAGSPNR43	taille 43
DESVIRAGSPNR37	taille 37	DESVIRAGSPNR44	taille 44
DESVIRAGSPNR38	taille 38	DESVIRAGSPNR45	taille 45
DESVIRAGSPNR39	taille 39	DESVIRAGSPNR46	taille 46
DESVIRAGSPNR40	taille 40	DESVIRAGSPNR47	taille 47
DESVIRAGSPNR41	taille 41	DESVIRAGSPNR48	taille 48
DECVIDACCONDAG	toillo 42		



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES XR300 S1P

Chaussures basses X-RUN. Cuir croûte nubuck & nylon mesh. Doublure Polyamide.Première de propreté amovible.Dessus polyamide/EVA.Semelle soudée-Intercalaire PU & amortisseur Panoshock®. Amagnétique.

Tailles 39 à 47, Coloris Gris/Bleu, Gris/Orange

DESXR300SPGB39

Référence	Désignation
DESXR300SPGB39	taille 39 gris / bleu
DESXR300SPGB40	taille 40 gris / bleu
DESXR300SPGB41	taille 41 gris / bleu
DESXR300SPGB42	taille 42 gris / bleu
DESXR300SPGB43	taille 43 gris / bleu
DESXR300SPGB44	taille 44 gris / bleu
DESXR300SPGB45	taille 45 gris / bleu
DESXR300SPGB46	taille 46 gris / bleu
DECYP300CPCR47	taille 47 aris / hleu

Référence	Désignation
DESXR300SPG039	taille 39 gris / orange
DESXR300SPG040	taille 40 gris / orange
DESXR300SPG041	taille 41 gris / orange
DESXR300SPG042	taille 42gris / orange
DESXR300SPG043	taille 43 gris / orange
DESXR300SPG044	taille 44 gris / orange
DESXR300SPG045	taille 45 gris / orange
DESXR300SPG046	taille 46 gris / orange
DESXR300SPG047	taille 47 gris / orange







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

# Honeywell

## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU PEAK AMG S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Taille 37 à 49

BAC6246157037

Référence	Désignation
BAC6246157037	Taille 37
BAC6246157038	Taille 38
BAC6246157039	Taille 39
BAC6246157040	Taille 40
BAC6246157041	Taille 41
BAC6246157042	Taille 42
BAC6246157043	Taille 43

Référence	Désignation
BAC6246157044	Taille 44
BAC6246157045	Taille 45
BAC6246157046	Taille 46
BAC6246157047	Taille 47
BAC6246157048	Taille 48
BAC6246157049	Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CREEK AMG S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246158035

Référence	Désignation
BAC6246158035	Taille 35
BAC6246158036	Taille 36
BAC6246158042	Taille 42
BAC6246158037	Taille 37
BAC6246158038	Taille 38
BAC6246158039	Taille 39
BAC6246158040	Taille 40

Référence	Désignation
BAC6246158041	Taille 41
BAC6246158044	Taille 44
BAC6246158045	Taille 45
BAC6246158046	Taille 46
BAC6246158047	Taille 47
BAC6246158048	Taille 48
BAC6246158049	Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU MICREL ESD S3 HI CI SRC

Tige en cuir fleur et textile hydrofuge, avec renfort avant pied, doublure à structure 3D Antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011S3 ESD HI CI SRC selon EN 61340.

Taille 35 à 49

BAC6246135035

Référence	Désignation
BAC6246135035	Taille 35
BAC6246135036	Taille 36
BAC6246135037	Taille 37
BAC6246135038	Taille 38
BAC6246135039	Taille 39
BAC6246135040	Taille 40
BAC6246135041	Taille 41
BAC6246135042	Taille 42

Désignation
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47
Taille 48
Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU ELEC ESD S3 HI CI SRC

Tige en cuir fleur et textile hydrofuge, avec renfort avant pied, doublure à structure 3D Antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 :2011S3 ESD HI CI SRC selon EN 61340.

Taille 35 à 49

BAC6246133035

Référence	Désignation
BAC6246133035	Taille 35
BAC6246133036	Taille 36
BAC6246133037	Taille 37
BAC6246133038	Taille 38
BAC6246133039	Taille 39
BAC6246133040	Taille 40
BAC6246133041	Taille 41
BAC6246133042	Taille 42

n



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CALÉO S3 HI CI SRC

Tige en cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246101035

Référence	Désignation
BAC6246101035	Taille 35
BAC6246101036	Taille 36
BAC6246101037	Taille 37
BAC6246101038	Taille 38
BAC6246101039	Taille 39
BAC6246101040	Taille 40
BAC6246101041	Taille 41
BAC6246101042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6246101043	Taille 43
BAC6246101044	Taille 44
BAC6246101045	Taille 45
BAC6246101046	Taille 46
BAC6246101047	Taille 47
BAC6246101048	Taille 48
BAC6246101049	Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CERATA S3 HI CI SRC

Tige en cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246102035

Référence	Désignation
BAC6246102035	Taille 35
BAC6246102036	Taille 36
BAC6246102037	Taille 37
BAC6246102038	Taille 38
BAC6246102039	Taille 39
BAC6246102040	Taille 40
BAC6246102041	Taille 41
BAC6246102042	Taille 42

Désignation
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47
Taille 48
Taille 49





Net Co



# **BOTTES DE SÉCURITÉ**

## **BOTTES GOLD SEC S5**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Ergot de déchaussage. Système de ventilation intérieur spécifique. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons multidirectionnels autonettoyants. Semelle de propreté, amovible et lavable. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN345 - 1 S5.



Taille 37 à 48

			737

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224737	Taille 37	NET00A224743	Taille 43
NET00A224738	Taille 38	NET00A224744	Taille 44
NET00A224739	Taille 39	NET00A224745	Taille 45
NET00A224740	Taille 40	NET00A224746	Taille 46
NET00A224741	Taille 41	NET00A224747	Taille 47
NFT00A224742	Taille 42	NFT00A224748	Taille 48

## **BOTTES FOURÉES PLATINIUM** SEC S5 SRA

Tige PVC haute résistance avec fourrure intérieure, embout et intercalaire acier. Coquille semelle acier avec protège malléole. Système de ventilation intérieur spécifique. Structure en nid d'abeille pour la souplesse de la marche et une meilleure isolation du pied. Semelle de propreté amovible et lavable. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.



#### NET00A224837

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224837	Taille 37	NET00A224843	Taille 43
NET00A224838	Taille 38	NET00A224844	Taille 44
NET00A224839	Taille 39	NET00A224845	Taille 45
NET00A224840	Taille 40	NET00A224846	Taille 46
NET00A224841	Taille 41	NET00A224847	Taille 47
NFT00A224842	Taille 42		

## **BOTTES BRONZE SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.



## NET00A224237

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224237	Taille 37	NET00A224243	Taille 43
NET00A224238	Taille 38	NET00A224244	Taille 44
NET00A224239	Taille 39	NET00A224245	Taille 45
NET00A224240	Taille 40	NET00A224246	Taille 46
NET00A224241	Taille 41	NET00A224247	Taille 47
NETOOASSASAS	Taille 42	NETOOA224249	Taille 49

## **BOTTES VENISE SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Système de ventilation intérieur spécifique. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons multidirectionnels autonettoyants. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA

Taille 37 à 48

## NET00A221037

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221037	Taille 37	NET00A221043	Taille 43
NET00A221038	Taille 38	NET00A221044	Taille 44
NET00A221039	Taille 39	NET00A221045	Taille 45
NET00A221040	Taille 40	NET00A221046	Taille 46
NET00A221041	Taille 41	NET00A221047	Taille 47
NET00A221042	Taille 42	NET00A221048	Taille 48

Reterence	Designation	Reterence	Designation
NET00A221037	Taille 37	NET00A221043	Taille 43
NET00A221038	Taille 38	NET00A221044	Taille 44
NET00A221039	Taille 39	NET00A221045	Taille 45
NET00A221040	Taille 40	NET00A221046	Taille 46
NET00A221041	Taille 41	NET00A221047	Taille 47
NET00A221042	Taille 42	NET00A221048	Taille 48

## **BOTTES NORMAL SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles. Ergot de déchaussage. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Taille 39 à 48



Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221239	Taille 39	NET00A221244	Taille 44
NET00A221240	Taille 40	NET00A221245	Taille 45
NET00A221241	Taille 41	NET00A221246	Taille 46
NET00A221242	Taille 42	NET00A221247	Taille 47
NET00A221243	Taille 43	NET00A221248	Taille 48

## **BOTTES MUNICH SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Embout 200 joules, intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.

Taille 37 à 48

## NET00A221737

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221737	Taille 37	NET00A221743	Taille 43
NET00A221738	Taille 38	NET00A221744	Taille 44
NET00A221739	Taille 39	NET00A221745	Taille 45
NET00A221740	Taille 40	NET00A221746	Taille 46
NET00A221741	Taille 41	NET00A221747	Taille 47
NFT00A221742	Taille 42	NFT00A221748	Taille 48







## SUR-CHAUSSURES / ACCESSOIRES



## EMBOUTS VISITEUR VISITOR

Embout visiteur protégeant des risques de chute d'objets. Semelle antidérapante. Embout acier de couleur pour reconnaissance aisée des tailles. Adaptable sur tous types de chaussures. Réalisé en caoutchouc. Coloris noir.

Pointure 34/38 à 45/48

B0I13002

Référence	Désignation
B0l13002	pointure 34-38
B0I13003	pointure 39-43
B0I10304	pointure 45-48



## SUR-CHAUSSURES VISIT NOIR

Sur-chaussure visiteur protégeant des chocs, écrasement et de la perforation. S'adapte sur la plupart des modèles de chaussures de ville. Coloris noir.

Pointure 35/39 à 45/48

B0I10102

Référence	Désignation
B0I10102	pointure 35-39
B0I10203	pointure 40-44
B0I10304	pointure 45-48



## SUR-CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES TIGRIP

Sur-chaussure antiglisse. Coefficient d'adhérence exceptionnel. Crampons anti-encrassement.

Différents coloris, Taille 34 à 49

B0I11702

Référence	Désignation
B0I11708	blanc, pointure 34-35
B0I11706	blanc, pointure 36-37
B0I11704	blanc, pointure 38-39
B0I11703	blanc, pointure 40-41
B0I11702	blanc, pointure 42-43
B0I11705	blanc, pointure 44-46
B0I11707	blanc, pointure 47-49

Référence	Désignation
B0I11108	noir, pointure 34-35
B0I11101	noir, pointure 36-37
B0I11104	noir, pointure 38-39
B0I11103	noir, pointure 40-41
B0I11102	noir, pointure 42-43
B0I11105	noir, pointure 44-45
B0I11107	noir, pointure 47-48



## CHAUSSETTES GRAND FROID CHAUFROID

Chaussette grand froid-composition mohair/acrylique/soie-testée en expédition polaire

Pointure 35/36 à 45/46

B0l329036

Référence	Désignation
B0l329036	pointure 35/36
B0l330038	pointure 37/38
B0l331040	pointure 39/40
B0l332042	pointure 41/42
B0l333044	pointure 43/44
B0l334046	pointure 45/46



## GRAISSE IMPERMÉABILISANTE

Graisse imperméabilisante. Permet de nourrir et d'imperméabiliser les cuirs.

B0l313







# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ / VILLE



## DERBY MISTRAL SB P WRU SRC

Derby lacet style "ville" tige cuir VERPELLE. Embout acier. Semelle anti-perforation composite. Semelle TPU LIGHT.

Taille 39 à 46

B0l8832039

Référence	Désignation
B0l8832039	pointure 39
B0l8832040	pointure 40
B0l8832041	pointure 41
B0l8832042	pointure 42
B0l8832043	pointure 43
B0l8832044	pointure 44
B0l8832045	pointure 45
B0l8832046	pointure 46



## DERBY WELSH SB P SRC

Derby lacet style "ville" tige cuir VERPELLE. Embout acier. Semelle anti-perforation composite. Semelle TPU LIGHT.

Taille 39 à 46

B0l8842039

Référence	Désignation
B0l8842039	pointure 39
B0l8842040	pointure 40
B0l8842041	pointure 41
B0l8842042	pointure 42
B0l8842043	pointure 43
B0l8842044	pointure 44
B0l8842045	pointure 45
B0l8842046	pointure 46



## CHAUSSURES BASSES COOL SA S1 P SRA

Chaussure basse style "sport-ville" tige cuir fleur/Toile. Embout composite. Semelle anti-perforation composite. Semelle polyuréthane.

Taille 39 à 47

B0I5252039

Référence	Désignation
B0l5252039	pointure 39
B0I5252040	pointure 40
B0I5252041	pointure 41
B0I5252042	pointure 42
B0l5252043	pointure 43
B0I5252044	pointure 44
B0l5252045	pointure 45
B0I5252046	pointure 46
B0I5252047	pointure 47







L'hygiène corporelle est un complément indispensable des mesures de protection collective et individuelle.

Les produits d'hygiène cutanée peuvent être classés selon 3 catégories :

- Les produits de nettoyage cutané dont la fonction est d'enlever ou de neutraliser des salissures : les savons, les détergents, les savons d'atelier avec ou sans solvant.
- Les produits antiseptiques qui permettent de détruire des bactéries présentes sur la peau
- Les produits préservant les propriétés de la peau : les crèmes protectrices et les crèmes de soin

L'essuyage (fibre synthétique ou naturelle) permet de répondre au respect des normes et protocole d'hygiène, de sécurité et de qualité.





## ARMA CRÈME

Lotion lavante pour les mains, sans solvant, ni microbilles pour une utilisation régulière. Élimine la saleté et les impuretés générales.

## ARMCRE414

Référence	Désignation
ARMCRE414	Cartouche 4 L
ARMCRE405	Bidon 5 L
ARMCRE450ML	Flacon pompe 450 mL



## **ARMA PERLES**

Crème d'atelier sans solvant avec microbilles plastiques pour salissures fortes. Parfum citron vert. Contient de la glycérine, agent hydratant très efficace permettant de prévenir la sècheresse cutanée. Conforme à la norme NF T 73-101.

#### ARMPER404

Référence	Désignation
ARMPER404	Cartouche 4 L
ARMPER405	Bidon 5 L



## **ARMA GEL PLUS**

Gel d'atelier solvanté avec microbilles plastiques efficace contre les salissures grasses et adhérentes. Sans nonylphénols. Parfum orangé.

#### ARMGEL444

Référence	Désignation	
ARMGEL444	Cartouche 4 L	
ARMGEL445	Bidon 4,5 L	
ARMPGEL4L	Bidon pompe 4 L	



## DISTRIBUTEUR POUR CARTOUCHES RÉTRACTABLES 4 L

Distributeur garanti à vie. Pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Dosage adapté pour un lavage des mains efficace, ce qui neutralise la surconsommation de produit.





## NATURAL POWER WASH CARTOUCHE 4 L

Crème lavante d'atelier sans solvant hautement efficace. Contient du Debasol\*, formule unique brevetée à base d'esters d'huile de tournesol, combinés à des charges végétales (maïs et noyaux d'olives) pour un nettoyage très performant. Excellent pouvoir nettoyant grâce à des ingrédients non solvantés, évitant l'irritation ou la sècheresse de la peau. \* Brevet européen n° 1504081.

ARMNPW4LTR



## **DISTRIBUTEUR CLEANSE HEAVY 4000**

Distributeur pour cartouches scellées 4 L, compatible avec la crème d'atelier Deb Natural Power Wash (réf. NPW4LTR). Économique, Hygiénique, Pratique, Pédagogique avec pictogrammes sérigraphiés indiquant le protocole à suivre pour une hygiène des mains optimale, Résistant.

ARMHVY4LDRSTH



## **SWARFEGA ORANGE**

Crème lavante d'atelier sans solvant, avec microbilles plastiques. Contient de l'huile de germe de blé qui protège, nourrit, adoucit et assouplit l'épiderme.

ARMSOR414



## **GRITTY FOAM CARTOUCHE 3,25 L**

1ère mousse lavante d'atelier au monde avec microbilles végétales en suspension, pour le lavage des mains. Efficace contre les salissures fortes et adhérentes, telles que les graisses, huiles et lubrifiants synthétiques et à base de pétrole et la plupart des salissures industrielles difficiles. Les charges végétales de maïs, biodégradables et non abrasives, sont en suspension dans une mousse épaisse et onctueuse, permettant un nettoyage en profondeur.



ARMGPF3L

Référence	Désignation
ARMGPF3L	Cartouche 3,25 L
ARMGPF3LBLK	Distributeur





## **ESSUYAGE**



## **CHIFFON BLANC**

CHIFFON blanc carton 10 kg.

EUAB03

Référence	Désignation
EUAB03	Drap optique blanc
EUAB23	Spécial fin blanc



## **CHIFFON COULEUR**

CHIFFON couleur jersey carton 10 kg.

EUASWSB

Référence	Désignation
EUASWSB	Jersey couleur
EUAIND5	Industriel mi fin couleur



## **CHIFFON TEE SHIRT**

CHIFFON en sac de 1 kg sac de 10 x 1 kg.

EUABT1

Référence	Désignation
EUABT1	Blanc
FUACT1	Coulour



## CHIFFON SANS COUTURE

120 chiffons triés pliés en boîte distributrice.

**EUALeaderB** 

Référence	Désignation
EUALeaderB	Blanc
EUALeaderC	Couleur







## BOBINE 26 X 30 CM

Bobine blanche 26 x 30 cm 1 850 kg.

Référence	Désignation
EUAOM1026ES	Eco 1,85 kg blanc
EUA0M1028ES	2,4 kg blanc
EUAR1026AS2	2,2 kg chamois
EUAR1026S2	Eco 1,7 kg chamois

## **BOBINE 22 X 25 CM**

Bobine blanche 22 x 25 cm 1,5 kg.

EUAOM822

Référence	Désignation
EUA0M822	1,5 kg blanc
EUA0M1022	2 kg blanc
EUA0M1522	3,1 kg blanc
EUAR822	1,7 kg chamois
EUAR1022	2,15 kg chamois
EUAR1522	3,35 kg chamois

## PAPIER 2 PLIS BLANC PHPM

Papier hygiénique petit rouleau en colis de 12.

EUAPHPM



## ABSORBANT IGNIFUGÉ SAC 40 L ABSV

Absorbant végétal ignifugé en sac de 40 L.

EUAABSV



## SÉPIOLITE SAC DE 20 KG ABSM

Absorbant poudre minéral sépiolite sac de 20 kg.

EUAABSM



## SAC POUBELLE

Sac poubelle 100 litres standard.

EUASP100S

Référence	Désignation	
EUASP100S	100 L	
EUASP110S	110 L	
EUASP130S	130 L	
EUASPG50001000	gravat 70 L	







La sécurisation des chantiers par une bonne prise en compte de la prévention des risques est indispensable afin de travailler dans un contexte favorable.

Cela passe aussi bien par de la sécurité collective que de la sécurité individuelle.

Obligation de l'employeur : le Code du Travail, par la loi du 31 décembre 1991, oblige les employeurs à engager une démarche fondée sur l'évaluation des risques (dans le document unique) et l'adaptation permanente des mesures de prévention, pour assurer la santé et la sécurité des salariés sur la base des principes généraux de prévention (article Article L4121-1 à 5 du Code du Travail).

Ainsi il est nécessaire de mettre à disposition de ses équipes les bons équipements de sécurisation et de sécurité.





## PREMIERS SECOURS



## STATION MURALE LAVE ŒIL 2 X 500 ML

Station murale avec miroir et 2 flacons de 500 ml de solution ophtalmique stérile. Idéale pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire (durée de rinçage 10 mn).

ESC8205201



## COFFRET LAVE YEUX DUO MIXTE

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux, avec miroir et fixation murale. Convient pour neutraliser un acide ou une base en quelques secondes, puis de rincer avec la solution stérile de chlorure de sodium. La forme spécifique des œillères permet un rinçage des deux yeux simultanément.

ESC8205209



## ARMOIRE À PHARMACIE VIDE PV10

Armoire vide 1 porte en métal laqué blanc. Dim. 30 x 45 x 14 cm. 3,2 kg. Fermeture à clé. Convient pour un atelier, une infirmerie ou des bureaux jusqu'à 10 personnes.

ESC7110104



## STATION LAVE ŒIL MIXTE

Convient pour les projections de produits chimiques (acides ou bases). La solution de pH Neutre 200 ml neutralise les acides et les bases en quelques secondes. La solution ophtalmique de 500 ml peut servir au nettoyage et à la réhydratation de l'œil.

ESC8205203



## KIT OCULAIRE PORTABLE

Lave œil 200 ml avec une solution ophtalmique stérile qui convient pour un lavage de poussières ou d'éclat occasionnant une gêne oculaire. Livré avec sa pochette de rangement avec passant ceinture.

ESC8205250



## **RECHARGE KIT 8**

Recharge complète pour Armoire à pharmacie 8/10 personnes.

ESC8050505





PREMIERS SECOURS

102



Mallette spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la Maintenance. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires.

Référence	Désignation
ESC7221105	1 à 5 personnes
ESC7221405	1 à 10 personnes
ESC7221605	jusqu'à 20 personnes

ESC7221405



## COFFRET DE SECOURS POUR MÉTALLIERS SOUDEURS

Contient tous les articles pour pallier les risques auxquels sont exposés les métier de la métallurgie et du soudage, pour les particules métalliques projetées qui pénètrent dans l'œil ou dans la peau = Crayon oculaire avec aimant, unidoses de sérum physiologique. Pour les coupures et blessures par perforation infligées par les bords aiguisés d'une pièce métallique = Pansements compressifs stériles, Pour les brûlures causées par une surface chaude, des flammes, des étincelles, etc = Unidoses d'hydrogel.

ESC7221481



## TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE SOUPLE

Idéal pour les plombiers et les chauffagistes ! Trousses de secours en nylon souple avec un passant pour ceinture : 24 x 18 x 6 cm. Contient tout le nécessaire pour soigner les coupures, les brûlures et les yeux.

ESC7221470



## MALLETTE DE SECOURS ARTISANS

Cette trousse de premiers secours est particulièrement adaptée pour les blessures aux doigts. Elle contient tous les articles pour pallier aux risques auxquels sont exposés les artisans : Pour les poussières ou autres particules dans les yeux : Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire, Pour les coupures et blessures légères aux doigts : Bande de pansement Digiplaie, Pour les coupures et blessures profondes : Pansements compressifs stériles.

ESC7221451



## DISTRIBUTEUR DIGISOFT

Distributeur de pansement aux dimensions compactes 16 x 16 x 9,5cm. Facile à installer, visible sur un mur, rechargement rapide, il est livré sans rouleau.

Référence	Désignation
ESC5030606	Distributeur
ESC5030607	Recharge

ESC5030606







PREMIERS SECOURS

103



## TROUSSE DE SECOURS FLOTTE AUTO

C'est la trousse idéale pour équiper dès maintenant les flottes d'Entreprises, conforme à la nouvelle règlementation qui impose la présence d'éthylotests dans chaque véhicule circulant en France au 1er Juillet 2012.

TROUSSE FLOTTE AUTO



## TROUSSE DE SECOURS MULTI ACTIVITÉ ASEP P24

Trousse de secours multi activités pour la protection de 1 à 4 personnes. Coffret en polypropylène blanc. Livré avec un support mural 18 x 13 x 6 cm.

TROUSSE DE SECOURS P24



## TROUSSE DE SECOURS PRIMA MÉDECINE DU TRAVAIL JUSQU'À 20 PERSONNES

Coffret design compartimenté avec un contenu multi activités pour 20 personnes, préconisé par la Médecine du Travail, et qui conviendra à toutes les entreprises. Livré avec son support mural.

ESC7220607



## BRANCARD PLIABLE EN LONGUEUR ET EN LARGEUR

Idéal pour évacuer rapidement une personne. Indispensable sur les sites industriels, les chantiers, les complexes sportifs, les bureaux et dans tous les lieux recevant du public.

BRANCARD PLIABLE EN



## DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE SEMI AUTOMATIQUE

Robuste et économique, utilisable même par une personne non médecin (conforme au décret du 04 Mai 2007), certifié IP 54 (indice de protection contre les poussières et les projections liquides), auto contrôles quotidiens pour simplifier sa maintenance, puissance jusqu'à 200 joules, livré avec sa sacoche de transport, 2 électrodes adultes et une pile pour une autonomie de 300 chocs environs.

8300415\_ESC









## PLAQUE 330 X 200 MM

Plaque 330 x 200 mm "port du casque obligatoire".

NOV3306484160436



## **PLAQUE 330 X 200 MM**

Plaque 330 x 200 mm "chantier interdit au public".

NOV3306484160665



## **PLAQUE 460 X 320 MM**

Plaque 460 x 320 mm "consignes sécurité".

N0V3306484300337



## **DISQUE DIAMETRE 300 MM**

Disque diamètre 300 mm "obligation de porter des chaussures de sécurité".

NOV3306484061665



## **DISQUE DIAMETRE 300 MM**

Disque diamètre 300 mm "défense d'entrer".

NOV3306484061160



## TRIANGLE 300 MM

Triangle 300 mm "danger électrique".

N0V3306484200088





**SIGNALISATION** 

105





Plaque 460 x 320 mm "respectez les consignes sécurité".

N0V3306484301006



## PLAQUE 200 X 200 MM

Plaque 200 x 200 mm "extincteur".

N0V3306484220307



## **PLAQUE 330 X 120 MM**

Plaque 330 x 120 mm "sortie de secours".

NOV3306484140391



## PLAQUE CHANTIER

Lot de 10 panneaux 800 x 400 mm multiinformations chantier.

N0V3306483000092



## CHEVALET SIGNALISATION

Chevalet signalisation jaune "attention sol glissant".

N0V3306484291000



## **EMBOUT SECURITE**

Carton de 200 embouts sécurité.

N0V3306483320015



## SUPPORT MURAL

N0V3306482050067

Support mural magnétique noir avec sangle 3 m R/B hachuré.







**SIGNALISATION** 

106

# NOVAP

## **BALISE CHANTIER**

Balise PE hauteur 50 cm 2 bandes blanches

NOV3306483225334



## LAMPE CHANTIER

Lampe chantier clignotante orange

N0V3306483330007



## **POTEAU PVC**

Poteau pvc 0,90m rouge/blanc sur socle chantier 4 kg

N0V3306482001083



## POTEAU PVC A SANGLE

Poteau pvc 0,90 m rouge/blanc avec tête à sangle 3 m R/B sur socle 9 kg

N0V3306482800013



## GRILLAGE DELIMITATION CHANTIER

Grillage délimitation chantier haute résistance orange 1 m  $\times$  50 m

N0V3306483310009



## **RUBAN CHANTIER**

Ruban chantier rouge/blanc 50 mm x 100 m

N0V3306483055016



## DEROULEUR CHAÎNE

Dérouleur 25 m chaine diamètre 6 mm rouge/ blanc + morceaux chaîne.

N0V3306481360730



## **CHAINE SIGNAL**

Sac 25 m chaine signal diamètre 8 mm rouge/blanc

N0V3306481185081







**SIGNALISATION** 

107



## PANNEAU TEMPORAIRE AK5 1000 T1 NF

Panneau de signalisation de danger avec image de travailleurs. Panneau certifié NF. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée. Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Autres modèles disponibles.

S00522004



## PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1

A l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire. Choisissez le panneau "4 en 1" conforme à la norme NF X08-003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

S00620011



## **CONE 50 CM PLASTIQUE**

Rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Hauteur 50 cm. Poids 0,6 kg.

S00520304



## POTEAU SUPPORT LESTE CAOUTCHOUC

Matière plastique rouge et blanche alternée (coloration dans la masse) diam. 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable. Poids 2,8 kg. Hauteur 90 cm.

S00530301



## RUBAPLAST ROUGE BLANC 100 M X 50

Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto-verso. Présenté sur mandrin plastique.


S00540304



## CHAINE PLASTIQUE 25 M N° 8


Chaîne bicolore rouge et blanche N° 8 fabriquée en injection continue sans soudure. Vendue en sac de 25 mètres.

S00530102





# Développer l'expertise, c'est aussi notre métier...

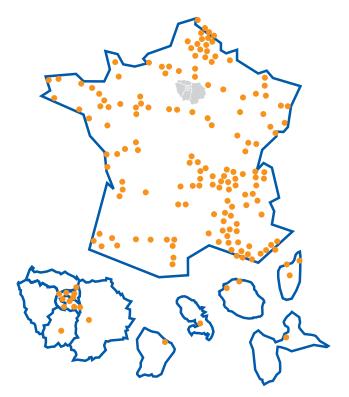

Avec **Groupe Socoda**, vous êtes en présence du 1<sup>er</sup> réseau français de distributeurs indépendants au service des métiers du **Bâtiment** et de l'**Industrie**.

**SOCODA** déploie ses compétences dans les domaines de l'Industrie et du Bâtiment au travers de 7 métiers dans lesquels l'ensemble de ses équipes fournit une qualité de prestations optimale au service de la satisfaction client.

## Le Réseau Socoda, c'est :

- + de 160 entreprises indépendantes, leaders sur le territoire,
- + de 650 points de vente couvrant la France et les DOM-TOM,
- 440 000 clients professionnels,
- 9300 collaborateurs.
- un chiffre d'affaires cumulé de **2,9 milliards d'euros**.

Retrouvez la liste complète de nos points de vente professionnels sur notre site internet :

www.socoda.fr

N° 1 en France de la distribution professionnelle indépendante pour le Bâtiment et l'Industrie.



Visitez notre site Internet

WWW.POISSON-SAINT-ELOI.FR

E-mail: informatique@poisson-saint-eloi.fr





mprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.





disposibles. Sour riserve of errers is prographique ou d'impression. Caractrisriques données à filtre indicat et sers engagement. Nous avons commanté les árdics en promotion en grantifie sufficient. Chaque distributeur du Reseau SCOOLOG, éprant individuellement ses approvisionnements su pour dans les esintes présignaties en trus les groins de l'entre inversagement de l'entre inversagement de l'entre inversagement de l'entre inversagement de des varieties de l'autres rereques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont succeptibles d'être modifies sans préside en fonction des variations des melères premières. ECO contribution - Mention DEET - Fardice 17 à dévier du 700-620 à 03 juille 400,6 doigne si producteurs à informer les achieves, par une mention précident, destin du prix de vente, à could compspondant à l'étimination des échéries d'équaments électriques et décroinges. Destin des collégiation en comman que les déchets infraignes? c'est é-dier poverant des précides es qualités us ponduis resultations les productions que les dechets à résultant parties de sont entre l'active de vente de la production que les déchets d'indépage de l'éco participation et d'existe à des profusions sous internations en l'indiquent pas l'outefaire à des calcalagement des certains à des profusions sous de l'active de l'existe à des profusions sous de l'active de l'existe à des profusions sous de l'active de l'existe à des profusions que l'active de l'active de l'existe à des profusions de l'existe à de l'active de l'active de l'existe à des profusions de l'existe à des profusions que l'active de l'existe à des productions de l'existe à l'existe à l'active de l'existe à des productions de l'existe à l'existe à

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht m